



CAMLOG® ODSecure® System

カムログ オーディーセキュア システム

camlog

カムログ OD Secure システム


インプラント義歯の安定した維持・固定をシンプルに実現

カムログ OD Secure アバットメントは、低いプロファイルの接続部を採用しており、義歯や部分義歯をインプラントにしっかりと固定します。歯肉の高さは 1.0mm から 6.0mm まで対応しており、適応が難しい症例であっても最適な装着ソリューションを提供します。

このアバットメントは、従来の 0.05 インチ (1.25mm) のヘックススクリュードドライバーで簡単に取り扱えるよう設計され、さらにコネクション部分がカラーコードされているため、インプラントの直径サイズが合っているかを一目で確認でき、確実な装着が可能です。

低プロファイル設計

インサートとハウジングキャップを含めた総高さは2.0mm



ヘックス形状ドライバー


ヘックススクリュードドライバーで、確実なピックアップとトルク締結が可能




窒化チタンコーティング処理

カラーコード


適切なプラットフォームサイズを簡単に識別できるようにするためのカラーコード

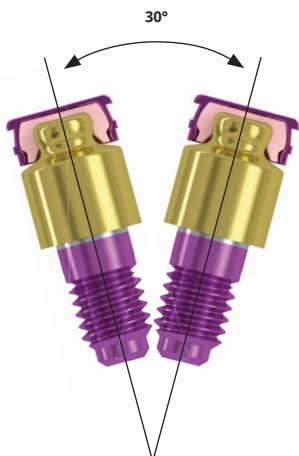

ハウジングキャップにより、最大30°の着脱時の不平行を補正可能

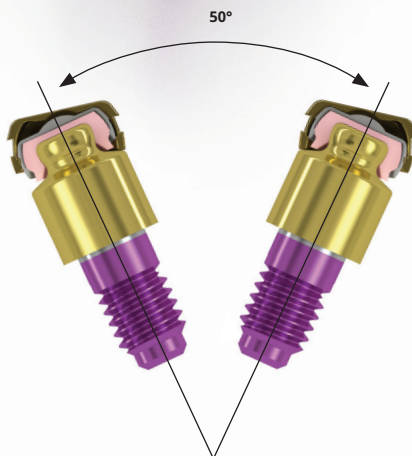


エクステンドハウジングキャップは、さらに最大50°までの着脱時の不平行を補正可能



商品詳細

OD Secure アバットメント

	商品名	商品コード	Ø	GH	標準価格 (円) 税別
	カムログ OD Secure アバットメント 材質 チタン合金	J2273.3310	3.3 mm	1.0 mm	19,800
		J2273.3320		2.0 mm	
		J2273.3330		3.0 mm	
		J2273.3340		4.0 mm	
		J2273.3350		5.0 mm	
		J2273.3360		6.0 mm	
		J2273.3810	3.8 mm	1.0 mm	
		J2273.3820		2.0 mm	
		J2273.3830		3.0 mm	
		J2273.3840		4.0 mm	
		J2273.3850		5.0 mm	
		J2273.3860		6.0 mm	
		J2273.4310	4.3 mm	1.0 mm	
		J2273.4320		2.0 mm	
		J2273.4330		3.0 mm	
		J2273.4340		4.0 mm	
		J2273.4350		5.0 mm	
		J2273.4360		6.0 mm	
		J2273.5010	5.0 mm	1.0 mm	
		J2273.5020		2.0 mm	
		J2273.5030		3.0 mm	
		J2273.5040		4.0 mm	
		J2273.5050		5.0 mm	
		J2273.5060		6.0 mm	

コンポーネント

	商品名	数量	色	Retention	Divergence	商品コード	標準価格 (円) 税別
	マルチユニット OD Secure アタッチメント Ø 4.8 mm 材質 チタン合金	1	-	-	-	J2273.4801	18,000
	OD Secure エクステンドハウジングキャップ 材質 チタン合金/ナイロン	2	イエロー (陽極酸化 処理)	-	0°-50°	ODS-XH	8,000
	OD Secure ハウジングキャップ 材質 チタン合金/ナイロン	2	ピンク (陽極酸化 処理)	-	0°-30°	ODS-HCPM	6,000
	OD Secure リテンションキャップインサート 材質 ナイロン	4	パープル	ハード ca. 6 lbs/ 2.7 kg	-	ODSRC-V	4,500
		4	クリアー	ミディアム ca. 4 lbs/ 1.8 kg	-	ODSRC-C	4,500
		4	ピンク	ソフト ca. 2.5 lbs/ 1.2 kg	-	ODSRC-P	4,500
		4	イエロー	エクストラ ソフト ca. 1.5 lbs/ 0.6 kg	-	ODSRC-Y	4,500
	OD Secure ラボプロセッシングインサート 材質 ナイロン	4	ブラック	-	-	ODS-PM	5,000
	OD Secure エクステンドラボプロセッシングインサート 材質 ナイロン	4	-	-	-	ODS-XPM	5,000
	OD Secure インプレッションコーピング 材質 ステンレススチール/ナイロン	2	-	-	-	ODSIC	8,500
	OD Secure キャスタブルメーラ 材質 ポリスチレン	2	-	-	-	ODSCM	5,000

商品詳細

コンポーネント

	商品名	数量	色	商品コード	標準価格 (円) 税別
	OD Secure キャップアソートメントキット 材質 チタン合金/ナイロン/シリコーン ※	2	-	ODS-CAK	10,000
	OD Secure ブロックアウトスペーサー 材質 シリコーン	4	クリアー	ODS-BS	3,800
	OD Secure アナログ 材質 チタン合金	2	-	ODSA	8,500
	OD Secure キャップインサート/ エクストラクターツール 材質 ステンレススチール/ナイロン	1	-	ODSCT	9,500

※ OD Secure キャップアソートメントキットには、以下の部品が含まれています。

- ・ハウジングキャップ
- ・4種類のリテンションキャップインサート(パープル/クリアー/ピンク/イエロー)
- ・ラボプロセッシングインサート(技工作業及び試適用の使い捨てパーツ)
- ・ブロックアウトスペーサー



OD Secure アバットメント
カムログ OD Secure アバットメント
カムログ マルチユニットアバットメント
OD Secure 補綴器具
OD Secure キャスタブルメーラ

医療機器承認番号【高度】 30600BZX00091000
医療機器承認番号【高度】 30800BZX00062000
医療機器承認番号【高度】 30700BZX00191000
医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000167
医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000168

製造販売業者 株式会社アルタデント

本社 / 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-8-31 第三東洋ビル 2F TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223

東京オフィス / 〒106-0047 東京都港区南麻布 2-14-19 オキノビル 3F

福岡オフィス / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-9-29 ローズモント・フレア博多駅東 1003

製造業者 ALTATEC GmbH Maybachstr 5,71229 Wimsheim,Germany

IN.0025.202604.01

camlog
ALCADENT
株式会社 **アルタデント**
www.alta-dent.com