CONELOG®
SYSTEM





プロダクトカタログ

# コーンログ インプラントシステム

vol. 3

biohorizons camlog

## システムインフォメーション


コーンログインプラントシステム 3


## 外　科


CTプランニング 17
プログレッシブライン 18
プログレッシブライン ガイドシステム 24
プログレッシブライン フレックス 31
スクリューライン 35
スクリューライン ガイドシステム 43
外科用インスツルメント 46
スクリューライン オステオトームセット 54
ジンジバフォーマー 59


## 補綴


スキャンボディ 62
印象採得 63
バイトレジストレーション 64
模型製作 64
テンポラリーアバットメント 65
チタンベースアバットメント 66
エソミックアバットメント 68
ユニバーサルアバットメント・テレスコープアバットメント 70
UCLAアバットメント 70
COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム 71
ボールアバットメント 77
ロケーターアバットメント 78
ダブルクラウン修復 81
アバットメントスクリュー 81
補綴用インスツルメント 82
技工用インスツルメント 86
アバットメントセレクションキット 87


## 関連商品


練習用インプラント 88
インサーションポスト 88
説明用模型 89
その他 89


## オーバービュー


オーバービュー 92
インプラント オーバービュー 94
補綴パーツ オーバービュー 96
スクリュー一覧 102
その他スクリュー 103
スクリュー締めトルク一覧 106



**マテリアル情報 108**

**商品名索引 110**

**商品コード索引 119**

**オーダーシート 129**


本カタログに記載される標準価格は消費税を含んでおりません。
本カタログはホームページからもダウンロードしてご利用いただけます。

# コーンログ インプラントシステム




コーンログインプラントシステムは長期の臨床と技工の経験に基づくユーザーフレンドリーで且つ一貫した補綴主導のインプラントシステムです。

コーンログインプラントシステムについてカムログ社研究開発チームと臨床家、大学、歯科技工士との協力のもと、最新の技術による開発が続けられています。

カムログおよびコーンログインプラントシステムは豊富な文献によってサポートされています。例えばインプラント表面性状、インプラント埋入のタイミング、インプラントの負荷、初期固定、連結様式のデザイン、上部構造のタイプなど様々な分野における膨大な研究などです。また、カムログおよびコーンログインプラントシステム共通の表面性状であるプロモートの長期的な予後も説得性があります。

## コーンログ プログレッシブラインインプラント

コーンログプログッレシブラインインプラントは、高い初期安定性を必要とする修復に適しています。

インプラントの形状は、高い初期安定性が得られるように設計されています。

- ネック部付近のスレッドは、上顎洞底までの距離が制限されている場合でも、高い保持力を提供します。
- パラレルウォール部分により垂直位置の決定が柔軟に行えます。
- 解剖学的形状のコニカルエリアは初期固定性を高めると共に、骨の少ない領域で優位性があります。

フィクスチャショルダー部までフルプロモートサーフェイスです。このサーフェイスデザインにより、骨縁面と同じレベルまで埋入深度をとることもできます。
スクリューマウントタイプのインプラントはガイド埋入にも使用できます。
コーンログ プログレッシブラインインプラントは、プラットフォームスイッチングのコニカルコネクションで補綴修復にはコーンログ用アバットメントを使用します。



コーンログ
プログレッシブラインインプラント

### インプラント直径



3.3 mm　3.8 mm　4.3 mm　5.0 mm

### インプラント長さ

7 mm　9 mm　11 mm　13 mm　16 mm

## プロモートサーフェス

コーンログインプラントの表面性状はサンドブラスト・酸エッチングのプロモートサーフェスです。サンドブラスト・酸エッチングのプロモートサーフェスは最新の科学的所見によって裏付けられています。プロモートは最新の技術で製作され、早期のオッセオインテグレーションをサポートしています。このことは細胞培養や骨組織学的研究および引き抜き試験などの科学的結果によって裏付けられています。




コーンログ
スクリューラインインプラント

## コーンログスクリューラインインプラント

コーンログスクリューインプラントはストレートテーパー形状のセルフタッピングです。

サンドブラスト・酸エッチングのプロモートサーフェイスはフィクスチャ上端のベベル部（45°傾斜面：酸エッチングのみ）を除くフィクスチャ全体に施されています。
先端形状を丸くすることで、コーンログスクリューインプラントは上顎洞付近の骨にもやさしく挿入することができます。

スクリューマウントタイプのインプラントはガイド埋入にも使用できます。

プラットフォームスイッチングのコニカルコネクションで、補綴修復にはコーンログ用アバットメントを使用します。

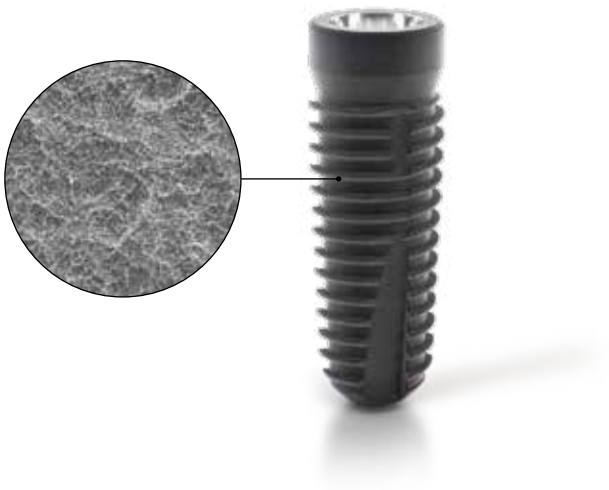
### インプラント直径

3.3 mm　3.8 mm　4.3 mm　5.0 mm

### インプラント長さ

7 mm　9 mm　11 mm　13 mm　16 mm

インサーションポストはカラーコードされており、フィクスチャに装着された状態でインプラントホルダーに固定されています。



## コーンログインプラントのインサーションポスト

プログレッシブラインインプラントとスクリューラインインプラントには、それぞれ2種類のインサーションポストがあります。どちらも、使用する埋入ツールは共通です。ガイドサージェリーをする場合でも器具を別に用意する必要はありません。

- フィクスチャにはあらかじめインサーションポストが装着されており、口腔内への移動が簡素化されています。
- 直径が小さいため、歯間部や後方臼歯部へのアプローチが容易です。
- インサーションポストは直径ごとにカラーコードされています。
- 複数のインプラント埋入時、パラレルピンとして使用可能です。






リムーバルアダプタ（全直径共通）

### スナップマウント

- フィクスチャ埋入後、インサーションポストの取り外しが容易です。
- インサーションポストに備えられたブレークポイントがインプラント接続部を過度の負荷から保護します。
- インサーションポストが破折した場合、リムーバルアダプタで取り外すことができます。





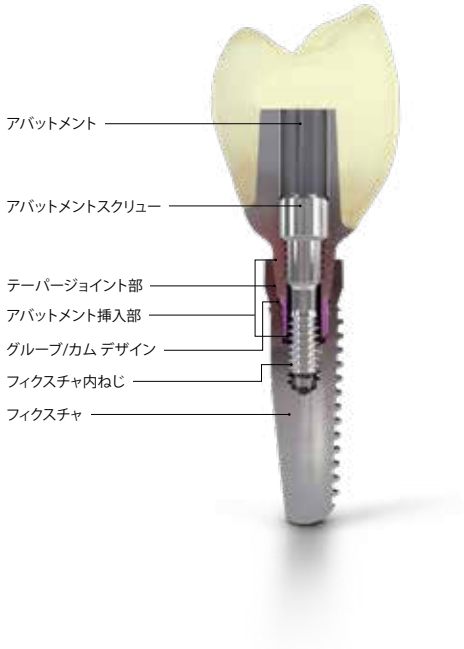


### スクリューマウント

- ガイドサージェリーで使用できます。
- インサーションポストとフィクスチャはスクリューで固定されており、フィクスチャ埋入時の微調整が可能です。

## コーンログインプラントとアバットメントの連結

コーンログインプラントの内部連結は7.5°のテーパーで応力やトルクの確かな分散を図ります。また、アバットメントの正確なポジショニングのため三つのグルーブが付与されています。アバットメント側の三つのカム突起がフィクスチャの三つのグルーブに嵌合することで、正確な位置で確実に連結されたことが感触でわかります。
アバットメントは根尖方向に向かってテーパーが付与されており、且つ先端部の三つのカムによりフィクスチャのグルーブに連結されます。コーンログの連結はアバットメントの基底部がフィクスチャのプラットフォーム全体をカバーしないプラットフォームスイッチングです。




## 長所と利点－インプラント・アバットメント連結

- シンプル且つ正確なアバットメントポジショニング
- 他のコニカル接続と比較して安全性の高い連結様式
- プラットフォームスイッチング

フィクスチャ埋入に関しては三つのグルーブの一つが口腔前庭に向くように整列させます。このことによりアバットメントのポジショニングが最適となります。グルーブを口腔前庭側に揃えるように埋入する目的で、埋入ツールにはグルーブを示すマークが付いています。

## 補綴用コンポーネント

コーンログインプラントには様々な臨床状況に適応する豊富な種類の補綴コンポーネントが用意されています。
また、それらには使用するフィクスチャの直径に応じたカラーコードが施されています。

## プラットフォームスイッチングの効果

コーンログインプラントはジンジバフォーマーやアバットメント類を装着した場合にショルダー部がカバーされないということから常にプラットフォームスイッチング連結になります。プラットフォームスイッチングはインプラント周囲の審美部位における硬組織および軟組織をサポートする効果があります。インプラントーアバットメント界面と歯槽骨頂との距離を増大させることにより、骨吸収の原因となる炎症細胞の浸潤を抑制します。





## コーンログ ジンジバフォーマー

コーンログのジンジバフォーマーはフィクスチャに装着すると、フィクスチャ上端のマシーンドサーフェス部をカバーしますが、周囲のショルダー部は覆いません。その結果、治癒の過程でショルダー部に軟組織が適合していきます。ジンジバフォーマーのテーパー面はフィクスチャ内壁にコンタクトしません。

ジンジバフォーマーにはシリンダータイプ、ワイドボディタイプ、ボトルネックタイプの3種類がラインアップされています。

## 印象採得

印象採得にはクローズドトレー用とオープントレー用のインプレッションポストが用意されています。インプレッションポストを含む印象採得用パーツはフィクスチャ径によりカラーコードされています。精度の高いパーツにより口腔内の状態を正確に再現することができます。

コーンログのインプレッションポストはフィクスチャ内面のテーパー部分にロックすることはなく、ショルダー部に面と面で接するバットジョイントの形になります。このことからテーパージョイントタイプのインプラントシステムの印象採得でありがちな垂直方向の誤差が出ません。また回転方向の誤差も回転防止機構であるカムグルーブとカム突起により解決されます。






## コーンログ テンポラリーアバットメント

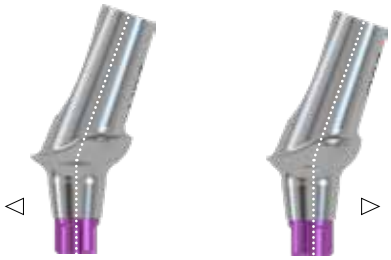
チタン合金製（Ti-6Al-4V ELI）のテンポラリーアバットメントはクラウン及びブリッジにおける暫間修復に用いられます。また抜歯即時埋入時や2次手術時の歯肉開窓後に使用します。

## コーンログ エソミックアバットメント

アバットメントの解剖学的形態は適切な立ち上がり形態を考慮しています。コーンログ エソミックアバットメントはストレートタイプとアングルタイプがあり、様々なジンジバハイト（GH）と楕円状の解剖学的形態のショルダー部を有しています。アングルタイプのエソミックアバットメントには3つのカムの位置を60°オフセットしたAタイプとBタイプが用意されています。このことから回転方向に6つの異なるポジションが選択でき、補綴的に適切な軸の調整ができます。




### エソミックアバットメント カム位置方向




**タイプ A**
アバットメントの
アングルと逆方向に
カム位置を設定

**タイプ B**
アバットメントの
アングルと同方向に
カム位置を設定



**タイプ A**



**タイプ B**
タイプAに比べ、カム
が60° ずれています

## コーンログアバットメント ディスコネクタ

コーンログアバットメントディスコネクタはコーンログインプラントやインプラントアナログからアバットメントを取り外す時に使用します。まずアバットメントスクリューまたはラボスクリューを取り外し、代わりにディスコネクタをアクセスホールにネジ入れします。ディスコネクタをねじ込んでいくとアバットメントがフィクスチャから緩められ取り外すことができます。






## コーンログ ユニバーサルアバットメント
## コーンログ テレスコープアバットメント

ユニバーサルアバットメントとテレスコープアバットメントを使用することにより個々に形態付けされたセメント固定用のクラウンやブリッジおよびテレスコープ修復を行うことができます。アバットメントはチタン合金製で、カスタムトリミングが可能です。

## コーンログ チタンベースアバットメント

コーンログ チタンベースアバットメントはCAD／CAM等で製作された支持修復物のボンディングベースです。
0.8mmと2.0mmのジンジバハイトがあります。






## ボールアバットメント、ロケーターアバットメント及びバーアバットメント

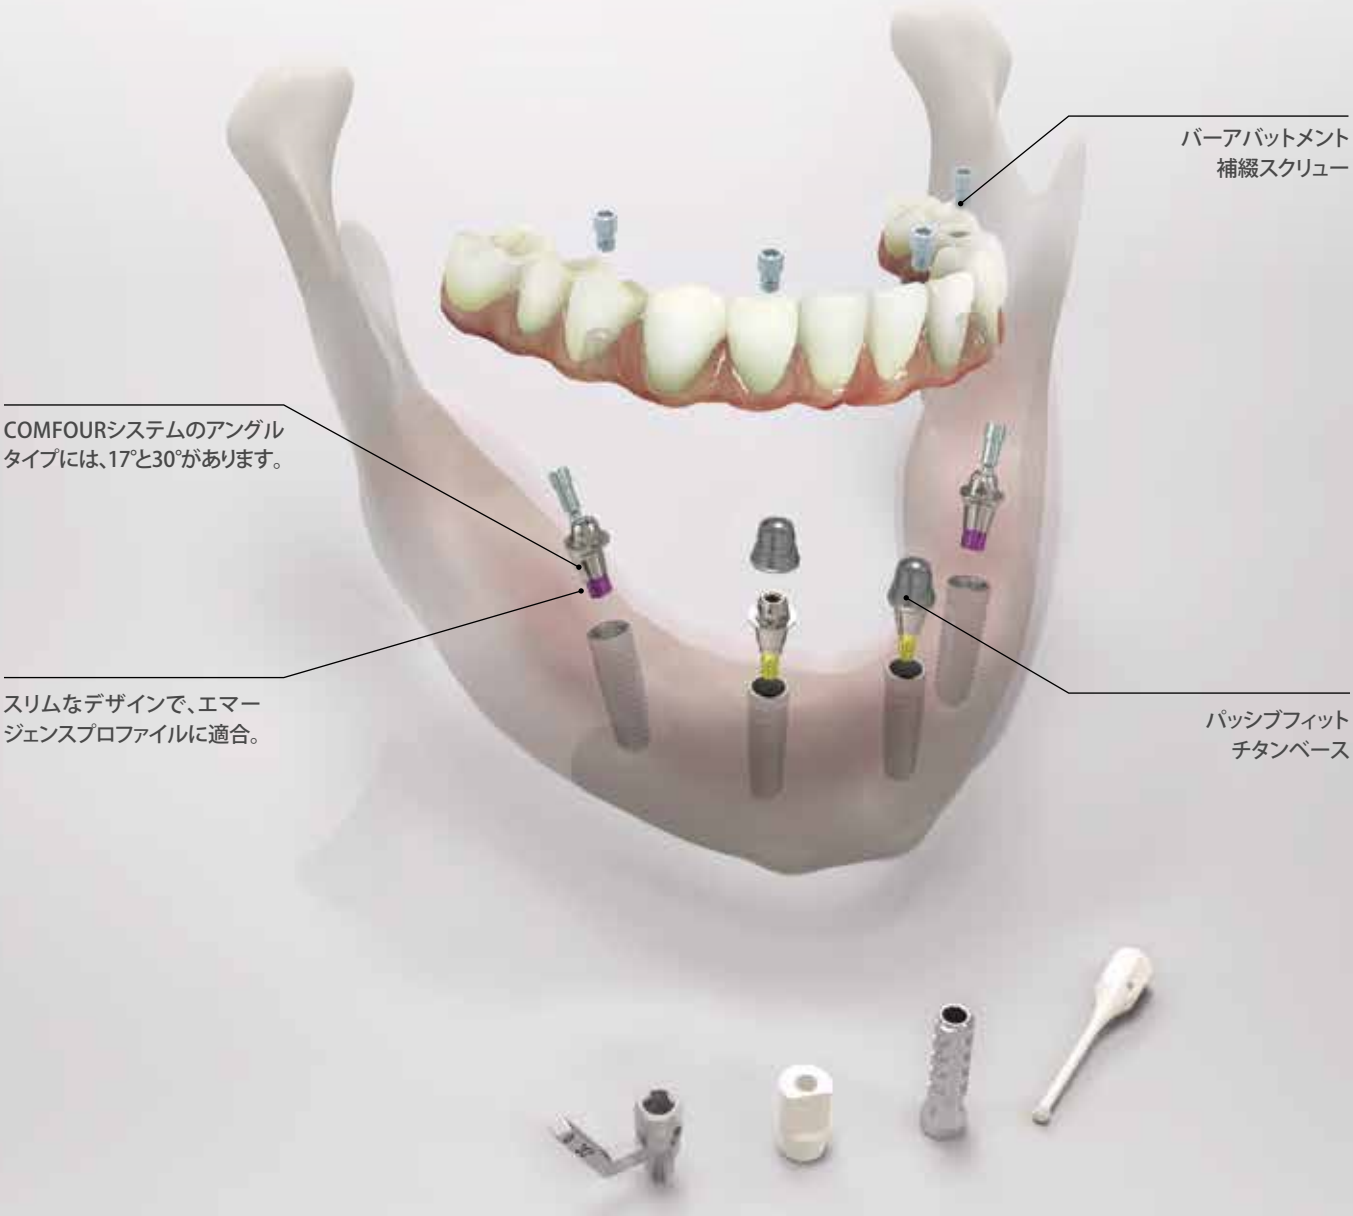
ボールアバットメント、ロケーターアバットメント、ストレートタイプのバーアバットメントは他のアバットメントスクリューで固定するタイプと異なり、先端部にねじ切りが施されており、フィクスチャの内ねじにねじ込まれます。さらに、これらのアバットメントはねじ部も含めてワンピースで製造されており、それぞれ専用の埋入ツールを用いてフィクスチャ内にねじ込みます。



## COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

COMFOUR システムは、ストレートタイプおよびアングルタイプのバーアバットメントから構成されます。
咬合面スクリュー固定バー、単独歯、ブリッジおよびオーバーデンチャーに使用できます。COMFOUR システムにより診療の選択肢が広がります。
ストレートタイプおよび17°と30°のアングルタイプがあり、様々なジンジバハイトがラインアップされています。

アングルタイプのバーアバットメントは、PEEK 製のプレマウントハンドルが装着された状態で包装されており、それぞれのバーアバットメントは直径に合わせてカラーコードされています。
傾斜埋入されたフィクスチャにおいて、ストレートタイプ、17°や30°のアングルタイプを使用することにより、ブリッジやオーバーデンチャーによる修復が可能です。



## プログレッシブラインのパッケージング

**二次包装**
箱には、インプラント直径に応じてカラーコードされた製品ラベルが貼られています。

**一次包装（ブリスターパック）**
カラーコードのシールが貼付されています。






インプラント外箱の製品ラベルの例



## スクリューラインのパッケージング

**二次包装**
箱には、インプラント直径に応じてカラーコードされた製品ラベルが貼られています。

**一次包装（ブリスターパック）**
カラーコードのシールが貼付されています。






インプラント外箱の製品ラベルの例






New

## ダイレクトパーツマーキング - より優れた識別とトレーサビリティ

今後、Camlogのすべての器具には、商品コードに加え、ロット番号および/またはUDIコードがマーキングされる予定です。これにより、製品を識別することが容易になります。必ずしもこの仕様を反映しているわけではありません。

# 外科



# CTプランニング

## 3次元画像でのプランニングとドリルテンプレート

| | 商品名 | 商品コード | L |
|---|---|---|---|
|  | **CTプランニングチューブ 2.0mm**<br>10入り<br><br>**材質**<br>チタン合金 | A2002.2000 | 4.0 mm<br>10.0 mm |
|  | **CTプランニングチューブ 2.2mm**<br>10入り<br><br>**材質**<br>チタン合金 | A2222.2200 | 4.0 mm<br>10.0 mm |
|  | **CTプランニングチューブ用ドリル 2.0mm**<br>（A2002.2000用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | A2050.2600 | - |
|  | **CTプランニングチューブ用ドリル 2.2mm**<br>（A2222.2200用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | A2050.2800 | - |

# プログレッシブライン








# プログレッシブライン インプラント

## スナップマウントタイプ

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L | AØ |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログインプラント<br>プログレッシブライン**<br>（スナップマウント）<br><br>ヒーリングスクリュー付<br><br>**材質**<br>チタングレード4 | C1086.3309 | 3.3 mm | 9 mm | 2.2 mm |
| | | C1086.3311 | | 11 mm | |
| | | C1086.3313 | | 13 mm | |
| | | C1086.3316 | | 16 mm | |
| | | C1086.3807 | 3.8 mm | 7 mm | 3.0 mm |
| | | C1086.3809 | | 9 mm | |
| | | C1086.3811 | | 11 mm | 2.7 mm |
| | | C1086.3813 | | 13 mm | |
| | | C1086.3816 | | 16 mm | |
| | | C1086.4307 | 4.3 mm | 7 mm | 3.0 mm |
| | | C1086.4309 | | 9 mm | |
| | | C1086.4311 | | 11 mm | 2.7 mm |
| | | C1086.4313 | | 13 mm | |
| | | C1086.4316 | | 16 mm | |
| | | C1086.5007 | 5.0 mm | 7 mm | 3.5 mm |
| | | C1086.5009 | | 9 mm | |
| | | C1086.5011 | | 11 mm | 3.2 mm |
| | | C1086.5013 | | 13 mm | |
| | | C1086.5016 | | 16 mm | |

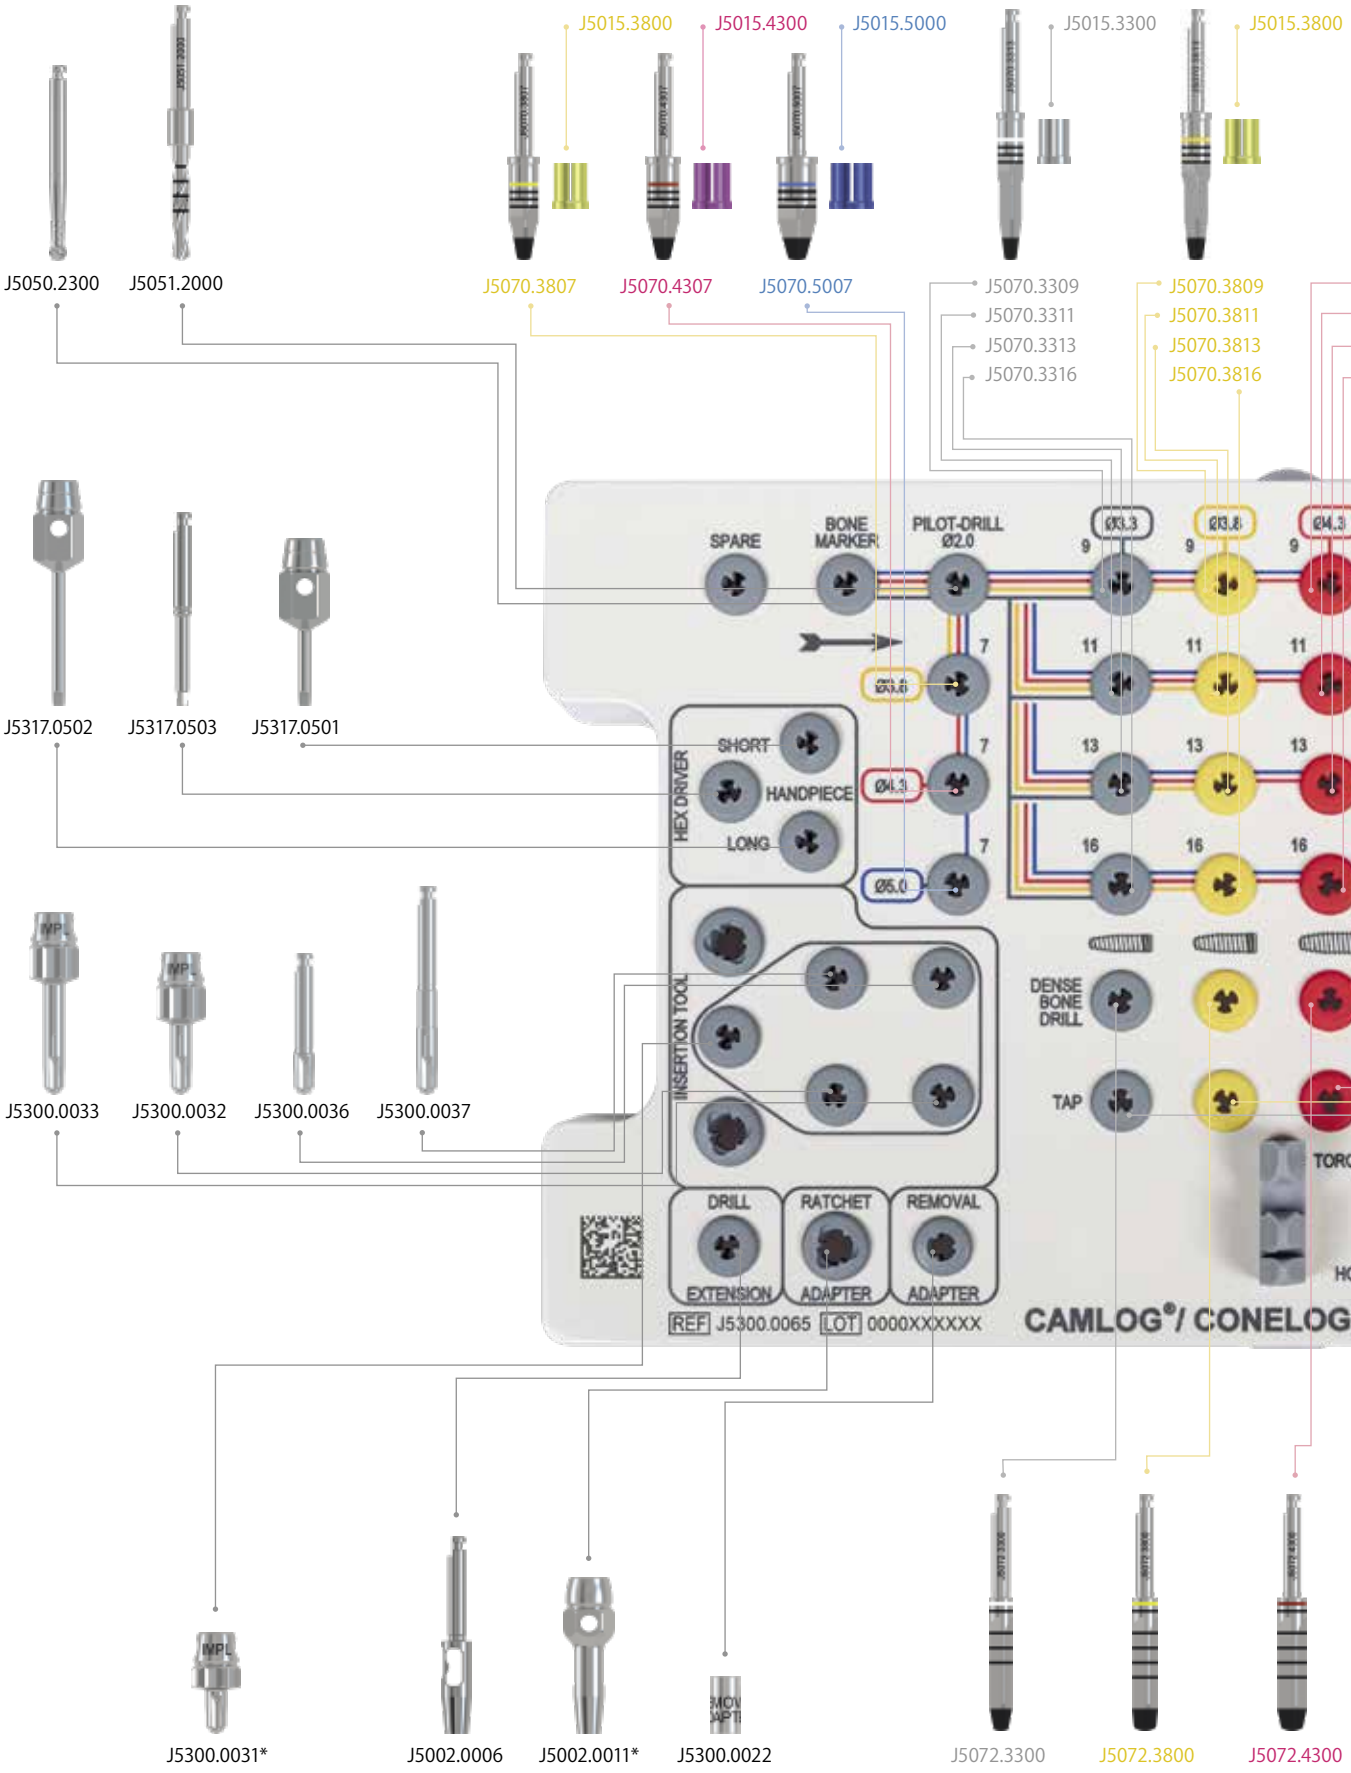
## スクリューマウントタイプ

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L | AØ |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログインプラント<br>プログレッシブライン**<br>（スクリューマウント）<br><br>ヒーリングスクリュー付<br><br>**材質**<br>チタングレード4 | C1085.3309 | 3.3 mm | 9 mm | 2.2 mm |
| | | C1085.3311 | | 11 mm | |
| | | C1085.3313 | | 13 mm | |
| | | C1085.3316 | | 16 mm | |
| | | C1085.3807 | 3.8 mm | 7 mm | 3.0 mm |
| | | C1085.3809 | | 9 mm | |
| | | C1085.3811 | | 11 mm | 2.7 mm |
| | | C1085.3813 | | 13 mm | |
| | | C1085.3816 | | 16 mm | |
| | | C1085.4307 | 4.3 mm | 7 mm | 3.0 mm |
| | | C1085.4309 | | 9 mm | |
| | | C1085.4311 | | 11 mm | 2.7 mm |
| | | C1085.4313 | | 13 mm | |
| | | C1085.4316 | | 16 mm | |
| | | C1085.5007 | 5.0 mm | 7 mm | 3.5 mm |
| | | C1085.5009 | | 9 mm | |
| | | C1085.5011 | | 11 mm | 3.2 mm |
| | | C1085.5013 | | 13 mm | |
| | | C1085.5016 | | 16 mm | |

**注意**
コーンログプログレッシブラインインプラント スクリューマウント（C1085.xxxx）は、プログレッシブラインガイドシステムを用いたガイドサージェリーに対応しています。

# プログレッシブライン

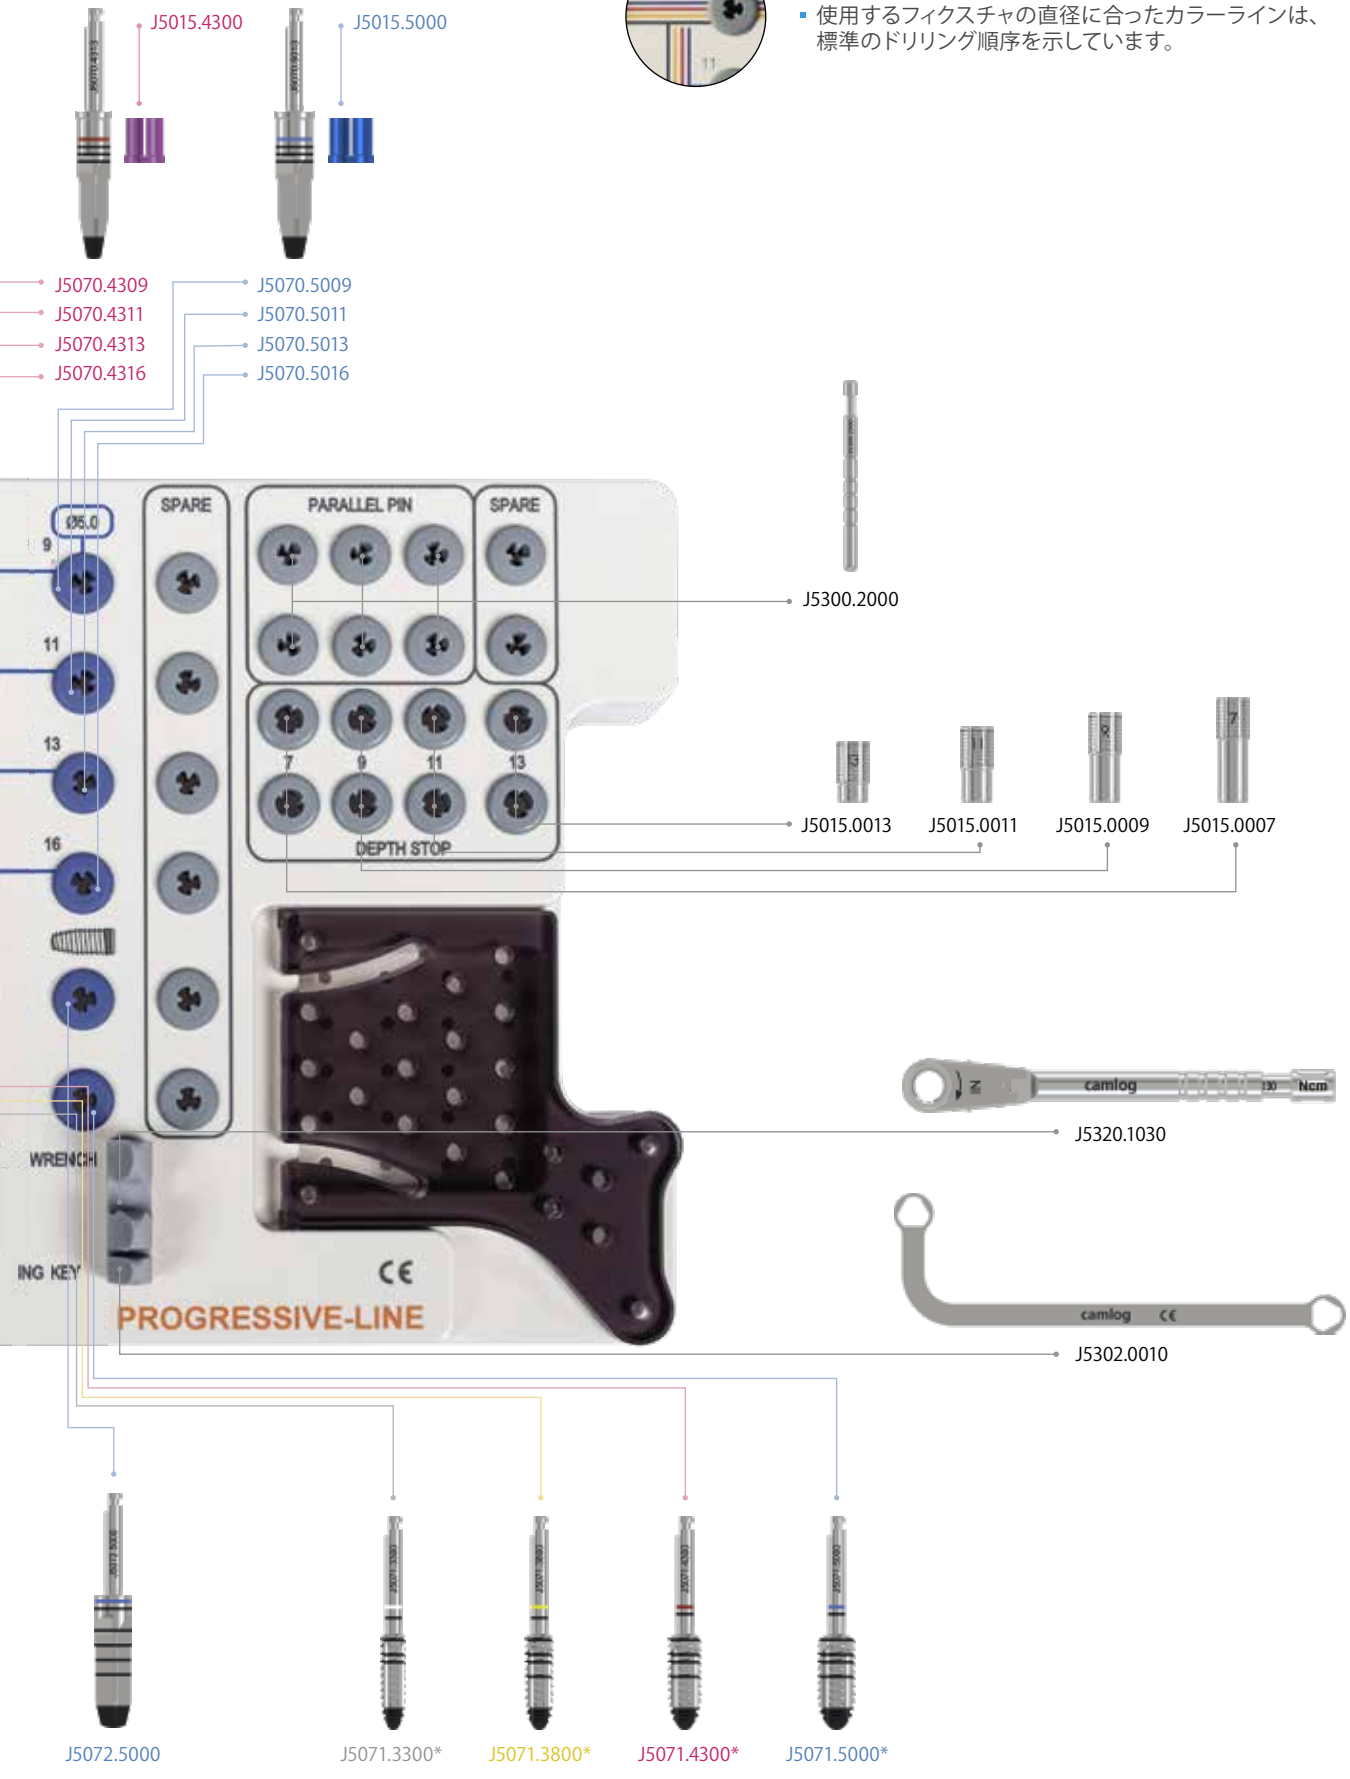
## 外科セット プログレッシブライン



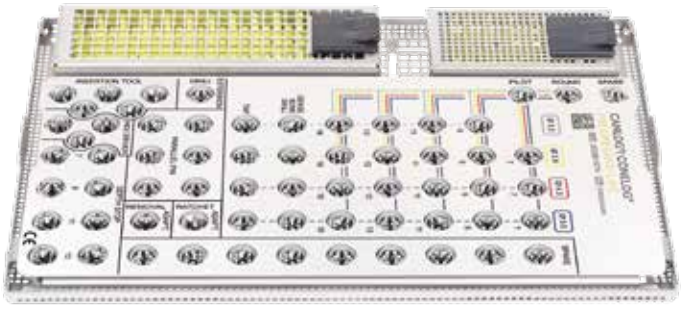
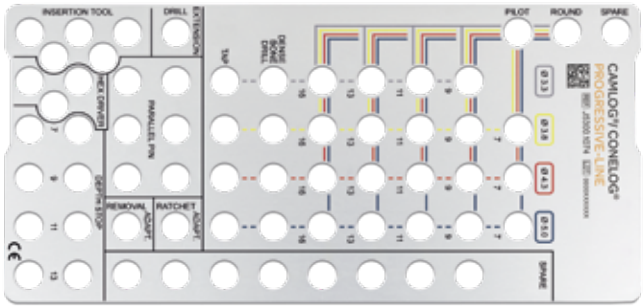

*外科セットプログレッシブラインには含まれておりません。オプション商品です。



- ドリルは使用する順に沿ってトレーに配置されています。
- 使用するフィクスチャの直径に合ったカラーラインは、標準のドリリング順序を示しています。



# プログレッシブライン
## 外科セット

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | 外科セット<br>プログレッシブライン | J5300.0065 |
|  | ウォッシュトレー<br>プログレッシブライン | J5300.8970 |
|  | ウォッシュトレーパターン<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>PPSU | J5300.1070 |

カムログインプラントプログレッシブラインとコーンログインプラントプログレッシブラインの外科セットは共用です。

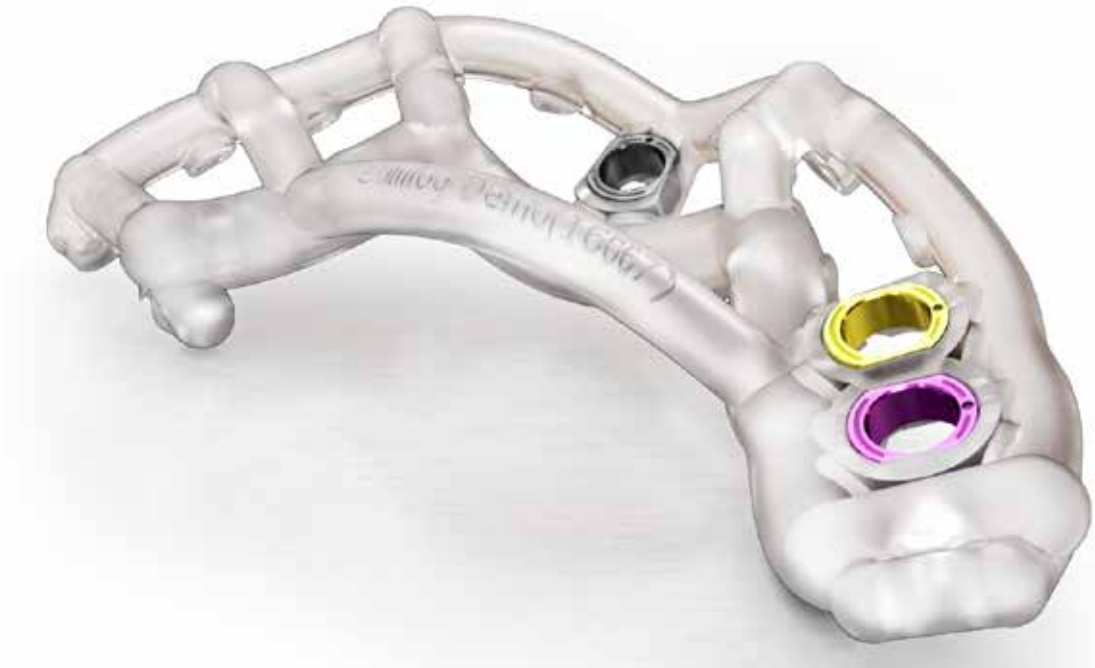
# 外科セット 手術器具



| | 商品名 | 商品コード | Ø | L |
|---|---|---|---|---|
|  | フォームドリル プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5070.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5070.3311 | | 11 mm |
| | | J5070.3313 | | 13 mm |
| | | J5070.3316 | | 16 mm |
| | | J5070.3807 | 3.8 mm | 7 mm |
| | | J5070.3809 | | 9 mm |
| | | J5070.3811 | | 11 mm |
| | | J5070.3813 | | 13 mm |
| | | J5070.3816 | | 16 mm |
| | | J5070.4307 | 4.3 mm | 7 mm |
| | | J5070.4309 | | 9 mm |
| | | J5070.4311 | | 11 mm |
| | | J5070.4313 | | 13 mm |
| | | J5070.4316 | | 16 mm |
| | | J5070.5007 | 5.0 mm | 7 mm |
| | | J5070.5009 | | 9 mm |
| | | J5070.5011 | | 11 mm |
| | | J5070.5013 | | 13 mm |
| | | J5070.5016 | | 16 mm |
|  | 5015デプスストップ フォームドリル用<br><br>材質<br>チタン合金 | J5015.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5015.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5015.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5015.5000 | 5.0 mm | |
|  | デンスボーンドリル<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5072.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5072.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5072.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5072.5000 | 5.0 mm | |
|  | デンスボーンドリル2<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5072.3302 | 3.3 mm | - |
| | | J5072.3802 | 3.8 mm | |
| | | J5072.4302 | 4.3 mm | |
| | | J5072.5002 | 5.0 mm | |
|  | スレッドカッター プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5071.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5071.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5071.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5071.5000 | 5.0 mm | |
|  | パラレルピン プログレッシブライン<br>(Ø 2.0 mmスパイラルドリル)<br><br>材質<br>チタン合金 | J5300.2000 | - | - |

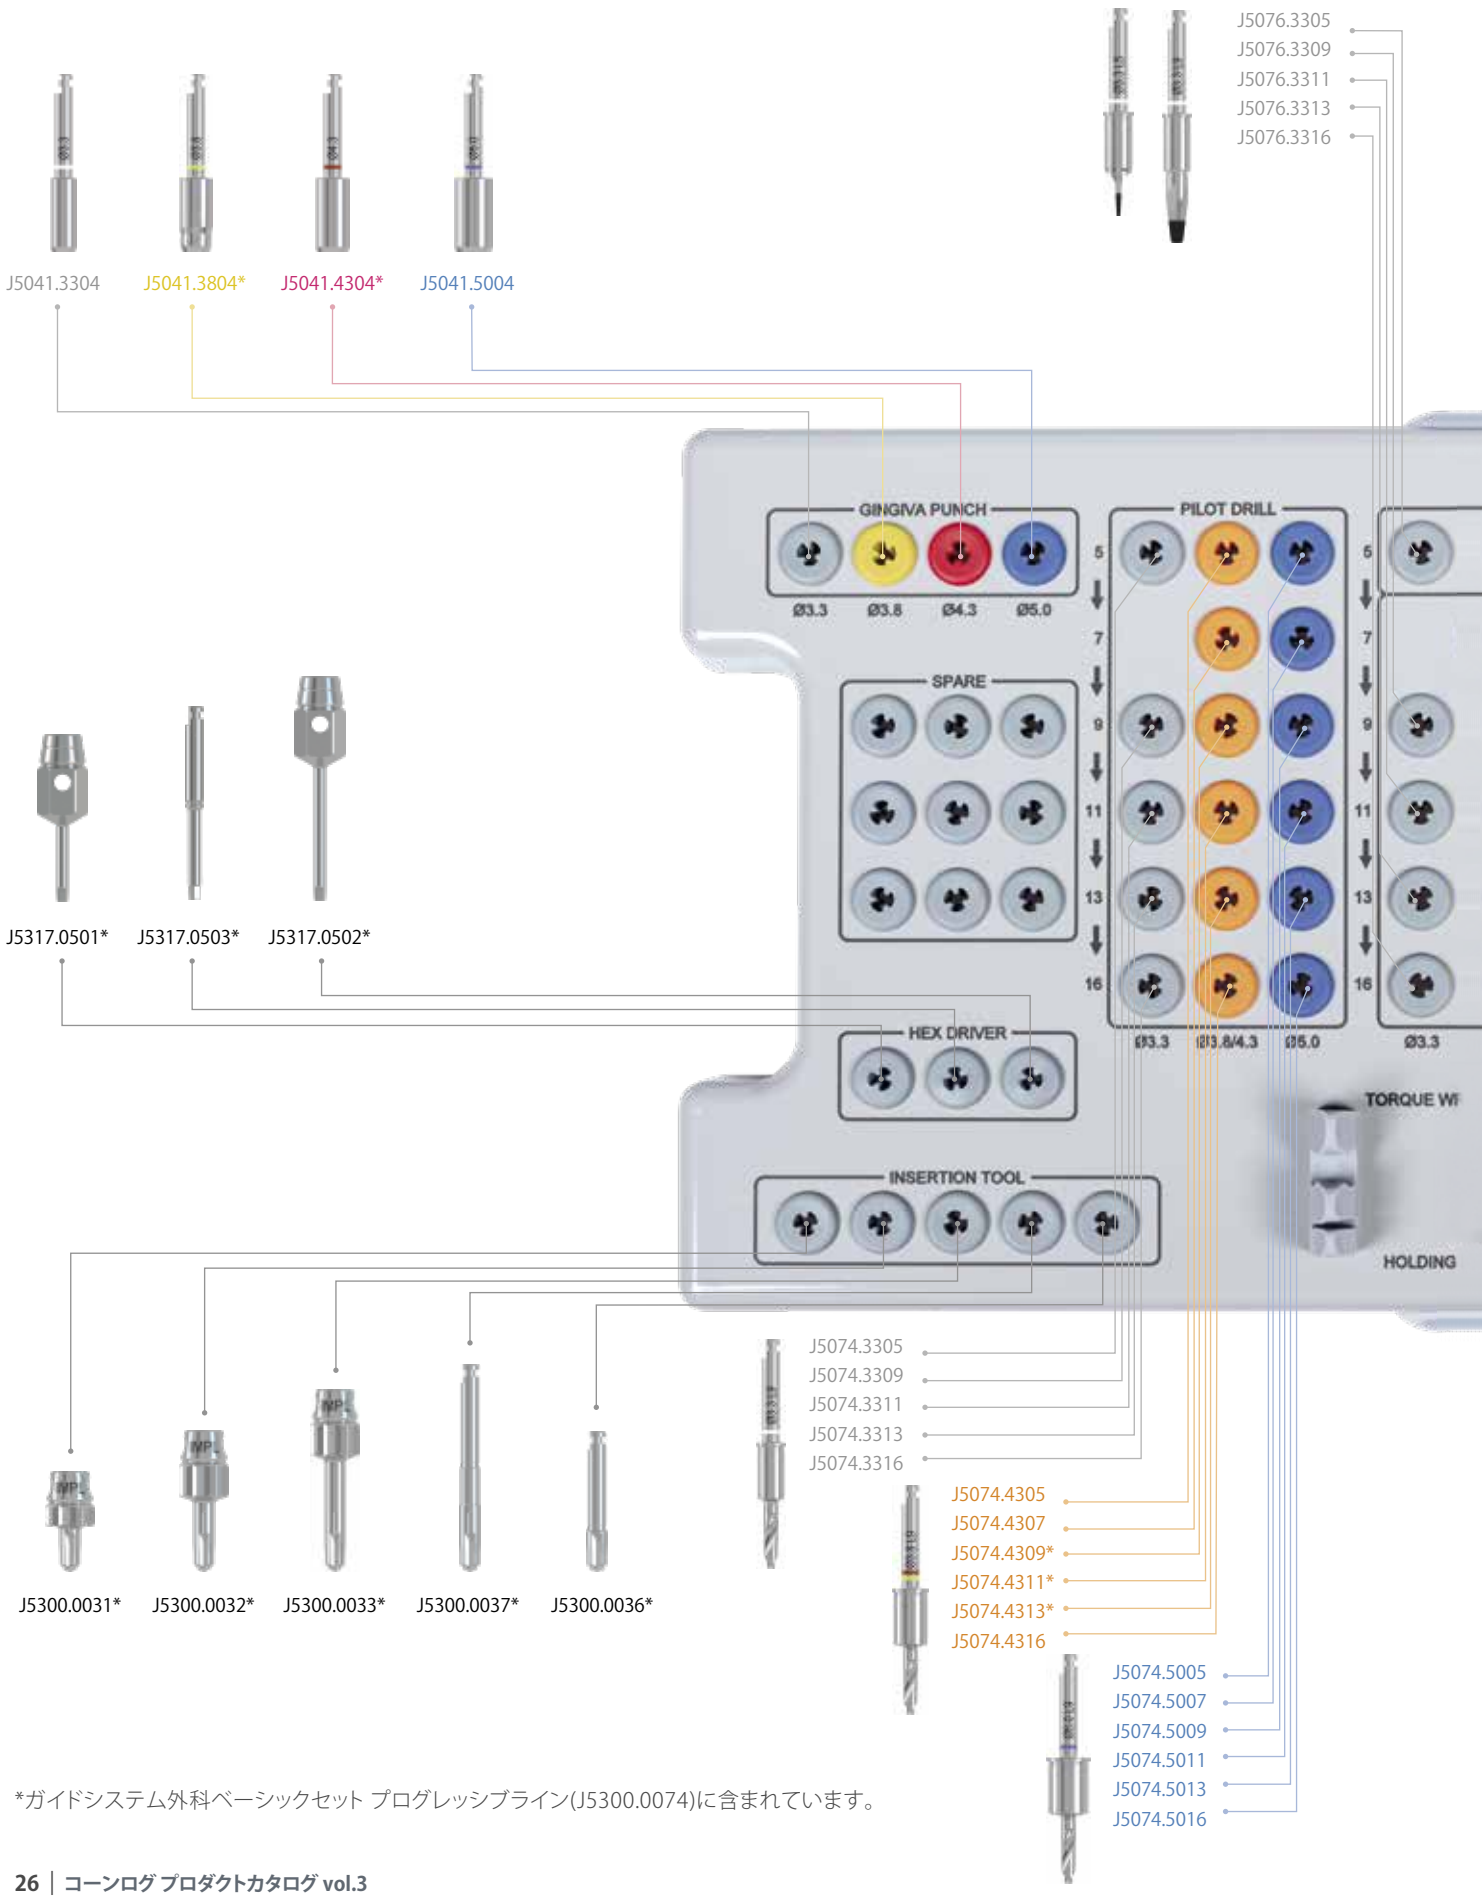
# プログレッシブライン
# ガイドシステム



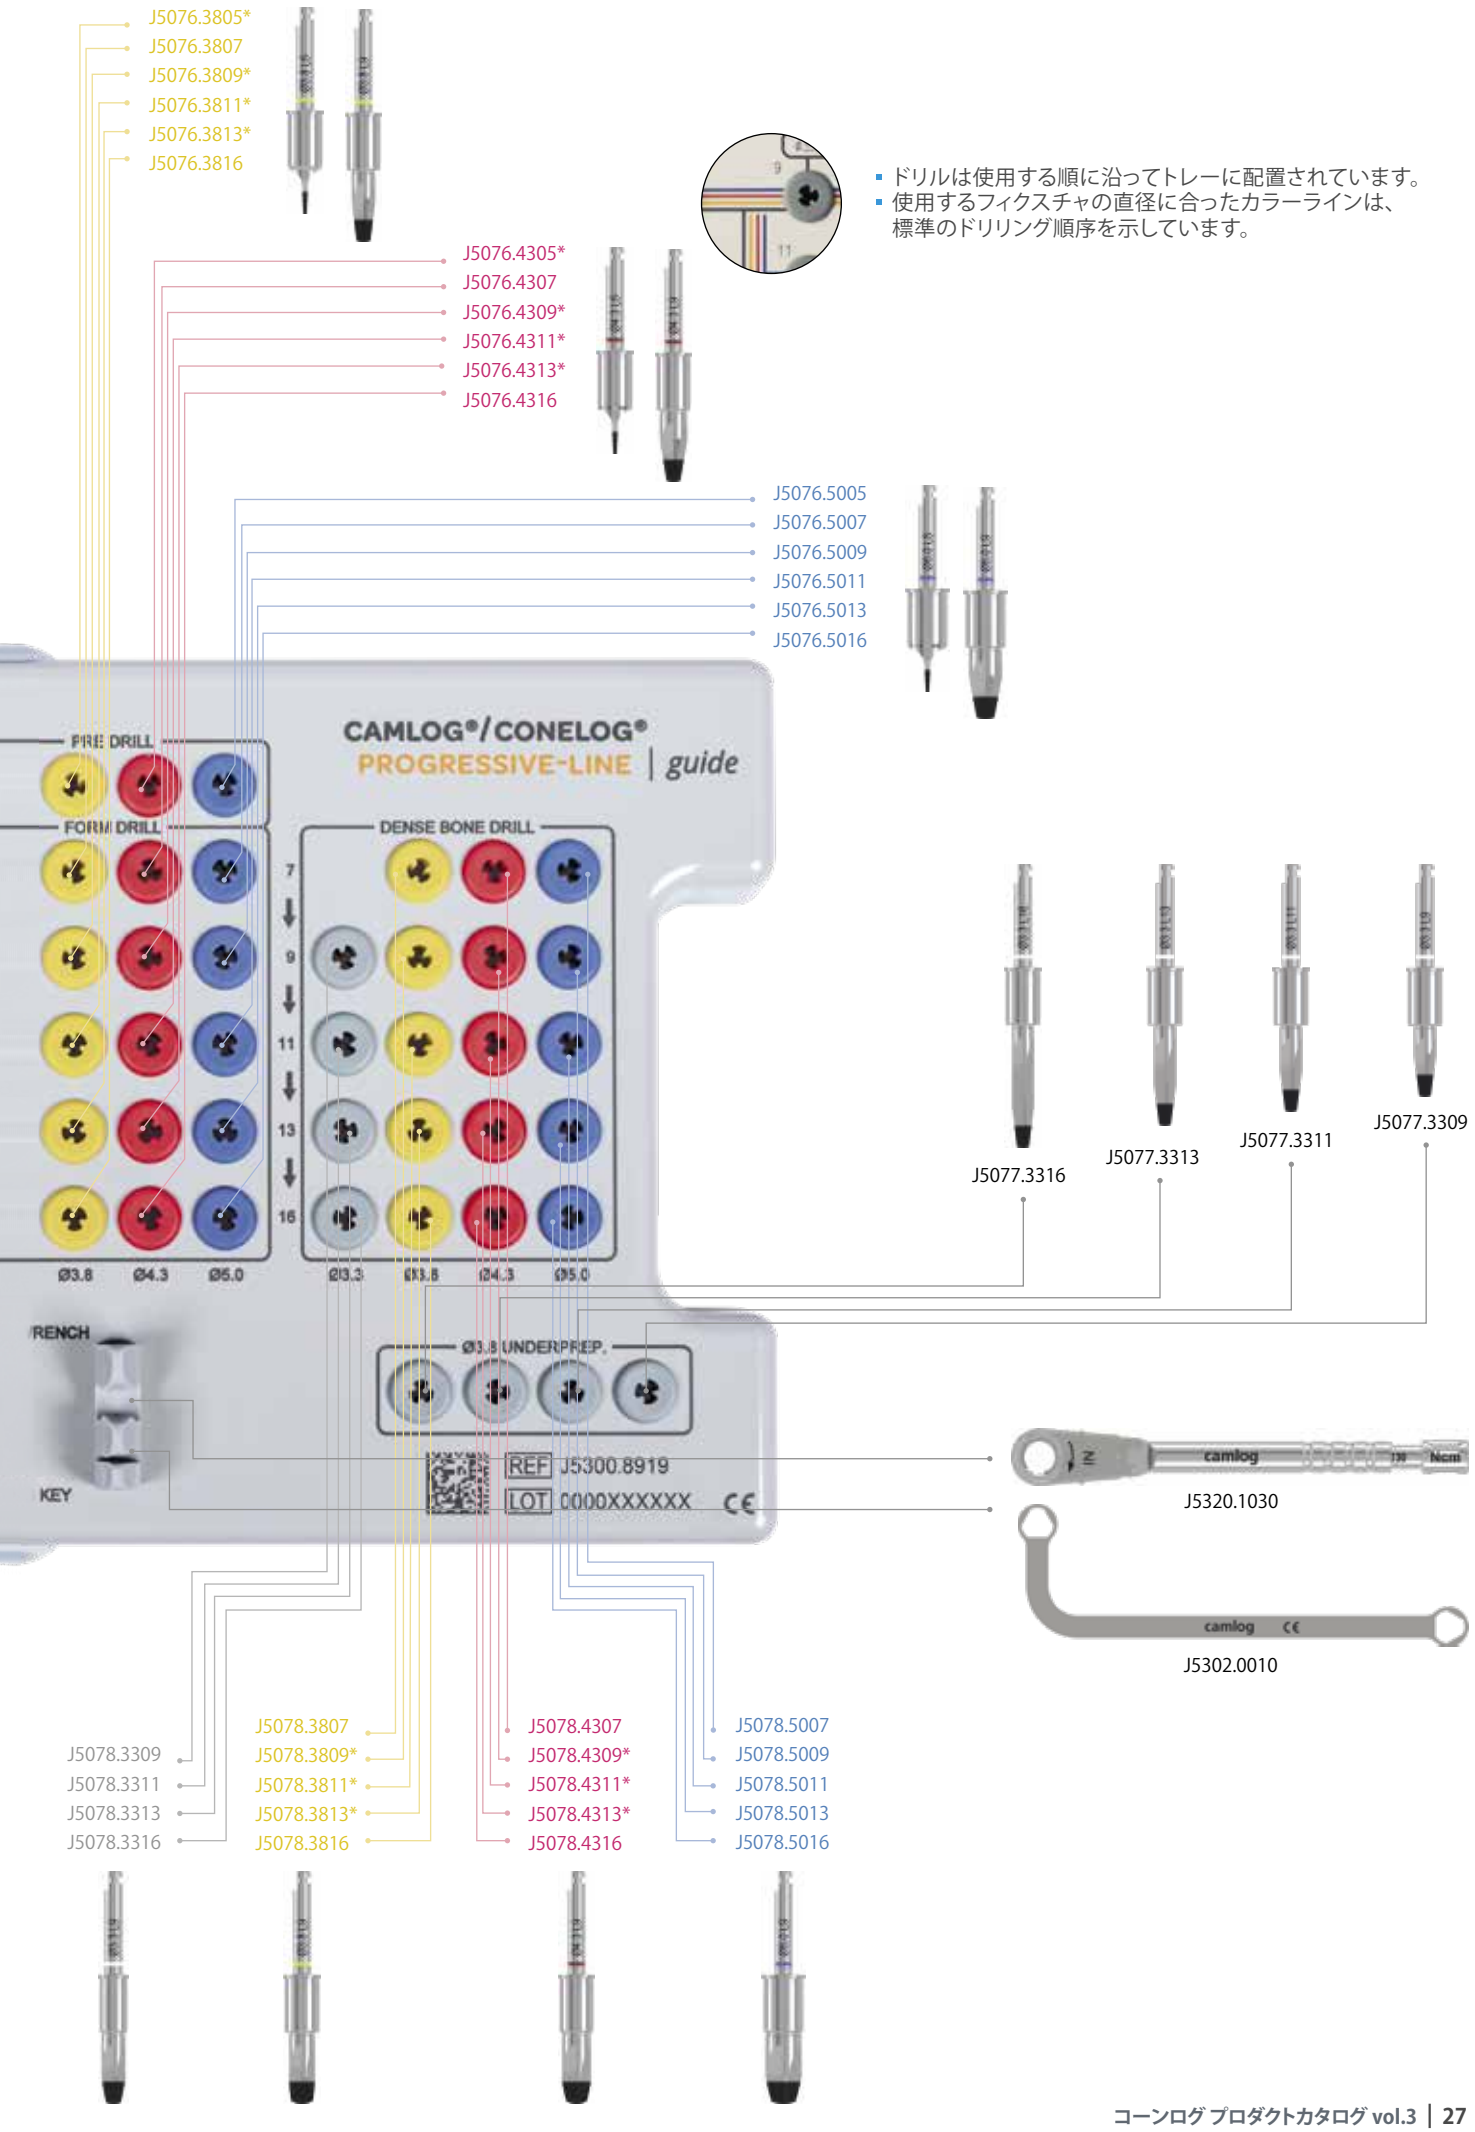


# プログレッシブライン ガイドシステム

## 外科セット CAMLOG®/CONELOG®




*ガイドシステム外科ベーシックセット プログレッシブライン(J5300.0074)に含まれています。




- ドリルは使用する順に沿ってトレーに配置されています。
- 使用するフィクスチャの直径に合ったカラーラインは、標準のドリリング順序を示しています。

# プログレッシブライン ガイドシステム

## 外科セット / トレー

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | ガイドシステム<br>外科ベーシックセット<br>プログレッシブライン | J5300.0074 |
|  | 外科セットトレーのみ<br>プログレッシブライン<br>ガイド用 | J5300.8919 |

**注意**
コーンログプログレッシブラインインプラント スクリューマウント（C1085.xxxx）は、プログレッシブラインガイドシステムを用いたガイドサージェリーに対応しています。

# 外科セット 手術器具



| | 商品名 | 商品コード | Ø | L |
|---|---|---|---|---|
|  | ガイド ジンジバパンチ<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5041.3304 | 3.3 mm | - |
| | | J5041.3804 | 3.8 mm | |
| | | J5041.4304 | 4.3 mm | |
| | | J5041.5004 | 5.0 mm | |
|  | ガイド パイロットドリル<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5074.3305 | 3.3 mm | 5 mm |
| | | J5074.3309 | | 9 mm |
| | | J5074.3311 | | 11 mm |
| | | J5074.3313 | | 13 mm |
| | | J5074.3316 | | 16 mm |
| | | J5074.4305 | 3.8 mm / 4.3 mm | 5 mm |
| | | J5074.4307 | | 7 mm |
| | | J5074.4309 | | 9 mm |
| | | J5074.4311 | | 11 mm |
| | | J5074.4313 | | 13 mm |
| | | J5074.4316 | | 16 mm |
| | | J5074.5005 | 5.0 mm | 5 mm |
| | | J5074.5007 | | 7 mm |
| | | J5074.5009 | | 9 mm |
| | | J5074.5011 | | 11 mm |
| | | J5074.5013 | | 13 mm |
| | | J5074.5016 | | 16 mm |
|  | ガイド プレドリル<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5076.3305 | 3.3 mm | 5 mm |
| | | J5076.3805 | 3.8 mm | |
| | | J5076.4305 | 4.3 mm | |
| | | J5076.5005 | 5.0 mm | |
|  | ガイド フォームドリル<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5076.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5076.3311 | | 11 mm |
| | | J5076.3313 | | 13 mm |
| | | J5076.3316 | | 16 mm |
| | | J5076.3807 | 3.8 mm | 7 mm |
| | | J5076.3809 | | 9 mm |
| | | J5076.3811 | | 11 mm |
| | | J5076.3813 | | 13 mm |
| | | J5076.3816 | | 16 mm |
| | | J5076.4307 | 4.3 mm | 7 mm |
| | | J5076.4309 | | 9 mm |
| | | J5076.4311 | | 11 mm |
| | | J5076.4313 | | 13 mm |
| | | J5076.4316 | | 16 mm |
| | | J5076.5007 | 5.0 mm | 7 mm |
| | | J5076.5009 | | 9 mm |
| | | J5076.5011 | | 11 mm |
| | | J5076.5013 | | 13 mm |
| | | J5076.5016 | | 16 mm |

# プログレッシブライン ガイドシステム

## 外科セット 手術器具

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L |
|---|---|---|---|---|
|  | ガイド デンスボーンドリル<br>プログレッシブライン<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5078.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5078.3311 | | 11 mm |
| | | J5078.3313 | | 13 mm |
| | | J5078.3316 | | 16 mm |
| | | J5078.3807 | 3.8 mm | 7 mm |
| | | J5078.3809 | | 9 mm |
| | | J5078.3811 | | 11 mm |
| | | J5078.3813 | | 13 mm |
| | | J5078.3816 | | 16 mm |
| | | J5078.4307 | 4.3 mm | 7 mm |
| | | J5078.4309 | | 9 mm |
| | | J5078.4311 | | 11 mm |
| | | J5078.4313 | | 13 mm |
| | | J5078.4316 | | 16 mm |
| | | J5078.5007 | 5.0 mm | 7 mm |
| | | J5078.5009 | | 9 mm |
| | | J5078.5011 | | 11 mm |
| | | J5078.5013 | | 13 mm |
| | | J5078.5016 | | 16 mm |
|  | ガイド アンダープレパレーションドリル<br>3.8mm用 プログレッシブライン<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5077.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5077.3311 | | 11 mm |
| | | J5077.3313 | | 13 mm |
| | | J5077.3316 | | 16 mm |
|  | ガイド スリーブ<br>プログレッシブライン（2入）<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J3754.3301* | 3.3 mm | - |
| | | J3754.3801* | 3.8 mm | |
| | | J3754.4301* | 4.3 mm | |
| | | J3754.5001* | 5.0 mm | |

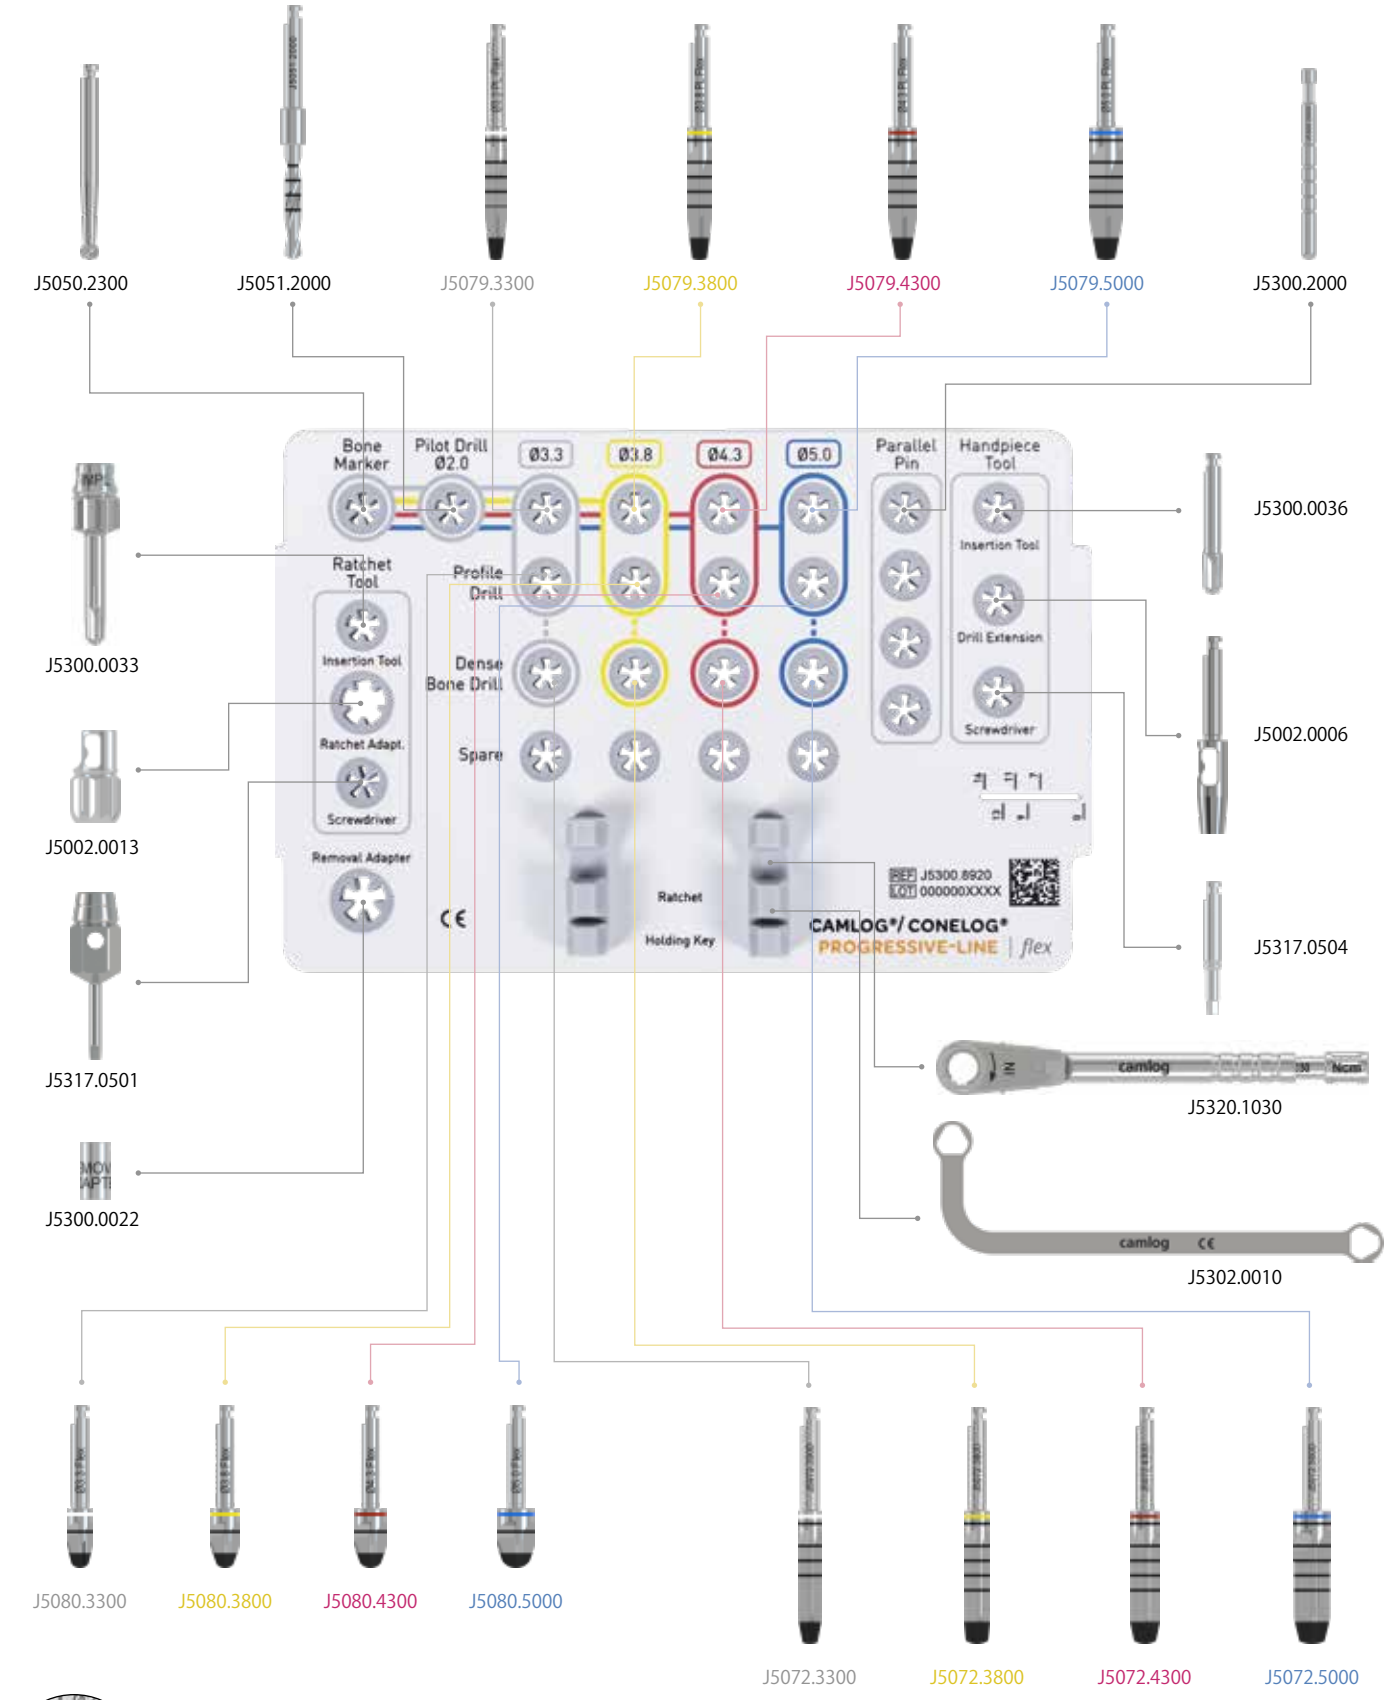
*スクリューラインガイドシステムでは使用できません。

# プログレッシブライン フレックス



# プログレッシブライン フレックス

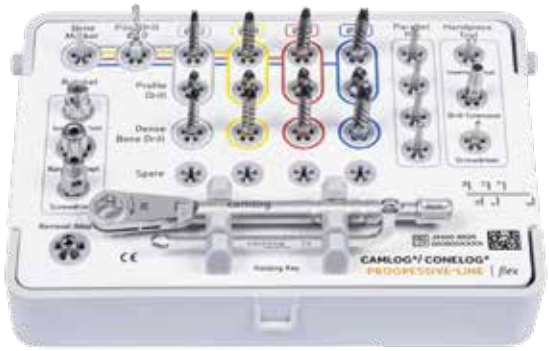
## 外科セット CAMLOG®/CONELOG®






- ドリルは使用する順に沿ってトレーに配置されています。
- 使用するフィクスチャの直径に合ったカラーラインは、標準のドリリング順序を示しています。

# 外科セット

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | 外科セット フレックス<br>プログレッシブライン | J5300.0071 |

# プログレッシブライン フレックス

## 外科セット 手術器具

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L |
|---|---|---|---|---|
|  | インプラントドリル<br>プログレッシブライン フレックスドリル<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5079.3300* | 3.3 mm | - |
| | | J5079.3800* | 3.8 mm | |
| | | J5079.4300* | 4.3 mm | |
| | | J5079.5000* | 5.0 mm | |
|  | インプラントドリル<br>プログレッシブライン フレックスドリル<br>プロファイルドリル<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5080.3300* | 3.3 mm | - |
| | | J5080.3800* | 3.8 mm | |
| | | J5080.4300* | 4.3 mm | |
| | | J5080.5000* | 5.0 mm | |
|  | デンスボーンドリル<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5072.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5072.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5072.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5072.5000 | 5.0 mm | |
|  | デンスボーンドリル2<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5072.3302 | 3.3 mm | - |
| | | J5072.3802 | 3.8 mm | |
| | | J5072.4302 | 4.3 mm | |
| | | J5072.5002 | 5.0 mm | |
|  | スレッドカッター<br>プログレッシブライン<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5071.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5071.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5071.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5071.5000 | 5.0 mm | |
|  | ラチェットアダプター ショート<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5002.0013 | - | 11 mm |

*補充用

# スクリューライン



# コーンログインプラント スクリューライン

## スナップマウントタイプ

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L | AØ |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログインプラント**<br>(スナップマウント)<br><br>ヒーリングスクリュー付<br><br>**材質**<br>チタングレード4 | C1066.3309 | 3.3 mm | 9 mm | 2.7 mm |
| | | C1066.3311 | | 11 mm | |
| | | C1066.3313 | | 13 mm | |
| | | C1066.3316 | | 16 mm | |
| | | C1066.3807 | 3.8 mm | 7 mm | 3.5 mm |
| | | C1066.3809 | | 9 mm | |
| | | C1066.3811 | | 11 mm | |
| | | C1066.3813 | | 13 mm | |
| | | C1066.3816 | | 16 mm | |
| | | C1066.4307 | 4.3 mm | 7 mm | 3.9 mm |
| | | C1066.4309 | | 9 mm | |
| | | C1066.4311 | | 11 mm | |
| | | C1066.4313 | | 13 mm | |
| | | C1066.4316 | | 16 mm | |
| | | C1066.5007 | 5.0 mm | 7 mm | 4.6 mm |
| | | C1066.5009 | | 9 mm | |
| | | C1066.5011 | | 11 mm | |
| | | C1066.5013 | | 13 mm | |
| | | C1066.5016 | | 16 mm | |

**注意**
コーンログインプラント（C1066.xxxx /C1065.xxxx）の埋入には、埋入ツール（J5300.0031 /J5300.0032 /J5300.0033 /J5300.0036 /J5300.0037）を使用すること。

# スクリューマウントタイプ

| | 商品名 | 商品コード | Ø | L | AØ |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログインプラント**<br>(スクリューマウント)<br><br>ヒーリングスクリュー付<br><br>**材質**<br>チタングレード4 | C1065.3309 | 3.3 mm | 9 mm | 2.7 mm |
| | | C1065.3311 | | 11 mm | |
| | | C1065.3313 | | 13 mm | |
| | | C1065.3316 | | 16 mm | |
| | | C1065.3807 | 3.8 mm | 7 mm | 3.5 mm |
| | | C1065.3809 | | 9 mm | |
| | | C1065.3811 | | 11 mm | |
| | | C1065.3813 | | 13 mm | |
| | | C1065.3816 | | 16 mm | |
| | | C1065.4307 | 4.3 mm | 7 mm | 3.9 mm |
| | | C1065.4309 | | 9 mm | |
| | | C1065.4311 | | 11 mm | |
| | | C1065.4313 | | 13 mm | |
| | | C1065.4316 | | 16 mm | |
| | | C1065.5007 | 5.0 mm | 7 mm | 4.6 mm |
| | | C1065.5009 | | 9 mm | |
| | | C1065.5011 | | 11 mm | |
| | | C1065.5013 | | 13 mm | |
| | | C1065.5016 | | 16 mm | |

**注意**
コーンログスクリューインプラント スクリューマウント C1065.xxxx の Ø3.3 /3.8 /4.3mm は、スクリューラインガイドシステムで使用できます。

**注意**
コーンログインプラント（C1066.xxxx /C1065.xxxx）の埋入には、埋入ツール（J5300.0031 /J5300.0032 /J5300.0033 /J5300.0036 /J5300.0037）を使用すること。

**スナップマウント**



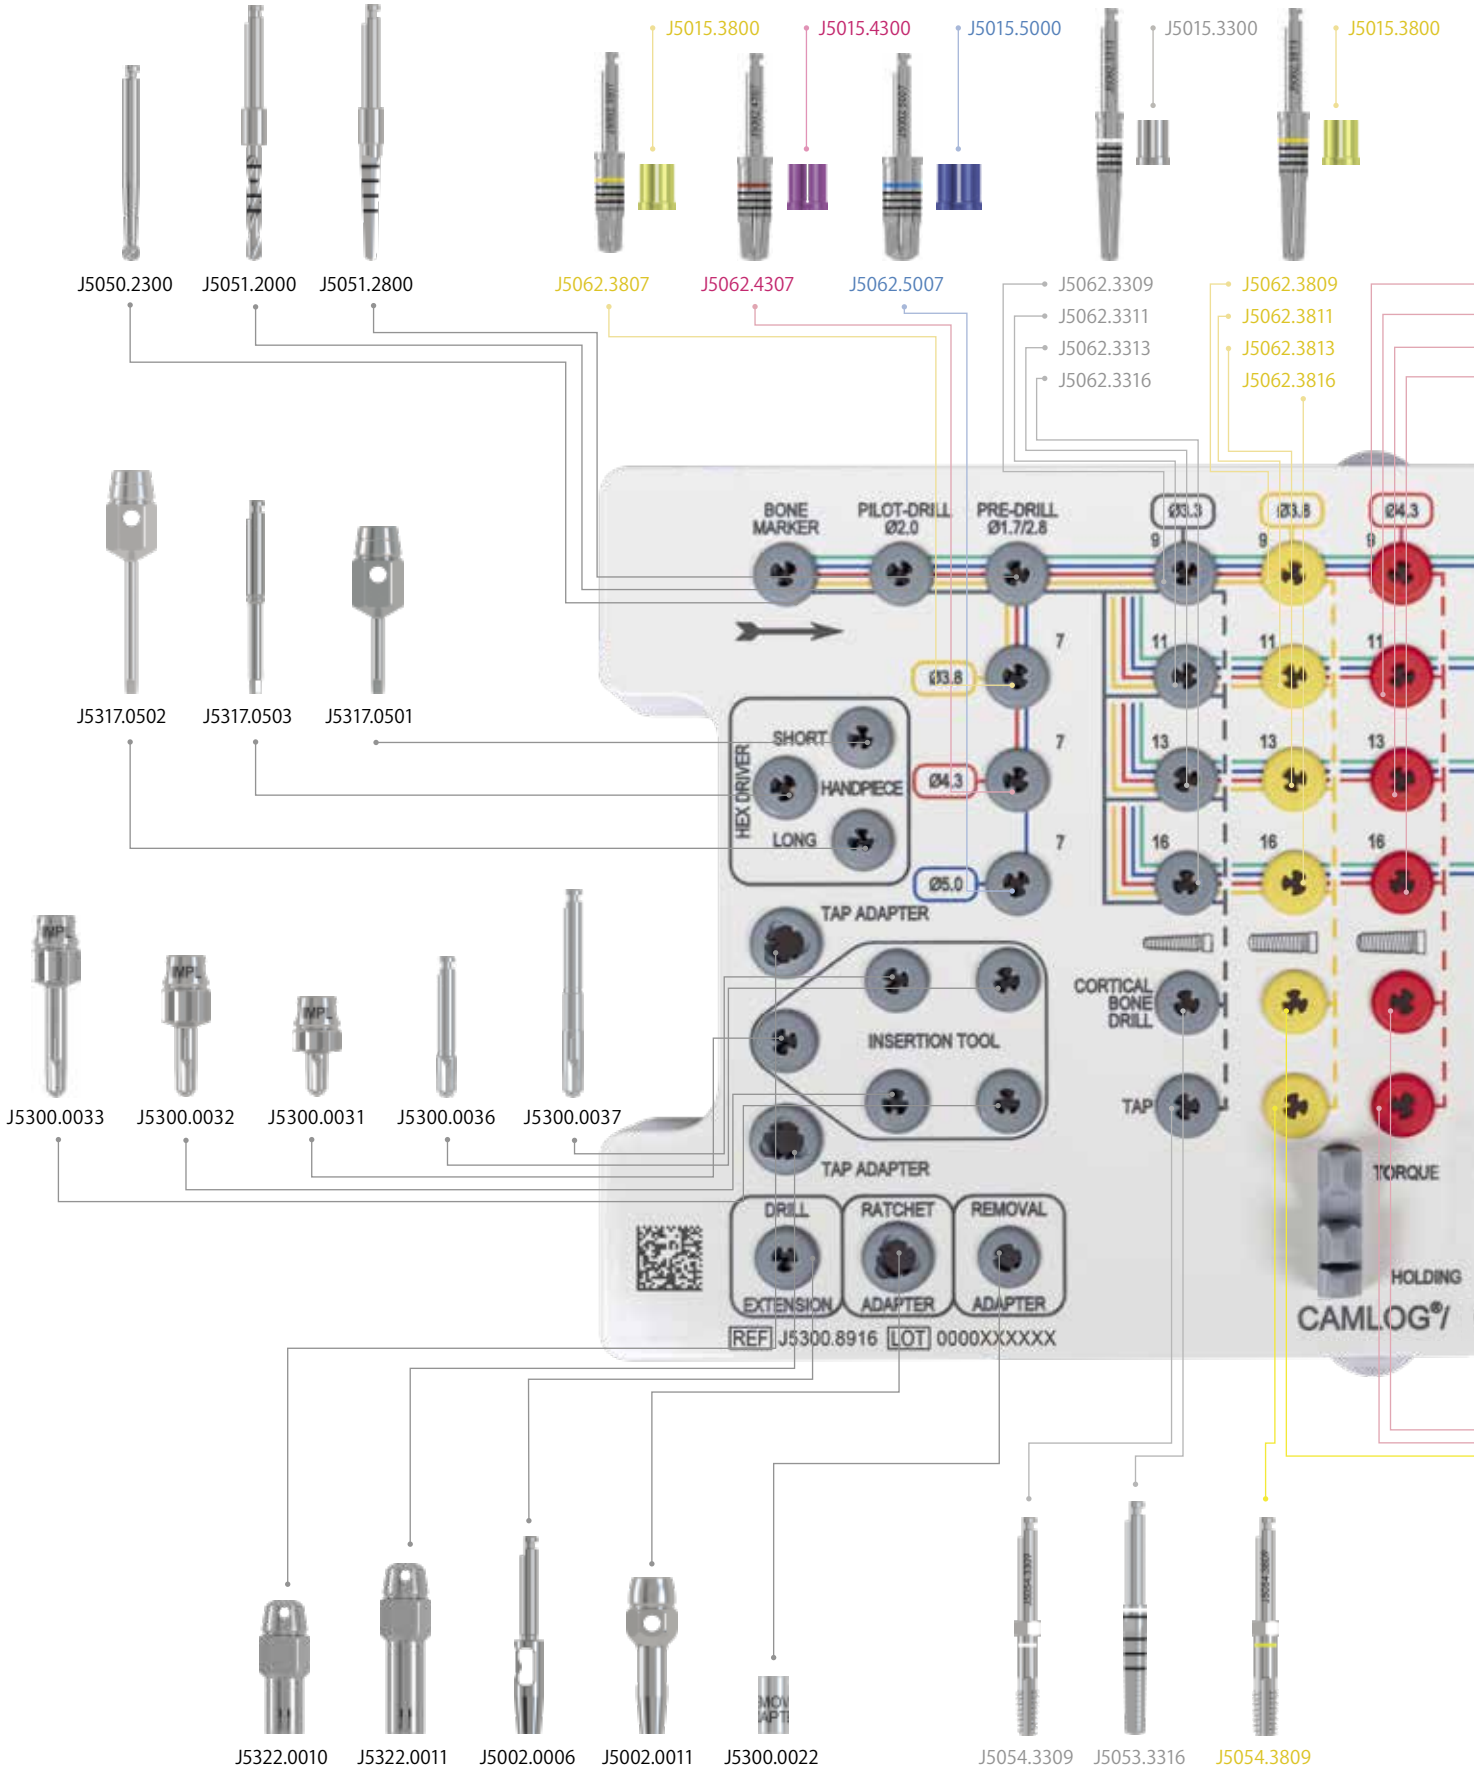
**スクリューマウント**



外科

# スクリューライン

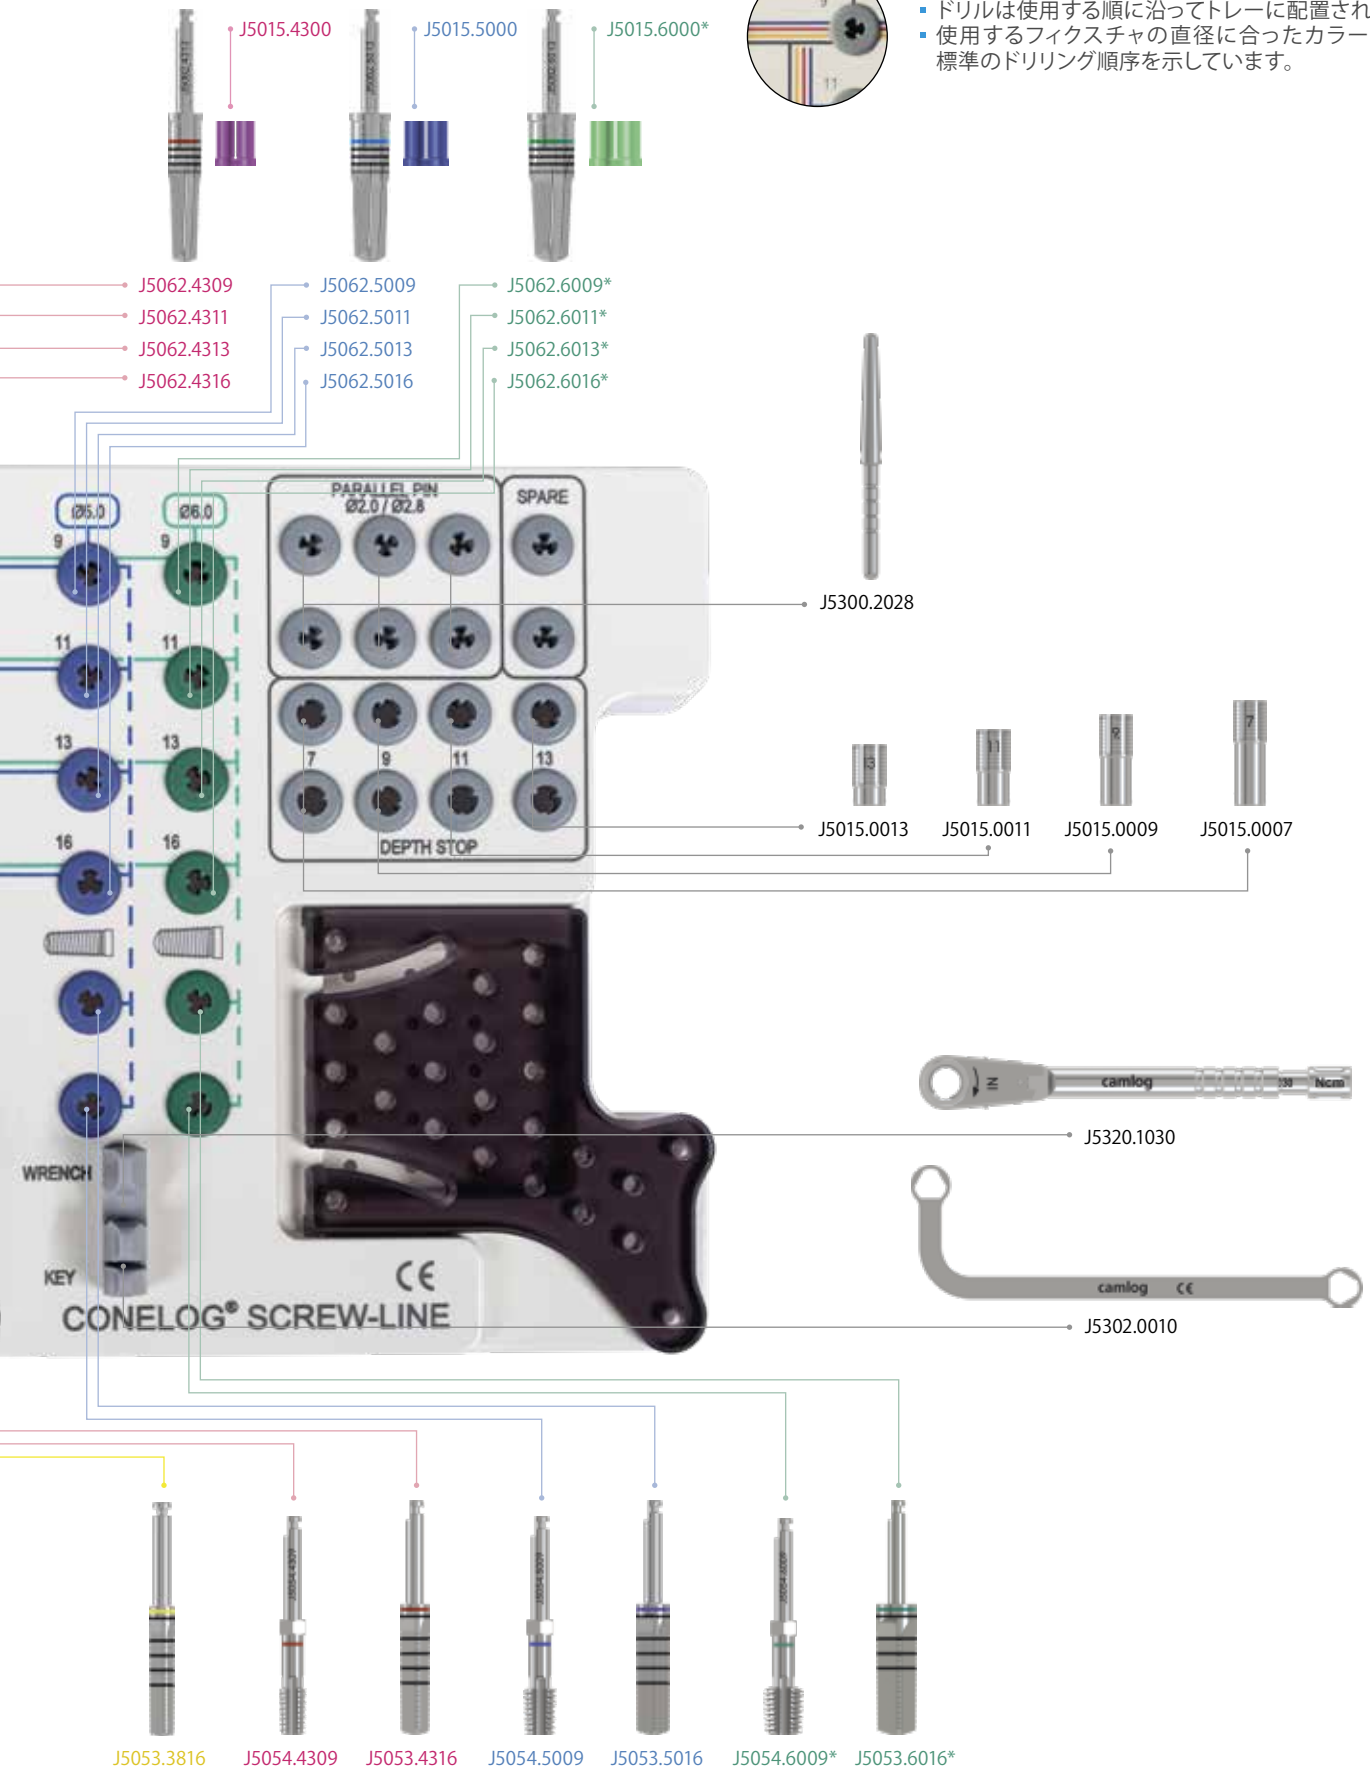
## 外科セット CAMLOG®/CONELOG®



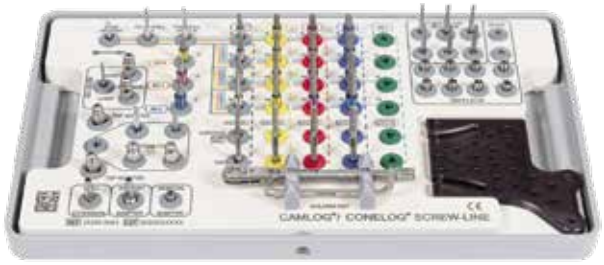
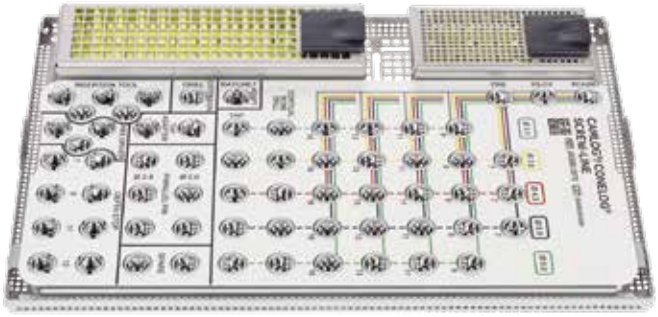

*外科セット CAMLOG/CONELOGには含まれておりません。オプション商品です。



- ドリルは使用する順に沿ってトレーに配置されています。
- 使用するフィクスチャの直径に合ったカラーラインは、標準のドリリング順序を示しています。



# スクリューライン
## 外科セット / トレー

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | 外科セット<br>CAMLOG/CONELOG | J5300.0063 |
|  | 外科セット<br>CAMLOG/CONELOG<br>トレーのみ | J5300.8916 |
|  | ウォッシュトレー<br>CAMLOG/CONELOG | J5300.8968 |

カムログインプラントスクリューラインとコーンログインプラントスクリューラインの外科セットは共用です。

# 外科用インスツルメント




| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | L |
|---|---|---|---|---|
|  | **フォームドリル**<br>（外部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5062.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5062.3311 | | 11 mm |
| | | J5062.3313 | | 13 mm |
| | | J5062.3316 | | 16 mm |
| | | J5062.3807 | 3.8 mm | 7 mm |
| | | J5062.3809 | | 9 mm |
| | | J5062.3811 | | 11 mm |
| | | J5062.3813 | | 13 mm |
| | | J5062.3816 | | 16 mm |
| | | J5062.4307 | 4.3 mm | 7 mm |
| | | J5062.4309 | | 9 mm |
| | | J5062.4311 | | 11 mm |
| | | J5062.4313 | | 13 mm |
| | | J5062.4316 | | 16 mm |
| | | J5062.5007 | 5.0 mm | 7 mm |
| | | J5062.5009 | | 9 mm |
| | | J5062.5011 | | 11 mm |
| | | J5062.5013 | | 13 mm |
| | | J5062.5016 | | 16 mm |
|  | **5015デプスストップ**<br>**フォームドリル用**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J5015.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5015.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5015.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5015.5000 | 5.0 mm | |
|  | **5053コーチカルボーンドリル**<br>（外部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5053.3316 | 3.3 mm | - |
| | | J5053.3816 | 3.8 mm | |
| | | J5053.4316 | 4.3 mm | |
| | | J5053.5016 | 5.0 mm | |
|  | **5054スレッドカッター**<br>（外部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5054.3309 | 3.3 mm | - |
| | | J5054.3809 | 3.8 mm | |
| | | J5054.4309 | 4.3 mm | |
| | | J5054.5009 | 5.0 mm | |

# スクリューライン ガイドシステム



# スクリューライン ガイドシステム

## 外科用インスツルメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | L |
|---|---|---|---|---|
|  | **カムログガイド パイロットドリルセット**<br>（内部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5063.3309 | 3.3 mm | セット内容 5・9mm ** |
| | | J5063.3311 | | セット内容 5・9・11mm ** |
| | | J5063.3313 | | セット内容 5・9・11・13mm ** |
| | | J5064.3316* | | 16 mm |
| | | J5063.4307 | 3.8 mm | セット内容 5・7mm ** |
| | | | 4.3 mm | |
| | | J5063.4309 | 3.8 mm | セット内容 5・9mm ** |
| | | | 4.3 mm | |
| | | J5063.4311 | 3.8 mm | セット内容 5・9・11mm ** |
| | | | 4.3 mm | |
| | | J5063.4313 | 3.8 mm | セット内容 5・9・11・13mm ** |
| | | | 4.3 mm | |
| | | J5064.4316* | 3.8 mm | 16 mm |
| | | | 4.3 mm | |
|  | **カムログガイド フォームドリルセット**<br>（内部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5065.3309 | 3.3 mm | セット内容 5・9mm **** |
| | | J5065.3311 | | セット内容 5・9・11mm **** |
| | | J5065.3313 | | セット内容 5・9・11・13mm **** |
| | | J5066.3316*** | | 16 mm |
| | | J5065.3807 | 3.8 mm | セット内容 5・7mm **** |
| | | J5065.3809 | | セット内容 5・9mm **** |
| | | J5065.3811 | | セット内容 5・9・11mm**** |
| | | J5065.3813 | | セット内容 5・9・11・13mm**** |
| | | J5066.3816*** | | 16 mm |
| | | J5065.4307 | 4.3 mm | セット内容 5・7mm **** |
| | | J5065.4309 | | セット内容 5・9mm **** |
| | | J5065.4311 | | セット内容 5・9・11mm **** |
| | | J5065.4313 | | セット内容 5・9・11・13mm **** |
| | | J5066.4316*** | | 16 mm |

* 長さ16 mm パイロットドリルを使用する場合は、予めパイロットドリルセット13 mm を使用してください。
** 選択したインプラントの長さに必要なすべてのパイロットドリルが含まれています。
*** 長さ16 mm フォームドリルを使用する場合は、予めフォームドリルセット13 mm を使用してください。。
**** 5 mmの長さのプレドリルと、選択したインプラントの長さに必要なすべてのフォームドリルが含まれています。

**全てのスクリューラインガイドドリルはジンジバパンチも含め単回使用**

**注意**
コーンログスクリューインプラント スクリューマウント C1065.xxxx は、スクリューラインガイドシステムで使用できます。
スクリューラインガイドシステムは、インプラントの直径が 3.3 / 3.8 / 4.3mm の場合に使用できます。

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | L |
|---|---|---|---|---|
|  | **カムログガイド<br>コーチカルボーンドリル**<br>（内部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5068.3309 | 3.3 mm | 9 mm |
| | | J5068.3311 | | 11 mm |
| | | J5068.3313 | | 13 mm |
| | | J5068.3316 | | 16 mm |
| | | J5068.3807 | 3.8 mm | 7 mm |
| | | J5068.3809 | | 9 mm |
| | | J5068.3811 | | 11 mm |
| | | J5068.3813 | | 13 mm |
| | | J5068.3816 | | 16 mm |
| | | J5068.4307 | 4.3 mm | 7 mm |
| | | J5068.4309 | | 9 mm |
| | | J5068.4311 | | 11 mm |
| | | J5068.4313 | | 13 mm |
| | | J5068.4316 | | 16 mm |
|  | **カムログガイド<br>ジンジバパンチ**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5041.3303 | 3.3 mm | - |
| | | J5041.3803 | 3.8 mm | |
| | | J5041.4303 | 4.3 mm | |
|  | **ガイドスリーブ 2入り**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J3734.3303* | 3.3 mm | - |
| | | J3734.3803* | 3.8 mm | |
| | | J3734.4303* | 4.3 mm | |
|  | **ドリルエクステンション**<br>（内部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5002.0005 | - | 26.6 mm |

* プログレッシブラインガイドシステムでは使用できません。

**全てのスクリューラインガイドドリルはジンジバパンチも含め単回使用**

# 外科用インスツルメント



# 外科用インスツルメント



| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | L |
|---|---|---|---|---|
|  | **5050 ラウンドドリル**<br>（外部注水）2.3mm<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5050.2300 | 2.3 mm | - |
|  | **5051 スパイラルドリルコイルなし**<br>（外部注水）2.0mm<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5051.2003 | 2.0 mm | - |
|  | **5051 スパイラルドリル**<br>（外部注水）2.0mm<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5051.2000 | 2.0 mm | - |
|  | **5051 パイロットドリル**<br>（外部注水）2.8mm<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5051.2800 | 1.7–2.8 mm | - |

# 外科用インスツルメント

| | 商品名 | | 商品コード | Ø | L |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5015 デプスストップ**<br>(J5051.2000 / J5051.2800 用 )<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | | J5015.0007 | - | 7 mm |
| | | | J5015.0009 | | 9 mm |
| | | | J5015.0011 | | 11 mm |
| | | | J5015.0013 | | 13 mm |
|  | **ボーンプロファイラー**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | **Ø 5.0 mm**<br>(3.3mm 用 ) | J5003.3350* | 3.3 mm | - |
| | | **Ø 6.0 mm**<br>(3.8-4.3mm 用 ) | J5003.4360* | 3.8 mm | |
| | | | | 4.3 mm | |
| | | **Ø 7.0 mm**<br>(5.0mm 用 ) | J5003.5070* | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ ボーンプロファイラーピン**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | | C5002.3300 | 3.3 mm | - |
| | | | C5002.3800 | 3.8 mm | |
| | | | C5002.4300 | 4.3 mm | |
| | | | C5002.5000 | 5.0 mm | |
|  | **カウンターシンク**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | **Ø 4.6 mm**<br>(3.3mm 用 ) | J5006.3346 | 3.3 mm | - |
| | | **Ø 5.2 mm**<br>(3.8mm 用 ) | J5006.3852 | 3.8 mm | |
| | | **Ø 5.6 mm**<br>(4.3mm 用 ) | J5006.4356 | 4.3 mm | |
| | | **Ø 6.3 mm**<br>(5.0mm 用 ) | J5006.5063 | 5.0 mm | |
|  | **ベアリングドリル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | | J5004.3300 | 3.3 mm | - |
| | | | J5004.3800 | 3.8 mm | |
| | | | J5004.4300 | 4.3 mm | |
| | | | J5004.5000 | 5.0 mm | |

*同じ径のボーンプロファイラーピンと組み合わせて使用する。

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | サイズ |
|---|---|---|---|---|
|  | **デプスゲージ 2.0-2.8 スクリュータイプ用**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J5300.2028 | - | Ø<br>1.7–2.8 mm/<br>2.0 mm |
|  | **ドリルエクステンション**<br>（外部注水）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5002.0006 | - | 26.5 mm |
|  | **スレッドカッター用アダプター ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5322.0010 | - | 18.0 mm |
|  | **スレッドカッター用アダプター ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5322.0011 | - | 23.0 mm |
|  | **リムーバルアダプタ CAMLOG/CONELOG**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0022* | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm | 6.2 mm |

* コーンログ スクリューインプラント スナップマウント C1066.xxxx、プログレッシブラインインプラントスナップマウント C1086.xxxx のみ使用できます。

# 外科用インスツルメント

| | 商品名 | 商品コード | サイズ |
|---|---|---|---|
|  | **埋入ツール 手用／ラチェット用 エクストラショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0031 | 13.7 mm |
|  | **埋入ツール 手用／ラチェット用 ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0032 | 19.2 mm |
|  | **埋入ツール 手用／ラチェット用 ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0033 | 24.8 mm |
|  | **埋入ツール CA用 ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0036 | 19.1 mm |
|  | **埋入ツール CA用 ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0037 | 28.2 mm |
|  | **トルクラチェット**<br>**10、20、30Ncm目盛付**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5320.1030 | - |

| | 商品名 | 商品コード | サイズ |
|---|---|---|---|
|  | **カルダンジョイントドライバー**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0038 | - |
|  | **カムログピックアップ**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0030 | - |
|  | **ラチェットアダプター**<br>**ISOタイプ コントラシャフト用**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5002.0011 | 21.0 mm |

# 外科用インスツルメント


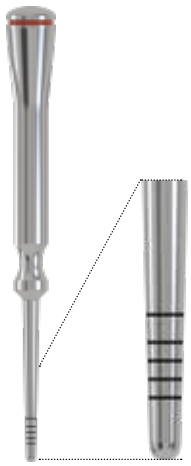
| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | サイズ |
|---|---|---|---|---|
|  | ユニバーサルリングレンチ<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5302.0010 | - | - |
|  | コーンログ スクリュータイプ用<br>埋入ツール ショート<br><br>材質<br>ステンレススチール | C5302.3311 | 3.3 mm | 28.1 mm |
| | | C5302.4311 | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C5302.5011 | 5.0 mm | |
|  | コーンログ スクリュータイプ用<br>埋入ツール<br><br>材質<br>ステンレススチール | C5302.3310 | 3.3 mm | 33.1 mm |
| | | C5302.4310 | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
|  | スクリュータイプインプラント<br>保持ツール<br><br>材質<br>チタン合金 | J5302.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J5302.3800 | 3.8 mm | |
| | | J5302.4300 | 4.3 mm | |
| | | J5302.5000 | 5.0 mm | |
|  | HEXスクリュードライバー<br>0.05インチ<br>手用／ラチェット用<br>エクストラショート<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5317.0510 | - | 14.5 mm |
|  | HEXスクリュードライバー<br>0.05インチ<br>手用／ラチェット用<br>ショート<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5317.0501 | - | 22.5 mm |
|  | HEXスクリュードライバー<br>0.05インチ<br>手用／ラチェット用<br>ロング<br><br>材質<br>ステンレススチール | J5317.0502 | - | 30.3 mm |

| | 商品名 | 商品コード | サイズ |
|---|---|---|---|
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ CA用／ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0504 | 18.0 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ CA用／ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0503 | 26.0 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ マニュアルスクリュードライバー**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0511 | 23.0 mm |
|  | **内部注水ドリル用 クリーニングニードル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5002.0012 | - |
|  | **内部注水ドリル用 クリーニングカニューラ**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5002.0020 | - |

# スクリューライン
# オステオトームセット


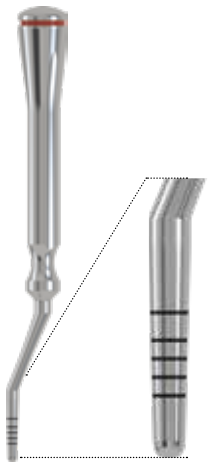


# スクリューライン オステオトームセット
## コンベックス ストレート

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **オステオトームセット<br>コンベックス ストレート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5418.0020 | - |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンベックス ストレート 1.7-2.8**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5417.2800* | 1.7–<br>2.8 mm |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンベックス ストレート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5418.3300* | 3.3 mm |
| | | J5418.3800* | 3.8 mm |
| | | J5418.4300* | 4.3 mm |
| | | J5418.5000* | 5.0 mm |

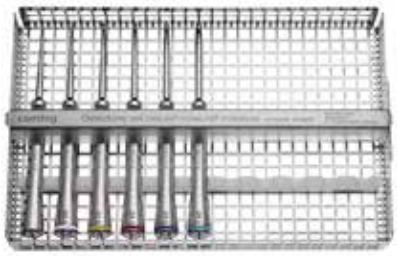
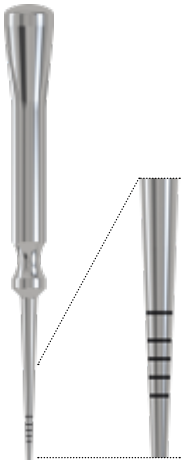
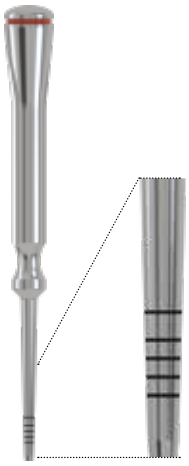
* オステオトームセット コンベックス ストレートに含まれます。

# スクリューライン オステオトームセット
## コンベックス アングル

| | 商品名 | 商品コード | Ø |
|---|---|---|---|
|  | **オステオトームセット<br>コンベックス アングル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5418.0030 | - |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンベックス ストレート 1.7-2.8**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5417.2800* | 1.7–<br>2.8 mm |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンベックス アングル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5418.3310* | 3.3 mm |
| | | J5418.3810* | 3.8 mm |
| | | J5418.4310* | 4.3 mm |
| | | J5418.5010* | 5.0 mm |

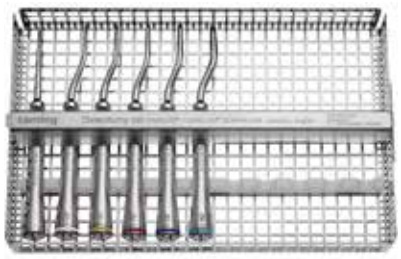
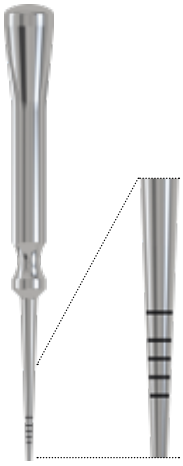
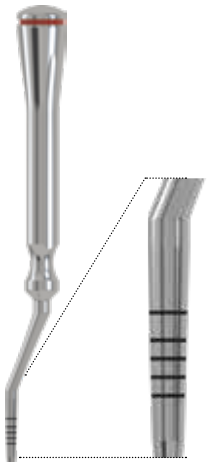
* オステオトームセット コンベックス アングルに含まれます。

# コンケーブ ストレート

| | 商品名 | 商品コード | Ø |
|---|---|---|---|
|  | **オステオトームセット<br>コンケーブ ストレート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5420.0020 | - |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンケーブ ストレート 1.7-2.8**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5419.2800* | 1.7–<br>2.8 mm |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンケーブ ストレート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5420.3300* | 3.3 mm |
| | | J5420.3800* | 3.8 mm |
| | | J5420.4300* | 4.3 mm |
| | | J5420.5000* | 5.0 mm |

* オステオトームセット コンケーブ ストレートに含まれます。

# スクリューライン オステオトームセット
## コンケーブ アングル



| | 商品名 | 商品コード | Ø |
|---|---|---|---|
|  | **オステオトームセット<br>コンケーブ アングル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5420.0030 | - |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンケーブ ストレート 1.7-2.8**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5419.2800* | 1.7–<br>2.8 mm |
|  | **カムログ オステオトーム<br>コンケーブ アングル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5420.3310* | 3.3 mm |
| | | J5420.3810* | 3.8 mm |
| | | J5420.4310* | 4.3 mm |
| | | J5420.5010* | 5.0 mm |

* オステオトームセット コンケーブ アングルに含まれます。

# ジンジバフォーマー



# ジンジバフォーマー

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH | G⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
|  | コーンログ ジンジバフォーマー シリンダー<br><br>**材質**<br>チタン合金<br><br>（滅菌済） | C2015.3320 | 3.3 mm | 2.0 mm | 3.0 mm |
| | | C2015.3340 | | 4.0 mm | 3.0 mm |
| | | C2015.3360 | | 6.0 mm | 3.0 mm |
| | | C2015.3820 | 3.8 mm | 2.0 mm | 3.5 mm |
| | | C2015.3840 | | 4.0 mm | 3.5 mm |
| | | C2015.3860 | | 6.0 mm | 3.5 mm |
| | | C2015.4320 | 4.3 mm | 2.0 mm | 3.8 mm |
| | | C2015.4340 | | 4.0 mm | 3.8 mm |
| | | C2015.4360 | | 6.0 mm | 3.8 mm |
| | | C2015.5020 | 5.0 mm | 2.0 mm | 4.5 mm |
| | | C2015.5040 | | 4.0 mm | 4.5 mm |
| | | C2015.5060 | | 6.0 mm | 4.5 mm |
|  | コーンログ ジンジバフォーマー ワイドボディ<br><br>**材質**<br>チタン合金<br><br>（滅菌済） | C2014.3340 | 3.3 mm | 4.0 mm | 4.8 mm |
| | | C2014.3360 | | 6.0 mm | 4.8 mm |
| | | C2014.3840 | 3.8 mm | 4.0 mm | 5.3 mm |
| | | C2014.3860 | | 6.0 mm | 5.3 mm |
| | | C2014.4340 | 4.3 mm | 4.0 mm | 5.8 mm |
| | | C2014.4360 | | 6.0 mm | 5.8 mm |
| | | C2014.5040 | 5.0 mm | 4.0 mm | 6.5 mm |
| | | C2014.5060 | | 6.0 mm | 6.5 mm |
|  | コーンログ ジンジバフォーマー ボトルネック<br><br>**材質**<br>チタン合金<br><br>（滅菌済） | C2011.3340 | 3.3 mm | 4.0 mm | 3.3 mm |
| | | C2011.3840 | 3.8 mm | 4.0 mm | 3.8 mm |
| | | C2011.3860 | | 6.0 mm | 3.8 mm |
| | | C2011.4340 | 4.3 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| | | C2011.4360 | | 6.0 mm | 4.0 mm |
| | | C2011.5040 | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.7 mm |
| | | C2011.5060 | | 6.0 mm | 4.7 mm |

**ジンジバフォーマーは、単回使用**

# 補綴パーツ



# スキャンボディ



| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **コーンログ スキャンボディ***<br>スクリュー付<br><br>（CERECおよびinLabシステムとの<br>互換性はありません）<br><br>**材質**<br>PEEK | C2600.3310 | 3.3 mm |
| | | C2600.4310 | 3.8 mm |
| | | | 4.3 mm |
| | | C2600.5010 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ スキャンボディ マルチユース***<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2630.3300 | 3.3 mm |
| | | C2630.4300 | 3.8 mm |
| | | | 4.3 mm |
| | | C2630.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ スキャンポスト**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2620.3306 | 3.3 mm |
| | | C2620.3806 | 3.8 mm |
| | | C2620.4306 | 4.3 mm |
| | | C2620.5006 | 5.0 mm |

* 使用するCADソフトウェアでCONELOG®スキャンボディが使用できるかどうかを確認してください。
CONELOG®補綴コンポーネントのCADライブラリは、次の場所から無料でダウンロードできます。
www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries

**Sirona®スキャンボディはDentsplySirona®から入手できます。**
コーンログスキャンポスト用のSirona®スキャンボディのSサイズは、コーンログチタンベースアバットメントクラウンのØ3.3/3.8/4.3mmに適合します。
Primescan®、Omnicam®の場合：商品番号6431311　Bluecam®の場合：商品番号6431295

コーンログスキャンポスト用のSirona®スキャンボディのLサイズは、コーンログチタンベースアバットメントクラウンのØ5.0mmに適合します。
Primescan®、Omnicam®の場合：商品番号6431329　Bluecam®の場合：商品番号6431303

# 印象採得

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **コーンログ**<br>**インプレッションポスト**<br>**シリンダー オープントレー**<br>（固定スクリューは、口腔外でHEXスクリュードライバーを使用し上部3mmの部分を短くできます）<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2125.3300 | 3.3 mm |
| | | C2125.3800 | 3.8 mm |
| | | C2125.4300 | 4.3 mm |
| | | C2125.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ**<br>**インプレッションポスト**<br>**シリンダー クローズドトレー**<br>付属品（各1個）<br>トランスファーキャップ<br>バイトレジストレーションキャップ<br>スクリュー<br><br>**材質**<br>チタン合金/PBT | C2115.3300 | 3.3 mm |
| | | C2115.3800 | 3.8 mm |
| | | C2115.4300 | 4.3 mm |
| | | C2115.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ**<br>**インプレッションポスト**<br>**ワイドボディ オープントレー**<br>（固定スクリューは、口腔外でHEXスクリュードライバーを使用し上部3mmの部分を短くできます）<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2124.3300 | 3.3 mm |
| | | C2124.3800 | 3.8 mm |
| | | C2124.4300 | 4.3 mm |
| | | C2124.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ**<br>**インプレッションポスト**<br>**ワイドボディ クローズドトレー**<br>付属品（各1個）<br>トランスファーキャップ<br>バイトレジストレーションキャップ<br>スクリュー<br><br>**材質**<br>チタン合金/PBT | C2114.3300 | 3.3 mm |
| | | C2114.3800 | 3.8 mm |
| | | C2114.4300 | 4.3 mm |
| | | C2114.5000 | 5.0 mm |
|  | **トランスファーキャップ**<br>（6ケ入）<br><br>**材質**<br>PBT | J2111.3310 | 3.3 mm |
| | | J2111.3810 | 3.8 mm |
| | | J2111.4310 | 4.3 mm |
| | | J2111.5010 | 5.0 mm |

# バイトレジストレーション

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **コーンログ バイトレジストレーションポスト**<br>付属品(各1個)<br>バイトレジストレーションキャップ<br>スクリュー<br><br>**材質**<br>チタン合金／PBT | C2141.3300 | 3.3 mm |
| | | C2141.3800 | 3.8 mm |
| | | C2141.4300 | 4.3 mm |
| | | C2141.5000 | 5.0 mm |
|  | **バイトレジストレーションキャップ**<br>**(6ヶ入)**<br><br>**材質**<br>PBT | J2112.3310 | 3.3 mm |
| | | J2112.3810 | 3.8 mm |
| | | J2112.4310 | 4.3 mm |
| | | J2112.5010 | 5.0 mm |

# 模型製作

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **コーンログ インプラントアナログ**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C3010.3300 | 3.3 mm |
| | | C3010.3800 | 3.8 mm |
| | | C3010.4300 | 4.3 mm |
| | | C3010.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ デジタルインプラントアナログ**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C3025.3300 | 3.3 mm |
| | | C3025.3800 | 3.8 mm |
| | | C3025.4300 | 4.3 mm |
| | | C3025.5000 | 5.0 mm |

# テンポラリーアバットメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ テンポラリーアバットメント クラウン**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2239.3300 | 3.3 mm | - |
| | | C2239.3800 | 3.8 mm | |
| | | C2239.4300 | 4.3 mm | |
| | | C2239.5000 | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ テンポラリーアバットメント ブリッジ**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2339.3300 | 3.3 mm | - |
| | | C2339.3800 | 3.8 mm | |
| | | C2339.4300 | 4.3 mm | |
| | | C2339.5000 | 5.0 mm | |

# チタンベースアバットメント

## クラウン、ブリッジ、ハイブリッド修復用

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ チタンベースアバットメント クラウン**<br>スクリュー・ボンディングエイド付<br><br>**材質**<br>チタン合金／POM | C2242.3308 | 3.3 mm | 0.8 mm |
| | | C2242.3808 | 3.8 mm | |
| | | C2242.4308 | 4.3 mm | |
| | | C2242.5008 | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ チタンベースアバットメント クラウン**<br>スクリュー・ボンディングエイド付<br><br>**材質**<br>チタン合金／POM | C2242.3320 | 3.3 mm | 2.0 mm |
| | | C2242.3820 | 3.8 mm | |
| | | C2242.4320 | 4.3 mm | |
| | | C2242.5020 | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ チタンベースアバットメント ブリッジ**<br>スクリュー・ボンディングエイド付<br><br>**材質**<br>チタン合金／POM | C2342.3308 | 3.3 mm | 0.8 mm |
| | | C2342.3808 | 3.8 mm | |
| | | C2342.4308 | 4.3 mm | |
| | | C2342.5008 | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ チタンベースアバットメント ブリッジ**<br>スクリュー・ボンディングエイド付<br><br>**材質**<br>チタン合金／POM | C2342.3320 | 3.3 mm | 2.0 mm |
| | | C2342.3820 | 3.8 mm | |
| | | C2342.4320 | 4.3 mm | |
| | | C2342.5020 | 5.0 mm | |

CONELOG®チタンベースアバットメントのジオメトリーは、主だった歯科用CADシステム用のライブラリとして入手可能です。
ライブラリは、次の場所から無料でダウンロードできます。
www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | Thread |
|---|---|---|---|---|
|  | コーンログ モデリングエイド<br><br>材質<br>POM | C2242.3302 | 3.3 mm | - |
| | | C2242.3802 | 3.8 mm | |
| | | C2242.4302 | 4.3 mm | |
| | | C2242.5002 | 5.0 mm | |
|  | コーンログ チタンベースアバットメントスクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | C4015.1601 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C4015.2001 | 5.0 mm | M2.0 |
|  | コーンログ チタンベースラボスクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | C4016.1601 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C4016.2001 | 5.0 mm | M2.0 |

ラボスクリューは患者には使用できません。

# エソミックアバットメント

セメント クラウン、ブリッジ修復用

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ エソミックアバットメント ストレート**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2226.3815 | 3.8 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2226.3830 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2226.4315 | 4.3 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2226.4330 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2226.5015 | 5.0 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2226.5030 | | 3.0–4.5 mm |
|  | **コーンログ エソミックアバットメント インセット**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2235.3320 | 3.3 mm | 2.0–3.3 mm |
| | | C2235.3820 | 3.8 mm | |
| | | C2235.4320 | 4.3 mm | |
| | | C2235.5020 | 5.0 mm | |

| | 商品名 | 商品コード | Ø | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ エソミックアバットメント**<br>**15°アングル タイプA**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2227.3815 | 3.8 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2227.3830 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2227.4315 | 4.3 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2227.4330 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2227.5015 | 5.0 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2227.5030 | | 3.0–4.5 mm |
|  | **コーンログ エソミックアバットメント**<br>**15°アングル タイプB**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2228.3815 | 3.8 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2228.3830 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2228.4315 | 4.3 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2228.4330 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2228.5015 | 5.0 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2228.5030 | | 3.0–4.5 mm |
|  | **コーンログ エソミックアバットメント**<br>**20°アングル タイプA**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2231.3815 | 3.8 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2231.3830 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2231.4315 | 4.3 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2231.4330 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2231.5015 | 5.0 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2231.5030 | | 3.0–4.5 mm |
|  | **コーンログ エソミックアバットメント**<br>**20°アングル タイプB**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2232.3815 | 3.8 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2232.3830 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2232.4315 | 4.3 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2232.4330 | | 3.0–4.5 mm |
| | | C2232.5015 | 5.0 mm | 1.5–2.5 mm |
| | | C2232.5030 | | 3.0–4.5 mm |

タイプ A と B は、8ページを参照

# ユニバーサルアバットメント・テレスコープアバットメント

セメント クラウン、ブリッジ修復用

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | サイズ |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ ユニバーサルアバットメント**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2211.3300 | 3.3 mm | - |
| | | C2211.3800 | 3.8 mm | |
| | | C2211.4300 | 4.3 mm | |
| | | C2211.5000 | 5.0 mm | |
|  | **コーンログ テレスコープアバットメント**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2212.3800 | 3.8 mm | - |
| | | C2212.4300 | 4.3 mm | |
| | | C2212.5000 | 5.0 mm | |

# UCLAアバットメント（鋳接用）

セメント クラウン、ブリッジ修復用

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | 貴金属量 |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ UCLA アバットメント**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>金合金／POM | C2246.3300 | 3.3 mm | approx. 0.31 g |
| | | C2246.3800 | 3.8 mm | approx. 0.36 g |
| | | C2246.4300 | 4.3 mm | approx. 0.36 g |
| | | C2246.5000 | 5.0 mm | approx. 0.55 g |

# COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

## スクリュー固定

| | 商品名 | 商品コード | タイプ | Ø | GH | PP Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ バーアバットメント ストレート**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2254.3310 | - | 3.3 mm | 1.0 mm | 4.3 mm |
| | | C2254.3325 | | | 2.5 mm | |
| | | C2254.3810 | | 3.8 mm | 1.0 mm | |
| | | C2254.3825 | | | 2.5 mm | |
| | | C2254.3840 | | | 4.0 mm | |
| | | C2254.4310 | | 4.3 mm | 1.0 mm | |
| | | C2254.4325 | | | 2.5 mm | |
| | | C2254.4340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2254.5010 | | 5.0 mm | 1.0 mm | 6.0 mm |
| | | C2254.5025 | | | 2.5 mm | |
| | | C2254.5040 | | | 4.0 mm | |
|  | **コーンログ バーアバットメント 17°アングル**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2256.3325 | A | 3.3 mm | 2.5 mm | 4.3 mm |
| | | C2256.3340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2257.3325 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2257.3340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2256.3825 | A | 3.8 mm | 2.5 mm | |
| | | C2256.3840 | | | 4.0 mm | |
| | | C2257.3825 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2257.3840 | | | 4.0 mm | |
| | | C2256.4325 | A | 4.3 mm | 2.5 mm | |
| | | C2256.4340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2257.4325 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2257.4340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2256.5025 | A | 5.0 mm | 2.5 mm | 6.0 mm |
| | | C2256.5040 | | | 4.0 mm | |
| | | C2257.5025 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2257.5040 | | | 4.0 mm | |
|  | **コーンログ バーアバットメント 30°アングル**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2258.3325 | A | 3.3 mm | 2.5 mm | 4.3 mm |
| | | C2258.3340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2259.3325 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2259.3340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2258.3825 | A | 3.8 mm | 2.5 mm | |
| | | C2258.3840 | | | 4.0 mm | |
| | | C2259.3825 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2259.3840 | | | 4.0 mm | |
| | | C2258.4325 | A | 4.3 mm | 2.5 mm | |
| | | C2258.4340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2259.4325 | B | | 2.5 mm | |
| | | C2259.4340 | | | 4.0 mm | |
| | | C2258.5035 | A | 5.0 mm | 3.5 mm | 6.0 mm |
| | | C2258.5050 | | | 5.0 mm | |
| | | C2259.5035 | B | | 3.5 mm | |
| | | C2259.5050 | | | 5.0 mm | |

タイプ A と B は、8ページを参照

# COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

## スクリュー固定

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | サイズ／角度 |
|---|---|---|---|---|
|  | **バーアバットメント アライニングツール**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J2269.0005 | - | 17° |
| | | J2269.0006 | - | 30° |
|  | **ジンジバハイトインジケータ**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J3550.3300 | 3.3 mm | - |
| | | J3550.3800 | 3.8 mm | |
| | | J3550.4300 | 4.3 mm | |
| | | J3550.5000 | 5.0 mm | |
|  | **ブリッジ用アバットメント 着脱ツール ショート**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0020 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | 18.6 mm |
| | | J5300.0025 | 5.0 mm | |
|  | **ブリッジ用アバットメント 着脱ツール ロング 3.3-4.3**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0021 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | 28.0 mm |
|  | **ブリッジ用アバットメント 印象ポスト 着脱ツール**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0027 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | 19.1 mm |
| | | J5300.0028 | 5.0 mm | |
|  | **バーアバットメントヒーリング キャップ**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2029.4300 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | - |
| | | J2029.6000 | 5.0 mm | |
|  | **バーアバットメント印象ポスト ショート**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2129.4300 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | 6.5 mm |
| | | J2129.6000 | 5.0 mm | 7.0 mm |
|  | **バーアバットメント印象ポスト ロング**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2129.4310 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | 11.0 mm |
| | | J2129.6010 | 5.0 mm | |
|  | **バーラボアナログ**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J3020.4300 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | - |
| | | J3020.6000 | 5.0 mm | |
|  | **デジタル バーアナログ**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J3025.4300 | 3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm | - |
| | | J3025.6000 | 5.0 mm | |

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | | | 貴金属量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **バーアバットメント スキャンキャップ**<br>補綴スクリュー付<br><br>**材質**<br>PEEK | J2610.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2610.6000 | 5.0 mm | | | |
|  | **バーアバットメント スキャンキャップ マルチユース**<br>補綴スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2630.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2630.6000 | 5.0 mm | | | |
|  | **バーアバットメント チタンキャップ クラウン**<br>補綴スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2259.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2259.6001 | 5.0 mm | | | |
|  | **バーアバットメントチタンキャップ ブリッジ**<br>補綴スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2259.4302 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2259.6002 | 5.0 mm | | | |
|  | **バーアバットメント チタンキャップ ウィズアウトリテンションブリッジ**<br>補綴スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2259.4322 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2259.6022 | 5.0 mm | | | |
|  | **クラウン用プラスチックスリーブ**<br>※スクリュー別売<br><br>**材質**<br>POM | J2256.4306 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2256.6006 | 5.0 mm | | | |
|  | **鋳造用プラスチックスリーブ**<br>※スクリュー別売<br><br>**材質**<br>POM | J2257.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2257.6001 | 5.0 mm | | | |
|  | **バーアバットメントベース キャストオン**<br><br>**材質**<br>金合金／POM | J2263.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | approx. 0.48 g |
| | | J2263.6000 | 5.0 mm | | | approx. 0.70 g |
|  | **パッシブフィットチタンベース**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J2260.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2260.6001 | 5.0 mm | | | |
|  | **パッシブフィット用プラスチックスリーブ**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>POM | J2261.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | - |
| | | J2261.6001 | 5.0 mm | | | |

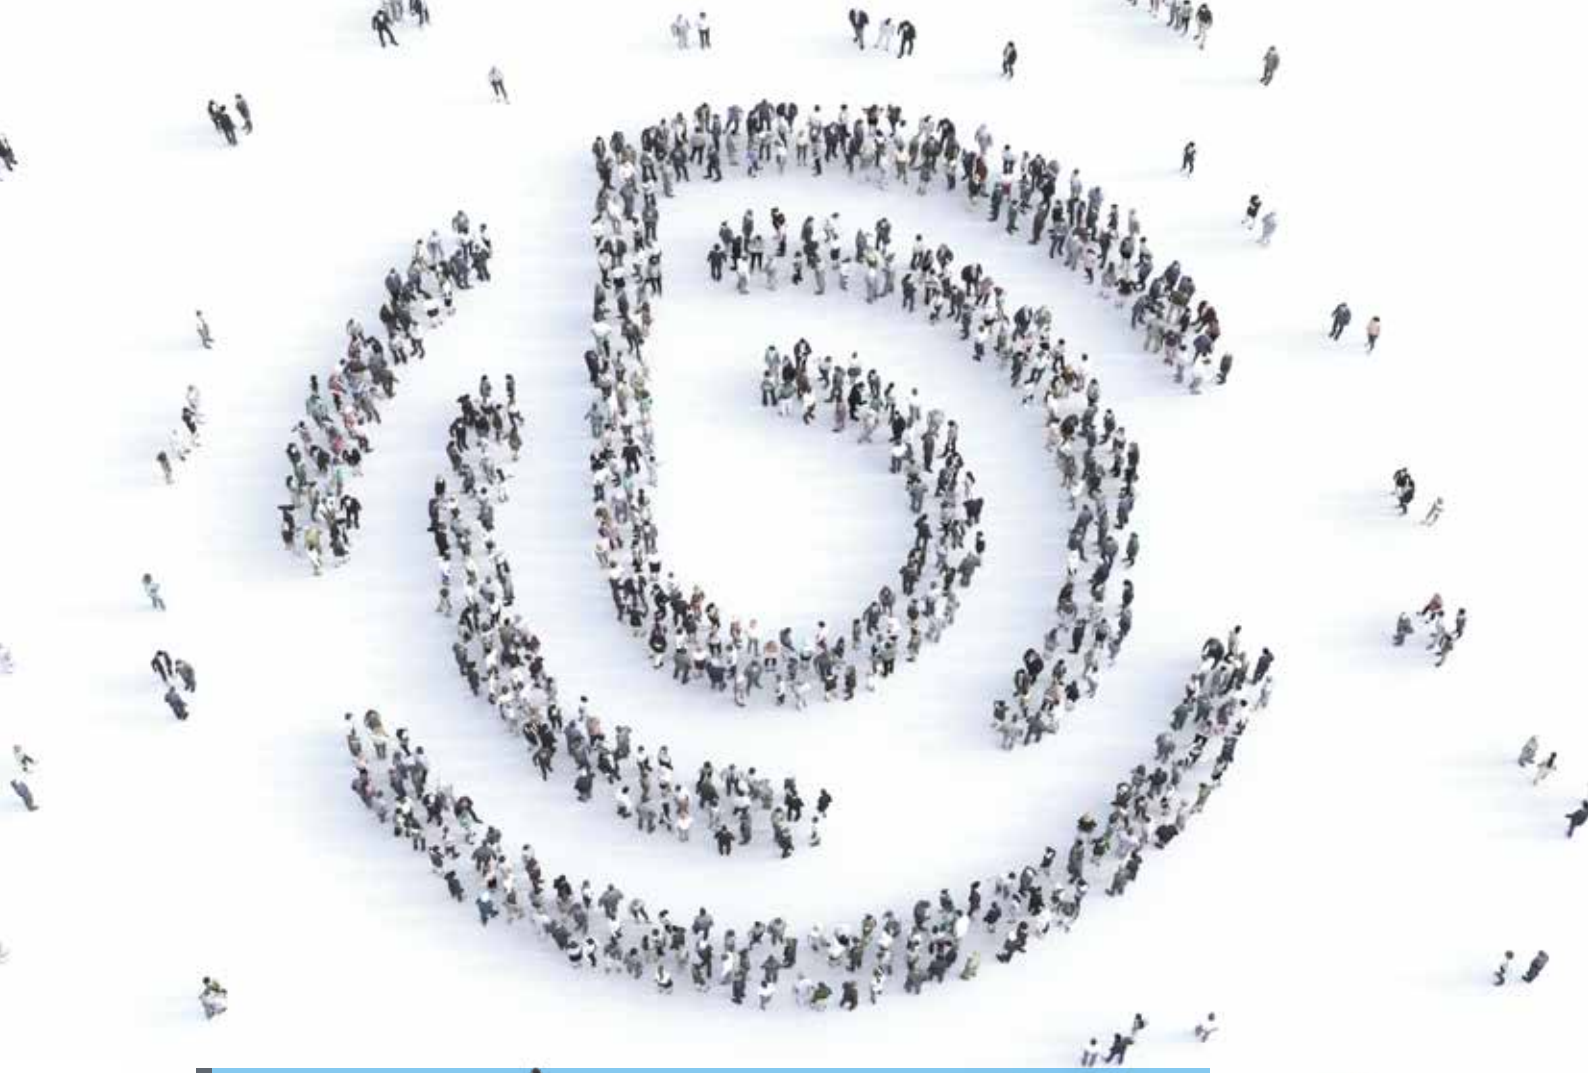
# COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

## スクリュー固定

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | | | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | バーアバットメント<br>ポリッシング用キャップ<br><br>材質<br>チタン合金 | J3021.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M1.6 |
| | | J3021.6000 | 5.0 mm | | | M2.0 |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>スクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | C4004.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M1.6 |
| | | C4004.2001 | 5.0 mm | | | M2.0 |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>ラボスクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | C4004.1600 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M1.6 |
| | | C4004.2000 | 5.0 mm | | | M2.0 |
|  | バーアバットメント<br>補綴スクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | J4012.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M1.6 |
| | | J4012.2001 | 5.0 mm | | | M2.0 |
|  | バーアバットメント<br>ラボ用補綴スクリュー<br><br>材質<br>チタン合金 | J4013.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M1.6 |
| | | J4013.2001 | 5.0 mm | | | M2.0 |

ラボスクリューは患者には使用できません。

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | Thread |
|---|---|---|---|---|
|  | **バーアバットメント<br>ヘックススクリュー L-10**<br>(2.5mm短縮可能)<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J4012.1610 | - | M1.6 |
| | | J4012.2010 | | M2.0 |
|  | **バーアバットメント<br>ヘックススクリュー L-15**<br>(2.5mm短縮可能)<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J4012.1615 | - | M1.6 |
| | | J4012.2015 | | M2.0 |
|  | **バーアバットメント<br>ヘックススクリュー L-20**<br>(2.5mm短縮可能)<br><br>**材質**<br>チタン合金 | J4012.1620 | - | M1.6 |
| | | J4012.2020 | | M2.0 |
|  | **バーアバットメント<br>プラスチックスクリュー L-27**<br><br>**材質**<br>PEEK | J4009.1627 | - | M1.6 |
| | | J4009.2027 | | M2.0 |



# We are Implantology

# ボールアバットメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ<br>ボールアバットメント**<br>スタビライザーリング付<br><br>**材質**<br>チタン合金／プラスチック | C2249.3315 | 3.3 mm | 1.5 mm |
| | | C2249.3330 | | 3.0 mm |
| | | C2249.3815 | 3.8 mm | 1.5 mm |
| | | C2249.3830 | | 3.0 mm |
| | | C2249.3845 | | 4.5 mm |
| | | C2249.4315 | 4.3 mm | 1.5 mm |
| | | C2249.4330 | | 3.0 mm |
| | | C2249.4345 | | 4.5 mm |
| | | C2249.5015 | 5.0 mm | 1.5 mm |
| | | C2249.5030 | | 3.0 mm |
| | | C2249.5045 | | 4.5 mm |
|  | **ダルボプラス ベーシックフィメール**<br><br>ラメラリテンションインサート<br>スタンダード<br>デュプリケーションエイド<br>スペーサーディスク付 | ダ 055752 | 3.3 mm | - |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | | 5.0 mm | |
|  | **ダルボプラス エリプティックフィメール**<br><br>ラメラリテンションインサート<br>スタンダード<br>スペーサーディスク付 | ダ 055890 | 3.3 mm | - |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | | 5.0 mm | |
|  | **ボールアタッチメント用ラボアナログ**<br>スタビライザーリング付<br><br>**材質**<br>真鍮／プラスチック | J3015.3300 | 3.3 mm | - |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | J3015.5000 | 5.0 mm | |
|  | **ボールアタッチメント用<br>着脱ツール**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0011 | - | - |
|  | **ボールアタッチメント<br>フィメール用アクチベーター**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | ダ 072609 | - | - |

# ロケーターアバットメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | GH |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ<br>ロケーターアバットメント**<br><br>**材質**<br>チタン合金／TiN | C2253.3310 | 3.3 mm | 1.0 mm |
| | | C2253.3320 | | 2.0 mm |
| | | C2253.3330 | | 3.0 mm |
| | | C2253.3340 | | 4.0 mm |
| | | C2253.3810 | 3.8 mm | 1.0 mm |
| | | C2253.3820 | | 2.0 mm |
| | | C2253.3830 | | 3.0 mm |
| | | C2253.3840 | | 4.0 mm |
| | | C2253.3850 | | 5.0 mm |
| | | C2253.4310 | 4.3 mm | 1.0 mm |
| | | C2253.4320 | | 2.0 mm |
| | | C2253.4330 | | 3.0 mm |
| | | C2253.4340 | | 4.0 mm |
| | | C2253.4350 | | 5.0 mm |
| | | C2253.5010 | 5.0 mm | 1.0 mm |
| | | C2253.5020 | | 2.0 mm |
| | | C2253.5030 | | 3.0 mm |
| | | C2253.5040 | | 4.0 mm |
| | | C2253.5050 | | 5.0 mm |
|  | **ロケーター印象キャップ<br>（4ケ入）**<br><br>**材質**<br>アルミニウム／ポリエチレン | J2253.0200 | 3.3 mm | - |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | | 5.0 mm | |
|  | **ロケーターアナログ<br>（4ケ入）**<br><br>**材質**<br>アルミニウム | J2253.0340 | 3.3 mm | - |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | | 5.0 mm | |

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **リテンションインサートセット 0°-10°**<br>**（2セット入）**<br><br>内容物（各1個）<br>ロケーター プロセッシングハウジング<br>（ロケーター プロセッシングインサート装着済）<br>ロケーター ブロックアウトスペーサー<br>ロケーター リテンションインサート クリア<br>ロケーター リテンションインサート ピンク<br>ロケーター リテンションインサート ブルー<br><br>**材質**<br>チタン合金／ポリエチレン／シリコーン／ナイロン | J2253.0102 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | **リテンションインサートセット 10°-20°**<br>**（2セット入）**<br><br>内容物（各1個）<br>ロケーター プロセッシングハウジング<br>（ロケーター プロセッシングインサート装着済）<br>ロケーター ブロックアウトスペーサー<br>ロケーター リテンションインサート グリーン<br>ロケーター リテンションインサート オレンジ<br>ロケーター リテンションインサート レッド<br><br>**材質**<br>チタン合金／ポリエチレン／シリコーン／ナイロン | J2253.0112* | 3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | **ロケーター ブロックアウトスペーサー**<br>**（20ケ入）**<br><br>**材質**<br>シリコーン | J2253.0401 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | **ロケーター プロセッシングインサート**<br>**（4ケ入）**<br><br>**材質**<br>ポリエチレン | J2253.0402 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |

* インプラントØ3.3mmには使用不可

# ロケーターアバットメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | ロケーター リテンションインサート<br>0°-10°<br>クリア（ストロング）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.1005 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>0°-10°　ピンク（ミディアム）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.1003 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>0°-10°　ブルー（ライト）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.1002 | 3.3 mm<br>3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>10°-20°　グリーン（ストロング）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.2004* | 3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>10°-20°　オレンジ（ミディアム）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.2003* | 3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>10°-20°　レッド（ライト）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.2002* | 3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |
|  | ロケーター リテンションインサート<br>10°-20°　グレー（ゼロ）<br>（4ケ入）<br><br>材質<br>ナイロン | J2253.2000* | 3.8 mm<br>4.3 mm<br>5.0 mm |

* インプラントØ3.3mmには使用不可

# ダブルクラウン修復

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **コーンログ<br>ユニバーサルアバットメント**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2211.3800 | 3.8 mm |
| | | C2211.4300 | 4.3 mm |
| | | C2211.5000 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ<br>テレスコープアバットメント**<br>スクリュー付<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C2212.3800 | 3.8 mm |
| | | C2212.4300 | 4.3 mm |
| | | C2212.5000 | 5.0 mm |

※C2211.3300（コーンログ ユニバーサルアバットメント3.3mm）は、ダブルクラウン修復には推奨いたしません。

# アバットメントスクリュー

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | Thread |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ アバットメントスクリュー**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C4005.1601 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C4005.2001 | 5.0 mm | M2.0 |
|  | **コーンログ ラボスクリュー**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C4006.1601 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C4006.2001 | 5.0 mm | M2.0 |

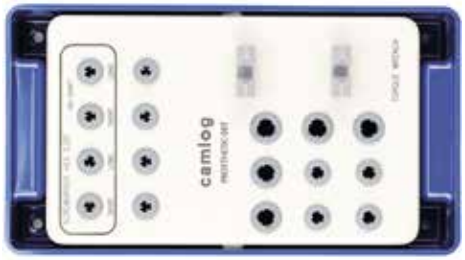
ラボスクリューは患者には使用できません。

# 補綴用インスツルメント

| | 商品名 | 商品コード | L |
|---|---|---|---|
|  | **トルクラチェット**<br>**10、20、30Ncm目盛付**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5320.1030 | - |
|  | **ボールアタッチメント用着脱ツール**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0011 | 18.3 mm |
|  | **ボールアタッチメント**<br>**フィメール用アクチベーター**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | ダ 072609 | - |
|  | **ブリッジ用アバットメント**<br>**着脱ツール ショート 3.3-4.3**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0020 | 18.6 mm |
|  | **ブリッジ用アバットメント**<br>**着脱ツール ショート 5.0**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0025 | 18.6 mm |

| | 商品名 | 商品コード | L |
|---|---|---|---|
|  | **ブリッジ用アバットメント<br>着脱ツール ロング 3.3-4.3**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0021 | 28.0 mm |
|  | **ブリッジ用アバットメント<br>印象ポスト着脱ツール 3.3-4.3**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0027 | 19.1 mm |
|  | **ブリッジ用アバットメント<br>印象ポスト着脱ツール 5.0**<br>（バーアバットメント共用）<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5300.0028 | 19.1 mm |
|  | **ロケーター用ドライバー**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J2253.0001 | 24.3 mm |
|  | **ロケーター用インスツルメント**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J2253.0002 | 83.0 mm |
|  | **ロケーター アングル測定ガイド**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J2253.0003 | - |
|  | **ロケーター パラレルポスト 4入**<br><br>**材質**<br>ポリエチレン | J2253.0004 | - |

# 補綴用インスツルメント

| | 商品名 | 商品コード | サイズ |
|---|---|---|---|
|  | **補綴セット　ケースのみ**<br><br>**材質**<br>プラスチック／ステンレススチール | J5330.8500 | 197 × 108 × 54 mm |
|  | **ユニバーサルトレー**<br><br>**材質**<br>シリコーン／プラスチック | J5330.8700 | 162 × 73 × 29 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー**<br>**0.05インチ**<br>**手用／ラチェット用**<br>**エクストラショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0510 | 14.5 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー**<br>**0.05インチ**<br>**手用／ラチェット用**<br>**ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0501 | 22.5 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー**<br>**0.05インチ**<br>**手用／ラチェット用**<br>**ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0502 | 30.3 mm |

| | 商品名 | 商品コード | L |
|---|---|---|---|
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ CA用／ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0504 | 18.0 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ CA用／ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0503 | 26.0 mm |
|  | **HEXスクリュードライバー0.05インチ マニュアルスクリュードライバー**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J5317.0511 | 23.0 mm |



| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | Thread |
|---|---|---|---|---|
|  | **コーンログ アバットメントディスコネクタ ショート**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | C5300.1601 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C5300.2001 | 5.0 mm | M2.0 |
|  | **コーンログ アバットメントディスコネクタ ロング**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | C5300.1603 | 3.3 mm | M1.6 |
| | | | 3.8 mm | |
| | | | 4.3 mm | |
| | | C5300.2003 | 5.0 mm | M2.0 |

# 技工用インスツルメント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | **デジタルインプラントアナログ ハンドル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J3025.0010 | 3.3 mm |
| | | | 3.8 mm |
| | | | 4.3 mm |
| | | J3025.0015 | 5.0 mm |
|  | **コーンログ アバットメント形成用ツールセット**<br>〈内容物〉<br>ユニバーサルハンドル<br>コーンログ アバットメント形成用インサート<br>3.3／3.8／4.3／5.0 mm<br><br>**材質**<br>ステンレススチール／チタン合金 | C3709.0010 | - |
| | **ユニバーサルハンドル**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール | J3709.0015 | - |
| | **コーンログ アバットメント形成用インサート**<br><br>**材質**<br>チタン合金 | C3709.3300 | 3.3 mm |
| | | C3709.3800 | 3.8 mm |
| | | C3709.4300 | 4.3 mm |
| | | C3709.5000 | 5.0 mm |
|  | **鋳造ベースフィニッシャー<br>アバットメント側**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール／真鍮 | J3711.0010 | 3.3 mm |
| | | | 3.8 mm |
| | | | 4.3 mm |
| | | J3711.0015 | 5.0 mm |
|  | **鋳造ベースフィニッシャー<br>スクリュー側**<br><br>**材質**<br>ステンレススチール／真鍮 | J3711.0020 | 3.3 mm |
| | | | 3.8 mm |
| | | | 4.3 mm |
| | | J3711.0025 | 5.0 mm |

# アバットメントセレクションキット

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | コーンログ<br>アバットメントセレクションキット<br>（各2ケ入り） | C8011.1000 |

| アバットメントセレクションキット　内容物 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 材質 | ⌀ | | | GH |
| コーンログ エソミックアバットメントセレクションアナログ ストレート* | POM | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm | 1.5 – 2.5 mm |
| | | | | | 3.0 – 4.5 mm |
| コーンログ エソミックアバットメントセレクションアナログ 15°アングル タイプA* | | | | | 1.5 – 2.5 mm |
| コーンログ エソミックアバットメントセレクションアナログ 15°アングル タイプB* | | | | | |
| コーンログ エソミックアバットメントセレクションアナログ 20°アングル タイプA* | | | | | |
| コーンログ エソミックアバットメントセレクションアナログ 20°アングル タイプB* | | | | | |

* セレクションアバットメントは単品販売なし

**セレクションアバットメントは患者に使用できません。**

# 練習用インプラント

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ | L |
|---|---|---|---|---|
|  | コーンログ プログレッシブライン<br>練習用インプラント<br><br>材質<br>チタン合金 | C1901.3813 | 3.8 mm | 13 mm |
|  | コーンログ プログレッシブライン<br>練習用インプラント<br><br>材質<br>チタン合金 | C1901.4313 | 4.3 mm | |
|  | コーンログ スクリューライン<br>練習用ダミーインプラント<br><br>材質<br>チタン合金 | C1069.3813 | 3.8 mm | 13 mm |
|  | コーンログ スクリューライン<br>練習用ダミーインプラント<br><br>材質<br>チタン合金 | C1069.4313 | 4.3 mm | |

練習用ダミーインプラントは患者に使用できません。

# インサーションポスト

| | 商品名 | 商品コード | ⌀ |
|---|---|---|---|
|  | コーンログ インサーションポスト<br>実習用スクリューマウント 2入<br><br>材質<br>チタン合金 | C2026.3803 | 3.8 mm |
| | | C2026.4303 | 4.3 mm |

# 説明用模型

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | **コーンログ 患者説明用透明模型 上顎**<br>（上顎複数歯欠損　コーンログインプラント4.3mm×4本埋入）<br><br>**材質**<br>アクリルガラス／チタン | C8070.1020 |
|  | **コーンログ 患者説明用透明模型 下顎**<br>（下顎無歯顎　コーンログインプラント4.3mm×4本埋入）<br><br>**材質**<br>アクリルガラス／チタン | C8050.1040 |
|  | **実習用顎模型**<br><br>**材質**<br>プラスチック | J8070.2050 |

# その他

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | **コーンログ プログレッシブライン 拡大模型セット（3倍大）**<br><br>内容物<br>- コーンログ プログレッシブラインインプラント<br>- エソミックアバットメントストレート<br>- アバットメントスクリュー<br>- ヘックススクリュードライバー<br>- エソミックアバットメント用小臼歯模型<br>- アクリル製土台<br><br>**材質**<br>プラスチック／ステンレススチール | C8010.1400 |
|  | **コーンログ スクリューライン 拡大模型セット（3倍大）**<br><br>内容物<br>- コーンログ スクリューラインインプラント<br>- エソミックアバットメントストレート<br>- アバットメントスクリュー<br>- ヘックススクリュードライバー<br>- エソミックアバットメント用小臼歯模型<br>- アクリル製土台<br><br>**材質**<br>プラスチック／ステンレススチール | C8010.1010 |

# その他

| | 商品名 | 商品コード |
|---|---|---|
|  | **患者説明用冊子**<br>（20冊入） | B1999.0498 |
|  | **患者説明用パンフレット**<br>（50部入） | B1999.0300 |
| | **患者用パンフレットスタンド**<br>（B1999.0300用） | B1999.0400 |

# オーバービュー

| 単冠修復 | | ブリッジ修復 |
|---|---|---|
| セメント | スクリュー | セメント |
| |  <br>テンポラリーアバットメント クラウン | |
|  <br>エソミックアバットメント | |  <br>エソミックアバットメント |
| |  <br>バーアバットメント | |
|  <br>チタンベースアバットメント クラウン |  <br>チタンベースアバットメント クラウン |  <br>チタンベースアバットメント ブリッジ |
| | | |
| | | |
|  <br>ユニバーサルアバットメント | |  <br>ユニバーサルアバットメント |
| | | |
|  <br>UCLAアバットメント |  <br>UCLAアバットメント |  <br>UCLAアバットメント |
| | | |

| ブリッジ修復 | ハイブリッド修復 | |
|---|---|---|
| スクリュー | 取り外し可能（総義歯） | |
|  <br>テンポラリーアバットメント ブリッジ | | |
| | | |
|  <br>バーアバットメント |  <br>バーアバットメント | |
|  <br>チタンベースアバットメント ブリッジ | | |
| |  <br>ロケーターアバットメント | |
| |  <br>ボールアバットメント | |
| | ダブルクラウン修復 |  <br>ユニバーサルアバットメント |
| | |  <br>テレスコープアバットメント |
| | |  <br>UCLAアバットメント |
| | |  <br>チタンベースアバットメント クラウン |

# インプラント オーバービュー
## プログレッシブライン

| 商品名 | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | L |
|---|---|---|---|---|---|
| | 商品コード<br>A Ø | | | | |
|  コーンログインプラント<br>プログレッシブライン<br>( スナップマウント ) | - | C1086.3807<br>A Ø 3.0 mm | C1086.4307<br>A Ø 3.0 mm | C1086.5007<br>A Ø 3.5 mm | 7 mm |
| | C1086.3309<br>A Ø 2.2 mm | C1086.3809<br>A Ø 3.0 mm | C1086.4309<br>A Ø 3.0 mm | C1086.5009<br>A Ø 3.5 mm | 9 mm |
| | C1086.3311<br>A Ø 2.2 mm | C1086.3811<br>A Ø 2.7 mm | C1086.4311<br>A Ø 2.7 mm | C1086.5011<br>A Ø 3.2 mm | 11 mm |
| | C1086.3313<br>A Ø 2.2 mm | C1086.3813<br>A Ø 2.7 mm | C1086.4313<br>A Ø 2.7 mm | C1086.5013<br>A Ø 3.2 mm | 13 mm |
| | C1086.3316<br>A Ø 2.2 mm | C1086.3816<br>A Ø 2.7 mm | C1086.4316<br>A Ø 2.7 mm | C1086.5016<br>A Ø 3.2 mm | 16 mm |
|  コーンログインプラント<br>プログレッシブライン<br>( スクリューマウント ) | - | C1085.3807<br>A Ø 3.0 mm | C1085.4307<br>A Ø 3.0 mm | C1085.5007<br>A Ø 3.5 mm | 7 mm |
| | C1085.3309<br>A Ø 2.2 mm | C1085.3809<br>A Ø 3.0 mm | C1085.4309<br>A Ø 3.0 mm | C1085.5009<br>A Ø 3.5 mm | 9 mm |
| | C1085.3311<br>A Ø 2.2 mm | C1085.3811<br>A Ø 2.7 mm | C1085.4311<br>A Ø 2.7 mm | C1085.5011<br>A Ø 3.2 mm | 11 mm |
| | C1085.3313<br>A Ø 2.2 mm | C1085.3813<br>A Ø 2.7 mm | C1085.4313<br>A Ø 2.7 mm | C1085.5013<br>A Ø 3.2 mm | 13 mm |
| | C1085.3316<br>A Ø 2.2 mm | C1085.3816<br>A Ø 2.7 mm | C1085.4316<br>A Ø 2.7 mm | C1085.5016<br>A Ø 3.2 mm | 16 mm |



# スクリューライン

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A Ø 2.7 mm | A Ø 3.5 mm | A Ø 3.9 mm | A Ø 4.6 mm | |
| 商品名 | 商品コード | | | | L |
|  コーンログインプラント スクリューライン（スナップマウント） | - | C1066.3807 | C1066.4307 | C1066.5007 | 7 mm |
| | C1066.3309 | C1066.3809 | C1066.4309 | C1066.5009 | 9 mm |
| | C1066.3311 | C1066.3811 | C1066.4311 | C1066.5011 | 11 mm |
| | C1066.3313 | C1066.3813 | C1066.4313 | C1066.5013 | 13 mm |
| | C1066.3316 | C1066.3816 | C1066.4316 | C1066.5016 | 16 mm |
|  コーンログインプラント スクリューライン（スクリューマウント） | - | C1065.3807 | C1065.4307 | C1065.5007 | 7 mm |
| | C1065.3309 | C1065.3809 | C1065.4309 | C1065.5009 | 9 mm |
| | C1065.3311 | C1065.3811 | C1065.4311 | C1065.5011 | 11 mm |
| | C1065.3313 | C1065.3813 | C1065.4313 | C1065.5013 | 13 mm |
| | C1065.3316 | C1065.3816 | C1065.4316 | C1065.5016 | 16 mm |



# 補綴パーツ オーバービュー

## 印象採得

| 商品名 | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | GH |
|---|---|---|---|---|---|
| | 商品コード | | | | |
|  コーンログ インプレッションポスト シリンダー オープントレー | C2125.3300 | C2125.3800 | C2125.4300 | C2125.5000 | - |
|  コーンログ インプレッションポスト シリンダー クローズドトレー | C2115.3300 | C2115.3800 | C2115.4300 | C2115.5000 | - |
|  コーンログ インプレッションポスト ワイドボディ オープントレー | C2124.3300 | C2124.3800 | C2124.4300 | C2124.5000 | - |
|  コーンログ インプレッションポスト ワイドボディ クローズドトレー | C2114.3300 | C2114.3800 | C2114.4300 | C2114.5000 | - |
|  トランスファーキャップ （6ケ入） | J2111.3310 | J2111.3810 | J2111.4310 | J2111.5010 | - |

## 咬合採得

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  コーンログ バイトレジストレーションポスト | C2141.3300 | C2141.3800 | C2141.4300 | C2141.5000 | - |

## 模型製作

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 商品コード | | | | GH |
|  コーンログ インプラントアナログ | C3010.3300 | C2211.3300 | C3010.4300 | C3010.5000 | - |
|  コーンログ デジタルインプラントアナログ | C3025.3300 | C3025.3800 | C3025.4300 | C3025.5000 | - |

## クラウン・ブリッジ修復

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  コーンログ テンポラリーアバットメント クラウン | C2239.3300 | C2239.3800 | C2239.4300 | C2239.5000 | - |
|  コーンログ テンポラリーアバットメント ブリッジ | C2339.3300 | C2339.3800 | C2339.4300 | C2339.5000 | - |
|  コーンログ チタンベースアバットメント クラウン | C2242.3308 | C2242.3808 | C2242.4308 | C2242.5008 | 0.8 mm |
| | C2242.3320 | C2242.3820 | C2242.4320 | C2242.5020 | 2.0 mm |
|  コーンログ チタンベースアバットメント ブリッジ | C2342.3308 | C2342.3808 | C2342.4308 | C2342.5008 | 0.8 mm |
| | C2342.3320 | C2342.3820 | C2342.4320 | C2342.5020 | 2.0 mm |

# 補綴パーツ オーバービュー

## クラウン・ブリッジ修復

| 商品名 | | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | GH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>ストレート | - | C2226.3815 | C2226.4315 | C2226.5015 | 1.5–2.5 mm |
| | | | C2226.3830 | C2226.4330 | C2226.5030 | 3.0–4.5 mm |
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>インセット | C2235.3320 | C2235.3820 | C2235.4320 | C2235.5020 | 2.0–3.3 mm |
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>15°アングルタイプA | - | C2227.3815 | C2227.4315 | C2227.5015 | 1.5–2.5 mm |
| | | | C2227.3830 | C2227.4330 | C2227.5030 | 3.0–4.5 mm |
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>15°アングルタイプB | - | C2228.3815 | C2228.4315 | C2228.5015 | 1.5–2.5 mm |
| | | | C2228.3830 | C2228.4330 | C2228.5030 | 3.0–4.5 mm |
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>20°アングルタイプA | - | C2231.3815 | C2231.4315 | C2231.5015 | 1.5–2.5 mm |
| | | | C2231.3830 | C2231.4330 | C2231.5030 | 3.0–4.5 mm |
| | コーンログ<br>エソミックアバットメント<br>20°アングルタイプB | - | C2232.3815 | C2232.4315 | C2232.5015 | 1.5–2.5 mm |
| | | | C2232.3830 | C2232.4330 | C2232.5030 | 3.0–4.5 mm |
| | コーンログ<br>ユニバーサルアバットメント | C2211.3300 | C2211.3800 | C2211.4300 | C2211.5000 | - |
| | コーンログ<br>UCLAアバットメント | C2246.3300 | C2246.3800 | C2246.4300 | C2246.5000 | - |

# COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

| 商品名 | | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | GH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 商品コード | | | | |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>ストレート | C2254.3310 | C2254.3810 | C2254.4310 | C2254.5010 | 1.0 mm |
| | | C2254.3325 | C2254.3825 | C2254.4325 | C2254.5025 | 2.5 mm |
| | | - | C2254.3840 | C2254.4340 | C2254.5040 | 4.0 mm |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>17°アングル Aタイプ | C2256.3325 | C2256.3825 | C2256.4325 | C2256.5025 | 2.5 mm |
| | | C2256.3340 | C2256.3840 | C2256.4340 | C2256.5040 | 4.0 mm |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>17°アングル Bタイプ | C2257.3325 | C2257.3825 | C2257.4325 | C2257.5025 | 2.5 mm |
| | | C2257.3340 | C2257.3840 | C2257.4340 | C2257.5040 | 4.0 mm |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>30°アングル Aタイプ | C2258.3325 | C2258.3825 | C2258.4325 | C2258.5035 | 2.5 mm/<br>3.5 mm* |
| | | C2258.3340 | C2258.3840 | C2258.4340 | C2258.5050 | 4.0 mm/<br>5.0 mm* |
|  | コーンログ バーアバットメント<br>30°アングル Bタイプ | C2259.3325 | C2259.3825 | C2259.4325 | C2259.5035 | 2.5 mm/<br>3.5 mm* |
| | | C2259.3340 | C2259.3840 | C2259.4340 | C2259.5050 | 4.0 mm/<br>5.0 mm* |
|  | バーアバットメント<br>ヒーリングキャップ | J2029.4300 | J2029.4300 | J2029.4300 | J2029.6000 | - |
|  | バーアバットメント印象ポスト<br>ショート | J2129.4300 | J2129.4300 | J2129.4300 | J2129.6000 | - |
|  | バーアバットメント印象ポスト<br>ロング | J2129.4310 | J2129.4310 | J2129.4310 | J2129.6010 | - |
|  | バーアバットメント<br>スキャンキャップ | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.6000 | - |
|  | バーアバットメント<br>スキャンキャップ マルチユース | J2630.4300 | J2630.4300 | J2630.4300 | J2630.6000 | - |
|  | バーアバットメント<br>チタンキャップ クラウン | J2259.4301 | J2259.4301 | J2259.4301 | J2259.6001 | - |
|  | バーアバットメント<br>チタンキャップ ブリッジ | J2259.4302 | J2259.4302 | J2259.4302 | J2259.6002 | - |
|  | バーアバットメント<br>チタンキャップ<br>ウィズアウトリテンション ブリッジ | J2259.4322 | J2259.4322 | J2259.4322 | J2259.6022 | - |
|  | クラウン用プラスチックスリーブ | J2256.4306 | J2256.4306 | J2256.4306 | J2256.6006 | - |
|  | 鋳造用プラスチックスリーブ | J2257.4301 | J2257.4301 | J2257.4301 | J2257.6001 | - |
|  | バーアバットメントベース<br>キャストオン | J2263.4300 | J2263.4300 | J2263.4300 | J2263.6000 | - |

* GH 3.5および5.0 mmはØ 5.0 mmのみ

# 補綴パーツ オーバービュー

## COMFOUR（コンフォー）アバットメントシステム

| 商品名 | | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | GH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 商品コード | | | | |
|  | パッシブフィットチタンベース | J2260.4301 | J2260.4301 | J2260.4301 | J2260.6001 | - |
|  | パッシブフィット用<br>プラスチックスリーブ | J2261.4301 | J2261.4301 | J2261.4301 | J2261.6001 | - |

## ハイブリッド修復

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | コーンログ<br>ボールアバットメント | C2249.3315 | C2249.3815 | C2249.4315 | C2249.5015 | 1.5 mm |
| | | C2249.3330 | C2249.3830 | C2249.4330 | C2249.5030 | 3.0 mm |
| | | - | C2249.3845 | C2249.4345 | C2249.5045 | 4.5 mm |
|  | ダルボプラス<br>ベーシックフィメール | ダ 055752 | ダ 055752 | ダ 055752 | ダ 055752 | - |
|  | ダルボプラス<br>エリプティックフィメール | ダ 055890 | ダ 055890 | ダ 055890 | ダ 055890 | - |
|  | ボールアタッチメント用ラボアナログ | J3015.3300 | J3015.3800 | J3015.4300 | J3015.5000 | - |

## ハイブリッド修復

| | | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | | 商品コード | | | | GH |
|  | コーンログ<br>ロケーターアバットメント | C2253.3310 | C2253.3810 | C2253.4310 | C2253.5010 | 1.0 mm |
| | | C2253.3320 | C2253.3820 | C2253.4320 | C2253.5020 | 2.0 mm |
| | | C2253.3330 | C2253.3830 | C2253.4330 | C2253.5030 | 3.0 mm |
| | | C2253.3340 | C2253.3840 | C2253.4340 | C2253.5040 | 4.0 mm |
| | | - | C2253.3850 | C2253.4350 | C2253.5050 | 5.0 mm |
|  | ロケーター印象キャップ | J2253.0200 | J2253.0200 | J2253.0200 | J2253.0200 | - |
|  | ロケーターアナログ | J2253.0340 | J2253.0340 | J2253.0340 | J2253.0340 | - |
|  | リテンションインサートセット 0°-10° | J2253.0102 | J2253.0102 | J2253.0102 | J2253.0102 | - |
|  | リテンションインサートセット 10°-20° | - | J2253.0112 | J2253.0112 | J2253.0112 | - |
|  | コーンログ<br>ユニバーサルアバットメント | - | C2211.3800 | C2211.4300 | C2211.5000 | - |
|  | コーンログ<br>テレスコープアバットメント | - | C2212.3800 | C2212.4300 | C2212.5000 | - |

## CAD/CAM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | コーンログ<br>スキャンボディ | C2600.3310 | C2600.4310 | C2600.4310 | C2600.5010 | - |
|  | コーンログ<br>スキャンボディ マルチユース | C2630.3300 | C2630.4300 | C2630.4300 | C2630.5000 | - |
|  | コーンログ<br>スキャンポスト | C2620.3306 | C2620.3806 | C2620.4306 | C2620.5006 | - |
|  | バーアバットメント<br>スキャンキャップ | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.6000 | - |
|  | バーアバットメント<br>スキャンキャップ マルチユース | J2630.4300 | J2630.4300 | J2630.4300 | J2630.6000 | - |

# スクリュー一覧 アバットメントおよび補綴用スクリュー 口腔内用

## インプラントーアバットメント

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.6 | | | M2.0 | |
| 商品名 | コーンログ アバットメントスクリュー | | | | トルク |
|  スキャンボディ<br>スキャンポスト | | | | | 手締め** |
|  テンポラリーアバットメント | | | | | |
|  エソミックアバットメント | | 8.9 mm<br>  <br>C4005.1601 | | 8.9 mm<br>  <br>C4005.2001 | 20 Ncm* |
|  ユニバーサルアバットメント<br>テレスコープアバットメント<br>UCLAアバットメント | | | | | |
| | コーンログ チタンベースアバットメントスクリュー | | | | |
|  チタンベースアバットメント | | 8.9 mm<br>  <br>C4015.1601 | | 8.9 mm<br>  <br>C4015.2001 | 20 Ncm* |
| | コーンログ バーアバットメントスクリュー | | | | |
|  COMFOUR<br>バーアバットメント<br>17°/30°アングル | | 7.8 mm<br>  <br>C4004.1601 | | 7.8 mm<br>  <br>C4004.2001 | 20 Ncm* |

* トルクラチェットを使用
** テンポラリーアバットメント：治癒完了後のトルク 20 Ncm


**スクリューは全て5分後同じトルクで増し締めする**

## アバットメントー補綴物

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.6 | | | M2.0 | |
| 商品名 | バーアバットメント用補綴スクリュー(ライトブルーアルマイト処理) | | | | トルク |
|  COMFOUR バーアバットメント ストレート、 17°/30°アングル | 3.6 mm  J4012.1601 | | | 3.8 mm  J4012.2001 | 15 Ncm* |

# その他スクリュー 口腔内用/口腔外用

## アバットメントー補綴物


| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.6 | | | M 2.0 | |
| 商品名 | バーアバットメント用補綴スクリュー(ライトブルーアルマイト処理) | | | | トルク |
|  バーアバットメント スキャンキャップ | 3.6 mm  J4012.1601 | | | 3.8 mm  J4012.2001 | 手締め |
| | バーアバットメントヘックススクリュー(ライトブルーアルマイト処理) | | | | |
|  COMFOUR バーアバットメント ストレート、 17°/30°アングル | 12 mm  J4012.1610 | | | 12.2 mm  J4012.2010 | 手締め |
| | 17 mm  J4012.1615 | | | 17.2 mm  J4012.2015 | |
| | 22 mm  J4012.1620 | | | 22.2 mm  J4012.2020 | |
| | バーアバットメントプラスチックスクリュー | | | | |
| | 29 mm  J4009.1627 | | | 29.2 mm  J4009.2027 | 手締め |

*トルクラチェットを使用

**スクリューは全て5分後同じトルクで増し締めする**

# スクリュー一覧 ラボスクリュー 口腔外用

## アナログーアバットメント

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.6 | | | M2.0 | |
| 商品名 | コーンログ ラボスクリュー* | | | | トルク |
|  スキャンボディ<br>スキャンポスト | 8.9 mm  C4006.1601 | | | 8.9 mm  C4006.2001 | 手締め |
|  テンポラリーアバットメント | | | | | |
|  エソミックアバットメント | | | | | |
|  ユニバーサルアバットメント<br>テレスコープアバットメント<br>UCLAアバットメント | | | | | |
| | コーンログ チタンベースラボスクリュー* | | | | |
|  チタンベースアバットメント | 8.9 mm  C4016.1601 | | | 8.9 mm  C4016.2001 | 手締め |
| | コーンログ ボンディングエイド** | | | | |
|  チタンベースアバットメント | 26 mm  | | | 26 mm  | 手締め |
| | コーンログ バーアバットメントラボスクリュー*<br>(一部ライトブルーアルマイト処理) | | | | |
|  COMFOUR<br>バーアバットメント<br>17°、30°アングル | 7.8 mm  C4004.1600 | | | 7.8 mm  C4004.2000 | 手締め |

* ラボスクリューは患者には使用できません。
** 単品販売はありません。チタンベースアバットメントのパッケージに含まれています。

# 補綴スクリュー（技工作業時）

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.6 | | | M2.0 | |
| 商品名 | バーアバットメント ラボ用補綴スクリュー* | | | | トルク |
|  バーアバットメント スキャンキャップ | 3.6 mm  J4013.1601 | | | 3.8 mm  J4013.2001 | 手締め |
|  COMFOUR バーアバットメント ストレート 17°、30°アングル | | | | | |
|  バーラボアナログ | | | | | |
| | パッシブフィット用プラスチックスリーブを用いて フレームワークを作製する場合（付属スクリュー）* | | | | |
|  パッシブフィットチタン ベース パッシブフィット用 プラスチックスリーブ | 5.5 mm  J4005.1602 | | | 5.5 mm  J4005.2002 | 手締め |

*ラボスクリューは患者には使用できません。


# スクリュー締めトルク一覧

<table>
<tr><th>商品名</th><th>インスツルメント</th><th>トルク</th></tr>
<tr><td>  ヒーリングスクリュー</td><td rowspan="8">  <br>J5317.0510<br>  <br>J5317.0501<br>  <br>J5317.0502<br>  <br>J5317.0504<br>  <br>J5317.0503</td><td rowspan="2">手締め **</td></tr>
<tr><td>  ジンジバフォーマー</td></tr>
<tr><td>  インプレッションポスト<br>バイトレジストレーションポスト</td></tr>
<tr><td>  ラボスクリュー<br>バーアバットメント ラボスクリュー</td></tr>
<tr><td>  テンポラリーアバットメント</td></tr>
<tr><td>  アバットメントスクリュー<br>バーアバットメント スクリュー</td></tr>
<tr><td>  エソミックアバットメント</td></tr>
<tr><td>  ユニバーサルアバットメント<br>テレスコープアバットメント<br>UCLAアバットメント</td><td rowspan="2">20 Ncm*</td></tr>
<tr><td>  チタンベースアバットメント</td></tr>
</table>

*トルクラチェットを使用
**テンポラリーアバットメント：治癒完了後のトルク 20 Ncm

**スクリューは全て5分後同じトルクで増し締めする**

| | Ø 3.3 mm | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 商品名 | インスツルメント | | | トルク | |
|---|---|---|---|---|---|
| バーアバットメント ストレート |  J5300.0020 J5300.0021 | |  J5300.0025 | 20 Ncm* | 30 Ncm* |
| バーアバットメント 17°、30°アングル |  J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503 | | | 20 Ncm* | |
| バーアバットメント スキャンキャップ | | | | 手締め | |
| バーアバットメント チタンキャップ クラウン／ブリッジ | | | | 15 Ncm* | |
| クラウン用プラスチックスリーブ | | | | | |
| 鋳造用プラスチックスリーブ バーアバットメント キャストオン | | | | | |
| パッシブフィットチタンベース | | | | | |
| バーアバットメント ヒーリングキャップ | | | | 手締め | |
| バーアバットメント印象ポスト |  J5300.0027 J5300.0028 | | | | |
| ボールアバットメント |  J5300.0011 | | | 20 Ncm* | 30 Ncm* |
| ロケーターアバットメント |  J2253.0001 | | | | |
| スキャンボディ | | | | 手締め | |
| スキャンポスト |  J5317.0501 J5317.0502 | | | | |

*トルクラチェットを使用

**スクリューは全て5分後同じトルクで増し締めする**

# マテリアル情報

| チタン（グレード 4） | | | |
|---|---|---|---|
| **規格 (ASTM F67)** | | | |
| 成分<br>(in %) | O | ≤ | 0.4 |
| | Fe | ≤ | 0.5 |
| | C | ≤ | 0.08 |
| | N | ≤ | 0.05 |
| | H | ≤ | 0.015 |
| | Ti | | Rest |
| 物性 | 引張強度 | ≥ | 550 MPa |
| | 破断伸び | ≥ | 12 % |

| チタン合金（Ti6Al4V） | | | |
|---|---|---|---|
| **規格 (ASTM F136)** | | | |
| 成分<br>(in %) | Al | | 5.5 – 6.5 |
| | V | | 3.5 – 4.5 |
| | Fe | ≤ | 0.25 |
| | C | ≤ | 0.08 |
| | N | ≤ | 0.05 |
| | O | ≤ | 0.13 |
| | H | ≤ | 0.012 |
| | Ti | | Rest |
| 物性 | 引張強度 | ≥ | 860 MPa |
| | 破断伸び | ≥ | 10 % |

| 金合金（UCLA アバットメント） | | | |
|---|---|---|---|
| **規格** | | | |
| 成分<br>(in %) | Au | | 60 |
| | Pd | | 20 |
| | Pt | | 19 |
| | Ir | | 1 |
| 物理的性質 | 融解範囲 | | 1400 – 1490 ° C |
| | 密度 | | 17.5 g/cm3 |
| | E- モジュール | | 136 GPa |
| | 熱膨張係数<br>(25-500℃) | | 11.9 μ m/m· ° C |
| | 熱膨張係数<br>(25-600℃) | | 12.2 μ m/m· ° C |
| | 色調 | | 白 |
| 機械的性質 | | | プレス加工後 |
| | ビッカース硬度 | > | 215 |
| | 引張強度（Rm） | > | 750 MPa |
| | 0.2% 耐力<br>(Rp 0.2%) | > | 650 MPa |
| | 破断伸び | > | 2 % |

| 金合金（バーアバットメントベース キャストオン） | | |
|---|---|---|
| **規格** | | |
| 成分<br>(in %) | Au | 60 |
| | Pt | 19 |
| | Pd | 20 |
| | Ir | 1 |
| 物理的性質 | 密度 | 17.5 g/cm3 |
| | 色調 | 白 |
| | 液相線 | 1490 ° C |
| | 固相線 | 1400 ° C |
| | 熱膨張係数<br>(25-500℃) | 12.5 μ m/m· ° C |
| | 熱膨張係数<br>(25-500℃) | 12.6 μ m/m· ° C |
| | E- モジュール | 136 GPa |
| 機械的性質 | 熱処理 温度 / 時間<br>ビッカース硬度 | 700 ° C/30 min.<br>210 |
| | 0.2% 耐力 | 450 – 570 MPa |
| | 破断伸び | min. 10 % |
| | 引張強度 MPa | 530 – 650 |

# 電子化された添付文書のご案内

薬機法の改正により、2021 年 8 月 1 日から医療機器の添付文書は「電子化された添付文書」での閲覧が基本となります。
添付文書は以下の方法により閲覧ください。

## STEP 1

専用アプリ「添文ナビ」を
ダウンロードしてください。
（無料）







## STEP 2

アプリを起動し、製品外箱の邦文ラベルに
印刷されている GS1 バーコードを読み取ります。




## STEP 3

「添付文書」ボタンを選択すると最新の
添付文書にアクセスできます。




紙媒体による添付文書をご希望のお客様は、弊社までお電話いただくか、弊社担当営業までご連絡ください。

# 商品名索引


**あ**

**アバットメント形成用インサート**

C3709.3300 86
C3709.3800 86
C3709.4300 86
C3709.5000 86

**アバットメント形成用ツールセット**

C3709.0010 86

**アバットメントセレクションキット**

C8011.1000 87

**アバットメントディスコネクタ**

C5300.1601　ショート 3.3-4.3mm用 85
C5300.2001　ショート 5.0mm用 85
C5300.1603　ロング 3.3-4.3mm用 85
C5300.2003　ロング 5.0mm用 85

**インプラントアナログ**

C3010.3300 64
C3010.3800 64
C3010.4300 64
C3010.5000 64

**インプレッションポスト シリンダー オープントレー**

C2125.3300 63
C2125.3800 63
C2125.4300 63
C2125.5000 63

**インプレッションポスト シリンダー クローズドトレー**

C2115.3300 63
C2115.3800 63
C2115.4300 63
C2115.5000 63

**インプレッションポスト ワイドボディ オープントレー**

C2124.3300 63
C2124.3800 63
C2124.4300 63
C2124.5000 63

**インプレッションポスト ワイドボディ クローズドトレー**

C2114.3300 63
C2114.3800 63
C2114.4300 63
C2114.5000 63

**ウォッシュトレー　CAMLOG/CONELOG**

J5300.8968 40

**ウォッシュトレーパターン　プログレッシブライン**

J5300.1070 22

**ウォッシュトレー　プログレッシブライン**

J5300.8970 22

**エソミックアバットメント 15°アングル タイプA**

C2227.3815 69
C2227.3830 69
C2227.4315 69
C2227.4330 69
C2227.5015 69
C2227.5030 69

**エソミックアバットメント 15°アングル タイプB**

C2228.3815 69
C2228.3830 69
C2228.4315 69
C2228.4330 69
C2228.5015 69
C2228.5030 69

**エソミックアバットメント 20°アングル タイプA**

C2231.3815 69
C2231.3830 69
C2231.4315 69
C2231.4330 69
C2231.5015 69
C2231.5030 69

**エソミックアバットメント 20°アングル タイプB**

C2232.3815 69
C2232.3830 69
C2232.4315 69
C2232.4330 69
C2232.5015 69
C2232.5030 69

**エソミックアバットメント インセットタイプ**

C2235.3320 68
C2235.3820 68
C2235.4320 68
C2235.5020 68

**エソミックアバットメント ストレート**

C2226.3815 68
C2226.3830 68
C2226.4315 68
C2226.4330 68
C2226.5015 68
C2226.5030 68

**オステオトーム**

J5418.0020　セット コンベックス ストレート 55
J5417.2800　コンベックス ストレート 1.7-2.8 55/56
J5418.3300　コンベックス ストレート 55
J5418.3800　コンベックス ストレート 55
J5418.4300　コンベックス ストレート 55
J5418.5000　コンベックス ストレート 55
J5418.6000　コンベックス ストレート 55
J5418.0030　セット コンベックス アングル 56
J5418.3310　コンベックス アングル 56
J5418.3810　コンベックス アングル 56
J5418.4310　コンベックス アングル 56
J5418.5010　コンベックス アングル 56
J5418.6010　コンベックス アングル 56

J5420.0020　セット コンケーブ ストレート　57
J5419.2800　コンケーブ ストレート 1.7-2.8　57/58
J5420.3300　コンケーブ ストレート　57
J5420.3800　コンケーブ ストレート　57
J5420.4300　コンケーブ ストレート　57
J5420.5000　コンケーブ ストレート　57
J5420.6000　コンケーブ ストレート　57
J5420.0030　セット コンケーブ アングル　58
J5420.3310　コンケーブ アングル　58
J5420.3810　コンケーブ アングル　58
J5420.4310　コンケーブ アングル　58
J5420.5010　コンケーブ アングル　58
J5420.6010　コンケーブ アングル　58

**か**

**ガイド アンダープレパレーションドリル**
**3.8mm用 プログレッシブライン**
J5077.3309　30
J5077.3311　30
J5077.3313　30
J5077.3316　30
**ガイド ジンジバパンチ　プログレッシブライン**
J5041.3304　29
J5041.3804　29
J5041.4304　29
J5041.5004　29
**ガイドスリーブ**
J3734.3303　45
J3734.3803　45
J3734.4303　45
**ガイド スリーブ　プログレッシブライン**
J3754.3301　30
J3754.3801　30
J3754.4301　30
J3754.5001　30
**ガイド デンスボーンドリル　プログレッシブライン**
J5078.3309　30
J5078.3311　30
J5078.3313　30
J5078.3316　30
J5078.3807　30
J5078.3809　30
J5078.3811　30
J5078.3813　30
J5078.3816　30
J5078.4307　30
J5078.4309　30
J5078.4311　30
J5078.4313　30
J5078.4316　30
J5078.5007　30
J5078.5009　30
J5078.5011　30
J5078.5013　30
J5078.5016　30
**ガイド パイロットドリル　プログレッシブライン**
J5074.3305　29
J5074.3309　29
J5074.3311　29
J5074.3313　29
J5074.3316　29
J5074.4305　29
J5074.4307　29
J5074.4309　29
J5074.4311　29
J5074.4313　29
J5074.4316　29
J5074.5005　29
J5074.5007　29
J5074.5009　29
J5074.5011　29
J5074.5013　29
J5074.5016　29
**ガイド フォームドリル　プログレッシブライン**
J5076.3309　29
J5076.3311　29
J5076.3313　29
J5076.3316　29
J5076.3807　29
J5076.3809　29
J5076.3811　29
J5076.3813　29
J5076.3816　29
J5076.4307　29
J5076.4309　29
J5076.4311　29
J5076.4313　29
J5076.4316　29
J5076.5007　29
J5076.5009　29
J5076.5011　29
J5076.5013　29
J5076.5016　29
**ガイド プレドリル　プログレッシブライン**
J5076.3305　29
J5076.3805　29
J5076.4305　29
J5076.5005　29
**カウンターシンク**
J5006.3346　48

# 商品名索引


J5006.3852 48
J5006.4356 48
J5006.5063 48
**拡大模型セット（3倍大）**
C8010.1020　スクリューライン 89
C8010.1400　プログレッシブライン 89
**カムログガイド コーチカルボーンドリル（内部注水）**
J5068.3309 45
J5068.3311 45
J5068.3313 45
J5068.3316 45
J5068.3807 45
J5068.3809 45
J5068.3811 45
J5068.3813 45
J5068.3816 45
J5068.4307 45
J5068.4309 45
J5068.4311 45
J5068.4313 45
J5068.4316 45
**カムログガイド ジンジバパンチ**
J5041.3303 45
J5041.3803 45
J5041.4303 45
**カムログガイド パイロットドリル（内部注水）**
J5064.3316 44
J5064.4316 44
**カムログガイド パイロットドリルセット（内部注水）**
J5063.3309 44
J5063.3311 44
J5063.3313 44
J5063.4307 44
J5063.4309 44
J5063.4311 44
J5063.4313 44
**カムログガイド フォームドリル（内部注水）**
J5066.3316 44
J5066.3816 44
J5066.4316 44
**カムログガイド フォームドリルセット（内部注水）**
J5065.3309 44
J5065.3311 44
J5065.3313 44
J5065.3807 44
J5065.3809 44
J5065.3811 44
J5065.3813 44
J5065.4307 44
J5065.4309 44
J5065.4311 44
J5065.4313 44
**カムログピックアップ**
J5300.0030 51
**カルダンジョイントドライバー**
J5300.0038 51
**患者説明用透明模型**
C8050.1040　下顎 89
C8070.1010　上顎 89
**患者説明用冊子（20冊入）**
B1999.0498 90
**患者説明用パンフレット（50部入）**
B1999.0300 90
**患者説明用パンフレットスタンド(B1999.0300用)**
B1999.0400 90
**クラウン用プラスチックスリーブ**
J2256.4306 73
J2256.6006 73
**外科セット　CAMLOG/CONELOG**
J5300.0063 40
**外科セット　CAMLOG/CONELOG トレーのみ**
J5300.8916 40
**外科セット　プログレッシブライン**
J5300.0065 22
**外科セット　プログレッシブライン フレックス**
J5300.0071 33
**外科用ベーシックセット　プログレッシブライン ガイドシステム**
J5300.0074 28
**外科セットトレーのみ　プログレッシブライン ガイド用**
J5300.8919 28
**5053コーチカルボーンドリル（外部注水）**
J5053.3316 41
J5053.3816 41
J5053.4316 41
J5053.5016 41
**コーンログインサーションポスト 実習用スクリューマウント**
C2026.3803 88
C2026.4303 88

**さ**

**CTプランニングチューブ**
A2002.2000 17
A2222.2200 17
**CTプランニングチューブ用ドリル**
A2050.2600　2.0mm用 17
A2050.2800　2.2mm用 17
**実習用顎模型**
C8070.2050 89
**ジンジバハイトインジケータ**
J3550.3300 72

J3550.3800 72
J3550.4300 72
J3550.5000 72
**ジンジバフォーマー シリンダー**
C2015.3320 60
C2015.3340 60
C2015.3820 60
C2015.3840 60
C2015.3860 60
C2015.4320 60
C2015.4340 60
C2015.4360 60
C2015.5020 60
C2015.5040 60
C2015.5060 60
**ジンジバフォーマー ボトルネックタイプ**
C2015.3360 60
C2011.3340 60
C2011.3840 60
C2011.3860 60
C2011.4340 60
C2011.4360 60
C2011.5040 60
C2011.5060 60
**ジンジバフォーマー ワイドボディ**
C2014.3340 60
C2014.3840 60
C2014.3860 60
C2014.4340 60
C2014.4360 60
C2014.5040 60
C2014.5060 60
C2014.3360 60
**スキャンポスト**
C2620.3306 62
C2620.3806 62
C2620.4306 62
C2620.5006 62
**スキャンボディ**
C2600.3310 62
C2600.4310 62
C2600.5010 62
**スキャンボディ マルチユース**
C2630.3300 62
C2630.4300 62
C2630.5000 62
**スクリュー**
C4005.1601　アバットメントスクリュー 81
C4005.2001　アバットメントスクリュー 81
C4006.1601　ラボスクリュー 81
C4006.2001　ラボスクリュー 81
**スクリューインプラント プロモート スクリューマウント**
C1065.3309 37
C1065.3311 37
C1065.3313 37
C1065.3316 37
C1065.3807 37
C1065.3809 37
C1065.3811 37
C1065.3813 37
C1065.3816 37
C1065.4307 37
C1065.4309 37
C1065.4311 37
C1065.4313 37
C1065.4316 37
C1065.5007 37
C1065.5009 37
C1065.5011 37
C1065.5013 37
C1065.5016 37
**スクリューインプラント プロモート スナップマウント**
C1066.3309 36
C1066.3311 36
C1066.3313 36
C1066.3316 36
C1066.3807 36
C1066.3809 36
C1066.3811 36
C1066.3813 36
C1066.3816 36
C1066.4307 36
C1066.4309 36
C1066.4311 36
C1066.4313 36
C1066.4316 36
C1066.5007 36
C1066.5009 36
C1066.5011 36
C1066.5013 36
C1066.5016 36
**スクリュータイプインプラント 保持ツール**
J5302.3300 52
J5302.3800 52
J5302.4300 52
J5302.5000 52
**スクリュータイプ用 埋入ツール ショート**
C5302.3311 52
C5302.4311 52
C5302.5011 52

# 商品名索引


**スクリュータイプ用 埋入ツール**
C5302.3310 52
C5302.4310 52
**スレッドカッター プログレッシブライン**
J5071.3300 23/34
J5071.3800 23/34
J5071.4300 23/34
J5071.5000 23/34
**5054スレッドカッター（外部注水）**
J5054.3309 41
J5054.3809 41
J5054.4309 41
J5054.5009 41
**スレッドカッター用アダプター**
J5322.0010　ショート 49
J5322.0011　ロング 49

**た**
**ダルボプラス ベーシックフィメール**
ダ055752 77
**ダルボプラス エリプティックフィメール**
ダ055890 77
**チタンベースアバットメント クラウン**
C2242.3308 66
C2242.3808 66
C2242.4308 66
C2242.5008 66
C2242.3320 66
C2242.3820 66
C2242.4320 66
C2242.5020 66
**チタンベースアバットメント ブリッジ**
C2342.3308 66
C2342.3808 66
C2342.4308 66
C2342.5008 66
C2342.3320 66
C2342.3820 66
C2342.4320 66
C2342.5020 66
**チタンベースアバットメントスクリュー**
C4015.1601 67
C4015.2001 67
**チタンベースラボスクリュー**
C4016.1601 67
C4016.2001 67
**鋳造ベースフィニッシャー アバットメント側**
J3711.0010 86
J3711.0015 86
**鋳造ベースフィニッシャー スクリュー側**
J3711.0020 86
J3711.0025 86
**鋳造用プラスチックスリーブ**
J2257.4301 73
J2257.6001 73
**デジタルインプラントアナログ**
C3025.3300 64
C3025.3800 64
C3025.4300 64
C3025.5000 64
**デジタルインプラントアナログ ハンドル**
J3025.0010　3.3-4.3mm用 86
J3025.0015　5.0mm用 86
**デジタル バーアナログ**
J3025.4300 72
J3025.6000 72
**デプスゲージ2.0-2.8　スクリュータイプ用**
J5300.2028 49
**5015デプスストップ**
J5015.0007　7mm用 48
J5015.0009　9mm用 48
J5015.0011　11mm用 48
J5015.0013　13mm用 48
**5015デプスストップ フォームドリル用**
J5015.3300 23/41
J5015.3800 23/41
J5015.4300 23/41
J5015.5000 23/41
**テレスコープアバットメント**
C2212.3800 70/81
C2212.4300 70/81
C2212.5000 70/81
**デンスボーンドリル プログレッシブライン**
J5072.3300 23/34
J5072.3800 23/34
J5072.4300 23/34
J5072.5000 23/34
**デンスボーンドリル2 プログレッシブライン**
J5072.3302 23/34
J5072.3802 23/34
J5072.4302 23/34
J5072.5002 23/34
**テンポラリーアバットメント クラウン**
C2239.3300 65
C2239.3800 65
C2239.4300 65
C2239.5000 65
**テンポラリーアバットメント ブリッジ**
C2339.3300 65

C2339.3800 65
C2339.4300 65
C2339.5000 65
**ドライバー (HEXスクリュードライバー0.05インチ)**
J5317.0510 手用／ラチェット用 エクストラショート 52/84
J5317.0501 手用／ラチェット用 ショート 52/84
J5317.0502 手用／ラチェット用 ロング 52/84
J5317.0504 CA用 ショート 53/85
J5317.0503 CA用 ロング 53/85
J5317.0511 マニュアルスクリュードライバー 53/85
**トランスファーキャップ**
J2111.3310 63
J2111.3810 63
J2111.4310 63
J2111.5010 63
**ドリル**
J5050.2300 5050ラウンドドリル(外部注水)2.3mm 47
J5051.2000 5051スパイラルドリル(外部注水)2.0mm 47
J5051.2003 5051スパイラルドリル コイルなし (外部注水) 2.0mm 47
J5051.2800 5051パイロットドリル（外部注水)2.8mm 47
**ドリルエクステンション（内部注水）**
J5002.0005 45
**ドリルエクステンション（外部注水）**
J5002.0006 49
**トルクラチェット**
J5320.1030 50/82

**な**
**内部注水ドリル用 クリーニングニードル**
J5002.0012 53
**内部注水ドリル用 クリーニングカニューラ**
J5002.0020 53

**は**
**コーンログ バーアバットメント ストレート**
C2254.3310 71
C2254.3325 71
C2254.3810 71
C2254.3825 71
C2254.3840 71
C2254.4310 71
C2254.4325 71
C2254.4340 71
C2254.5010 71
C2254.5025 71
C2254.5040 71
**コーンログ バーアバットメント 17°アングル**
C2256.3325 71
C2256.3340 71
C2256.3825 71
C2256.3840 71
C2256.4325 71
C2256.4340 71
C2256.5025 71
C2256.5040 71
C2257.3325 71
C2257.3340 71
C2257.3825 71
C2257.3840 71
C2257.4325 71
C2257.4340 71
C2257.5025 71
C2257.5040 71
**コーンログ バーアバットメント 30°アングル**
C2258.3325 71
C2258.3340 71
C2258.3825 71
C2258.3840 71
C2258.4325 71
C2258.4340 71
C2258.5035 71
C2258.5050 71
C2259.3325 71
C2259.3340 71
C2259.3825 71
C2259.3840 71
C2259.4325 71
C2259.4340 71
C2259.5035 71
C2259.5050 71
**バーアバットメント アライニングツール**
J2269.0005 17° 72
J2269.0006 30° 72
**バーアバットメント印象ポスト ショート**
J2129.4300 72
J2129.4310 72
**バーアバットメント印象ポスト ロング**
J2129.6000 72
J2129.6010 72
**バーアバットメント スキャンキャップ**
J2610.4300 73
J2610.6000 73
**バーアバットメント スキャンキャップ マルチユース**
J2630.4300 73
J2630.6000 73
**バーアバットメントスクリュー**
C4004.1601 74
C4004.2001 74

# 商品名索引


**バーアバットメントチタンキャップ ウィズアウトリテンション ブリッジ**
J2259.4322 73
J2259.6022 73
**バーアバットメント チタンキャップ クラウン**
J2259.4301 73
J2259.6001 73
**バーアバットメントチタンキャップ ブリッジ**
J2259.4302 73
J2259.6002 73
**バーアバットメントヒーリングキャップ**
J2029.4300 72
J2029.6000 72
**バーアバットメントベース キャストオン**
J2263.4300 73
J2263.6000 73
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-10**
J4012.1610 75
J4012.2010 75
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-15**
J4012.1615 75
J4012.2015 75
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-20**
J4012.1620 75
J4012.2020 75
**バーアバットメント プラスチックスクリュー L-27**
J4009.1627 75
J4009.2027 75
**バーアバットメント ポリッシング用キャップ**
J3021.4300 74
J3021.6000 74
**バーアバットメントラボスクリュー**
C4004.1600 74
C4004.2000 74
**バーアバットメント補綴スクリュー**
J4012.1601 74
J4012.2001 74
**バーアバットメントラボ用補綴スクリュー**
J4013.1601 74
J4013.2001 74
**バーラボアナログ**
J3020.4300 72
J3020.6000 72
**バイトレジストレーションキャップ**
J2112.3310 64
J2112.3810 64
J2112.4310 64
J2112.5010 64
**バイトレジストレーションポスト**
C2141.3300 64
C2141.3800 64
C2141.4300 64
C2141.5000 64
**パッシブフィットチタンベース**
J2260.4301 73
J2260.6001 73
**パッシブフィット用プラスチックスリーブ**
J2261.4301 73
J2261.6001 73
**パラレルピン プログレッシブライン**
J5300.2000 23
**フォームドリル（外部注水）**
J5062.3309 41
J5062.3311 41
J5062.3313 41
J5062.3316 41
J5062.3807 41
J5062.3809 41
J5062.3811 41
J5062.3813 41
J5062.3816 41
J5062.4307 41
J5062.4309 41
J5062.4311 41
J5062.4313 41
J5062.4316 41
J5062.5007 41
J5062.5009 41
J5062.5011 41
J5062.5013 41
J5062.5016 41
**フォームドリル プログレッシブライン**
J5070.3309 23
J5070.3311 23
J5070.3313 23
J5070.3316 23
J5070.3807 23
J5070.3809 23
J5070.3811 23
J5070.3813 23
J5070.3816 23
J5070.4307 23
J5070.4309 23
J5070.4311 23
J5070.4313 23
J5070.4316 23
J5070.5007 23
J5070.5009 23
J5070.5011 23
J5070.5013 23
J5070.5016 23

**ブリッジ用アバットメント 着脱ツール ショート**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0020　3.3-4.3mm用　72/82
J5300.0025　5.0mm用　72/82
**ブリッジ用アバットメント着脱ツール ロング**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0021　3.3-4.3mm用　72/83
**ブリッジ用アバットメント印象ポスト着脱ツール**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0027　3.3-4.3mm用　72/83
J5300.0028　5.0mm用　72/83
**プログレッシブライン　スクリューマウントタイプ**
C1085.3309　19
C1085.3311　19
C1085.3313　19
C1085.3316　19
C1085.3807　19
C1085.3809　19
C1085.3811　19
C1085.3813　19
C1085.3816　19
C1085.4307　19
C1085.4309　19
C1085.4311　19
C1085.4313　19
C1085.4316　19
C1085.5007　19
C1085.5009　19
C1085.5011　19
C1085.5013　19
C1085.5016　19
**プログレッシブライン　スナップマウントタイプ**
C1086.3309　19
C1086.3311　19
C1086.3313　19
C1086.3316　19
C1086.3807　19
C1086.3809　19
C1086.3811　19
C1086.3813　19
C1086.3816　19
C1086.4307　19
C1086.4309　19
C1086.4311　19
C1086.4313　19
C1086.4316　19
C1086.5007　19
C1086.5009　19
C1086.5011　19
C1086.5013　19
C1086.5016　19
**プログレッシブライン フレックスドリル**
J5079.3300　34
J5079.3800　34
J5079.4300　34
J5079.5000　34
**プログレッシブライン フレックス プロファイルドリル**
J5080.3300　34
J5080.3800　34
J5080.4300　34
J5080.5000　34
**ベアリングドリル**
J5004.3300　48
J5004.3800　48
J5004.4300　48
J5004.5000　48
**ボールアバットメント**
C2249.3315　77
C2249.3330　77
C2249.3815　77
C2249.3830　77
C2249.3845　77
C2249.4315　77
C2249.4330　77
C2249.4345　77
C2249.5015　77
C2249.5030　77
C2249.5045　77
**ボールアタッチメント フィメール用アクチベーター**
ダ072609　77/82
**ボールアタッチメント用着脱ツール**
J5300.0011　77/82
**ボールアタッチメント用ラボアナログ**
J3015.3300　77
J3015.5000　77
**ボーンプロファイラー**
J5003.3350　3.3mm用　48
J5003.4360　3.8/4.3mm用　48
J5003.5070　5.0mm用　48
**コーンログ ボーンプロファイラーピン**
C5002.3300　48
C5002.3800　48
C5002.4300　48
C5002.5000　48
**補綴セット　ケースのみ**
J5330.8500　84

**ま**
**埋入ツール 手用／ラチェット用**
J5300.0031　エクストラショート　50

# 商品名索引


J5300.0032　ショート　50
J5300.0033　ロング　50
**埋入ツール CA用**
J5300.0036　ショート　50
J5300.0037　ロング　50
**モデリングエイド**
C2242.3302　67
C2242.3802　67
C2242.4302　67
C2242.5002　67
C2246.3300　70
C2246.3800　70
C2246.4300　70
C2246.5000　70

**や**

**ユニバーサルアバットメント**
C2211.3300　70
C2211.3800　70/81
C2211.4300　70/81
C2211.5000　70/81
**ユニバーサルトレー**
J5330.8700　84
**ユニバーサルハンドル**
J3709.0015　86
**ユニバーサルリングレンチ**
J5302.0010　52

**ら**

**ラチェットアダプター ISOタイプ コントラシャフト用**
J5002.0011　51
**ラチェットアダプター ショート**
J5002.0013　34
**リムーバルアダプタ CAMLOG/CONELOG**
J5300.0022　49
**練習用ダミーインプラント**
C1901.3813　コーンログ プログレッシブライン　88
C1901.4313　コーンログ プログレッシブライン　88
C1069.3813　コーンログ スクリューライン　88
C1069.4313　コーンログ スクリューライン　88
**コーンログ ロケーターアバットメント**
C2253.3310　78
C2253.3320　78
C2253.3330　78
C2253.3340　78
C2253.3810　78
C2253.3820　78
C2253.3830　78
C2253.3840　78
C2253.3850　78
C2253.4310　78
C2253.4320　78
C2253.4330　78
C2253.4340　78
C2253.4350　78
C2253.5010　78
C2253.5020　78
C2253.5030　78
C2253.5040　78
C2253.5050　78
**ロケーターアナログ**
J2253.0340　78
J2253.0350　78
**ロケーター アングル測定ガイド**
J2253.0003　83
**ロケーター印象キャップ**
J2253.0200　78
**ロケーター パラレルポスト**
J2253.0004　83
**ロケーター プロセッシングインサート**
J2253.0402　79
**ロケーター ブロックアウトスペーサー**
J2253.0401　79
**ロケーター用インスツルメント**
J2253.0002　83
**ロケーター用ドライバー**
J2253.0001　83
**リテンションインサートセット**
J2253.0102　0°-10°　79
J2253.0112　10°-20°　79
**ロケーター リテンションインサート**
J2253.1005　0°-10°クリア(ストロング)　80
J2253.1003　0°-10°ピンク(ミディアム)　80
J2253.1002　0°-10°ブルー(ライト)　80
J2253.2004　10°-20°グリーン(ストロング)　80
J2253.2003　10°-20°オレンジ(ミディアム)　80
J2253.2002　10°-20°レッド(ライト)　80
J2253.2000　10°-20°グレー(ゼロ)　80

# 商品コード索引


**CTプランニングチューブ**
A2002.2000　2.0mm　17
A2222.2200　2.2mm　17
**CTプランニングチューブ用ドリル**
A2050.2600　2.0mm用　17
A2050.2800　2.2mm用　17
**患者説明用冊子**（20冊入）
B1999.0498　90
**患者説明用パンフレット**（50部入）
B1999.0300　90
**患者説明用パンフレットスタンド** (B1999.0300用)
B1999.0400　90
**コーンログインプラント スクリューライン** (スクリューマウント)
C1065.3309　37
C1065.3311　37
C1065.3313　37
C1065.3316　37
C1065.3807　37
C1065.3809　37
C1065.3811　37
C1065.3813　37
C1065.3816　37
C1065.4307　37
C1065.4309　37
C1065.4311　37
C1065.4313　37
C1065.4316　37
C1065.5007　37
C1065.5009　37
C1065.5011　37
C1065.5013　37
C1065.5016　37
**コーンログインプラント スクリューライン** (スナップマウント)
C1066.3309　36
C1066.3311　36
C1066.3313　36
C1066.3316　36
C1066.3807　36
C1066.3809　36
C1066.3811　36
C1066.3813　36
C1066.3816　36
C1066.4307　36
C1066.4309　36
C1066.4311　36
C1066.4313　36
C1066.4316　36
C1066.5007　36
C1066.5009　36
C1066.5011　36
C1066.5013　36
C1066.5016　36
**コーンログ スクリューライン 練習用ダミーインプラント**
C1069.3813　88
C1069.4313　88
**コーンログインプラント プログレッシブライン** (スクリューマウント)
C1085.3309　19
C1085.3311　19
C1085.3313　19
C1085.3316　19
C1085.3807　19
C1085.3809　19
C1085.3811　19
C1085.3813　19
C1085.3816　19
C1085.4307　19
C1085.4309　19
C1085.4311　19
C1085.4313　19
C1085.4316　19
C1085.5007　19
C1085.5009　19
C1085.5011　19
C1085.5013　19
C1085.5016　19
**コーンログインプラント プログレッシブライン** (スナップマウント)
C1086.3309　19
C1086.3311　19
C1086.3313　19
C1086.3316　19
C1086.3807　19
C1086.3809　19
C1086.3811　19
C1086.3813　19
C1086.3816　19
C1086.4307　19
C1086.4309　19
C1086.4311　19
C1086.4313　19
C1086.4316　19
C1086.5007　19
C1086.5009　19
C1086.5011　19
C1086.5013　19
C1086.5016　19
**コーンログ プログレッシブライン 練習用インプラント**
C1901.3813　88
C1901.4313　88
**ジンジバフォーマー ボトルネック**
C2011.3340　60

# 商品コード索引


C2011.3840 60
C2011.3860 60
C2011.4340 60
C2011.4360 60
C2011.5040 60
C2011.5060 60
ジンジバフォーマー ワイドボディ
C2014.3340 60
C2014.3360 60
C2014.3840 60
C2014.3860 60
C2014.4340 60
C2014.4360 60
C2014.5040 60
C2014.5060 60
ジンジバフォーマー シリンダー
C2015.3320 60
C2015.3340 60
C2015.3360 60
C2015.3820 60
C2015.3840 60
C2015.3860 60
C2015.4320 60
C2015.4340 60
C2015.4360 60
C2015.5020 60
C2015.5040 60
C2015.5060 60
インサーションポスト 実習用スクリューマウント
C2026.3803 88
C2026.4303 88
インプレッションポスト ワイドボディ クローズドトレー
C2114.3300 63
C2114.3800 63
C2114.4300 63
C2114.5000 63
インプレッションポスト シリンダー クローズドトレー
C2115.3300 63
C2115.3800 63
C2115.4300 63
C2115.5000 63
インプレッションポスト ワイドボディ オープントレー
C2124.3300 63
C2124.3800 63
C2124.4300 63
C2124.5000 63
インプレッションポスト シリンダー オープントレー
C2125.3300 63
C2125.3800 63
C2125.4300 63
C2125.5000 63
バイトレジストレーションポスト
C2141.3300 64
C2141.3800 64
C2141.4300 64
C2141.5000 64
ユニバーサルアバットメント
C2211.3300 70
C2211.3800 70/81
C2211.4300 70/81
C2211.5000 70/81
テレスコープアバットメント
C2212.3800 70/81
C2212.4300 70/81
C2212.5000 70/81
エソミックアバットメント ストレート
C2226.3815 68
C2226.3830 68
C2226.4315 68
C2226.4330 68
C2226.5015 68
C2226.5030 68
エソミックアバットメント 15°アングル タイプA
C2227.3815 69
C2227.3830 69
C2227.4315 69
C2227.4330 69
C2227.5015 69
C2227.5030 69
エソミックアバットメント 15°アングル タイプB
C2228.3815 69
C2228.3830 69
C2228.4315 69
C2228.4330 69
C2228.5015 69
C2228.5030 69
エソミックアバットメント 20°アングル タイプA
C2231.3815 69
C2231.3830 69
C2231.4315 69
C2231.4330 69
C2231.5015 69
C2231.5030 69
エソミックアバットメント 20°アングル タイプB
C2232.3815 69
C2232.3830 69
C2232.4315 69
C2232.4330 69
C2232.5015 69
C2232.5030 69

エソミックアバットメント インセットタイプ
C2235.3320 68
C2235.3820 68
C2235.4320 68
C2235.5020 68
テンポラリーアバットメント クラウン
C2239.3300 65
C2239.3800 65
C2239.4300 65
C2239.5000 65
モデリングエイド
C2242.3302 67
C2242.3802 67
C2242.4302 67
C2242.5002 67
チタンベースアバットメント クラウン
C2242.3308 66
C2242.3320 66
C2242.3808 66
C2242.3820 66
C2242.4308 66
C2242.4320 66
C2242.5008 66
C2242.5020 66
UCLAアバットメント
C2246.3300 70
C2246.3800 70
C2246.4300 70
C2246.5000 70
ボールアバットメント
C2249.3315 77
C2249.3330 77
C2249.3815 77
C2249.3830 77
C2249.3845 77
C2249.4315 77
C2249.4330 77
C2249.4345 77
C2249.5015 77
C2249.5030 77
C2249.5045 77
コーンログ ロケーターアバットメント
C2253.3310 78
C2253.3320 78
C2253.3330 78
C2253.3340 78
C2253.3810 78
C2253.3820 78
C2253.3830 78
C2253.3840 78
C2253.3850 78
C2253.4310 78
C2253.4320 78
C2253.4330 78
C2253.4340 78
C2253.4350 78
C2253.5010 78
C2253.5020 78
C2253.5030 78
C2253.5040 78
C2253.5050 78
コーンログ バーアバットメント ストレート
C2254.3310 71
C2254.3325 71
C2254.3810 71
C2254.3825 71
C2254.3840 71
C2254.4310 71
C2254.4325 71
C2254.4340 71
C2254.5010 71
C2254.5025 71
C2254.5040 71
コーンログ バーアバットメント 17°アングル
C2256.3325 71
C2256.3340 71
C2256.3825 71
C2256.3840 71
C2256.4325 71
C2256.4340 71
C2256.5025 71
C2256.5040 71
C2257.3325 71
C2257.3340 71
C2257.3825 71
C2257.3840 71
C2257.4325 71
C2257.4340 71
C2257.5025 71
C2257.5040 71
コーンログ バーアバットメント 30°アングル
C2258.3325 71
C2258.3340 71
C2258.3825 71
C2258.3840 71
C2258.4325 71
C2258.4340 71
C2258.5035 71
C2258.5050 71
C2259.3325 71

# 商品コード索引


C2259.3340 71
C2259.3825 71
C2259.3840 71
C2259.4325 71
C2259.4340 71
C2259.5035 71
C2259.5050 71
**テンポラリーアバットメント ブリッジ**
C2339.3300 65
C2339.3800 65
C2339.4300 65
C2339.5000 65
**チタンベースアバットメント ブリッジ**
C2342.3308 66
C2342.3320 66
C2342.3808 66
C2342.3820 66
C2342.4308 66
C2342.4320 66
C2342.5008 66
C2342.5020 66
**スキャンボディ**
C2600.3310 62
C2600.4310 62
C2600.5010 62
**スキャンポスト**
C2620.3306 62
C2620.3806 62
C2620.4306 62
C2620.5006 62
**スキャンボディマルチユース**
C2630.3300 62
C2630.4300 62
C2630.5000 62
**インプラントアナログ**
C3010.3300 64
C3010.3800 64
C3010.4300 64
C3010.5000 64
**デジタルインプラントアナログ**
C3025.3300 64
C3025.3800 64
C3025.4300 64
C3025.5000 64
**コーンログ アバットメント形成用ツールセット**
C3709.0010 86
**コーンログ アバットメント形成用インサート**
C3709.3300 86
C3709.3800 86
C3709.4300 86
C3709.5000 86
**バーアバットメントラボスクリュー**
C4004.1600 74
C4004.2000 74
**バーアバットメントスクリュー**
C4004.1601 74
C4004.2001 74
**コーンログ アバットメントスクリュー**
C4005.1601 81
C4005.2001 81
**コーンログ ラボスクリュー**
C4006.1601 81
C4006.2001 81
**チタンベースアバットメントスクリュー**
C4015.1601 67
C4015.2001 67
**チタンベースラボスクリュー**
C4016.1601 67
C4016.2001 67
**コーンログ ボーンプロファイラーピン**
C5002.3300 48
C5002.3800 48
C5002.4300 48
C5002.5000 48
**コーンログ アバットメントディスコネクタ ショート**
C5300.1601 3.3-4.3mm用 85
C5300.2001 5.0mm用 85
**コーンログ アバットメントディスコネクタ ロング**
C5300.1603 3.3-4.3mm用 85
C5300.2003 5.0mm用 85
**コーンログ スクリュータイプ用 埋入ツール**
C5302.3310 3.3mm用 52
C5302.4310 3.8/4.3mm用 52
**コーンログ スクリュータイプ用 埋入ツール ショート**
C5302.3311 3.3mm用 52
C5302.4311 3.8/4.3mm 52
C5302.5011 5.0 mm 52
**コーンログ 拡大模型セット(3倍大)**
C8010.1010 スクリューライン 89
C8010.1400 プログレッシブライン 89
**コーンログ アバットメントセレクションキット**
C8011.1000 87
**患者説明用透明模型**
C8050.1040 下顎 89
C8070.1020 上顎 89
**実習用顎模型**
C8070.2050 89
**バーアバットメントヒーリングキャップ**
J2029.4300 72
J2029.6000 72

トランスファーキャップ
J2111.3310 63
J2111.3810 63
J2111.4310 63
J2111.5010 63
バイトレジストレーションキャップ
J2112.3310 64
J2112.3810 64
J2112.4310 64
J2112.5010 64
バーアバットメント印象ポスト ショート
J2129.4300 72
J2129.4310 72
バーアバットメント印象ポスト ロング
J2129.6000 72
J2129.6010 72
ロケーター用ドライバー
J2253.0001 83
ロケーター用インスツルメント
J2253.0002 83
ロケーター アングル測定ガイド
J2253.0003 83
ロケーター パラレルポスト
J2253.0004 83
リテンションインサートセット
J2253.0102 0°-10° 79
J2253.0112 10°-20° 79
ロケーター印象キャップ
J2253.0200 78
ロケーターアナログ
J2253.0340 78
J2253.0350 78
ロケーター ブロックアウトスペーサー
J2253.0401 79
ロケーター プロセッシングインサート
J2253.0402 79
ロケーター リテンションインサート
J2253.1005 0°-10°クリア(ストロング) 80
J2253.1003 0°-10°ピンク(ミディアム) 80
J2253.1002 0°-10°ブルー(ライト) 80
J2253.2004 10°-20°グリーン(ストロング) 80
J2253.2003 10°-20°オレンジ(ミディアム) 80
J2253.2002 10°-20°レッド(ライト) 80
J2253.2000 10°-20°グレー(ゼロ) 80
クラウン用プラスチックスリーブ
J2256.4306 73
J2256.6006 73
鋳造用プラスチックスリーブ
J2257.4301 73
J2257.6001 73
バーアバットメント チタンキャップ クラウン
J2259.4301 73
J2259.6001 73
バーアバットメントチタンキャップ ブリッジ
J2259.4302 73
J2259.6002 73
バーアバットメントチタンキャップ ウィズアウトリテンション ブリッジ
J2259.4322 73
J2259.6022 73
パッシブフィットチタンベース
J2260.4301 73
J2260.6001 73
パッシブフィット用プラスチックスリーブ
J2261.4301 73
J2261.6001 73
バーアバットメントベース キャストオン
J2263.4300 73
J2263.6000 73
バーアバットメント アライニングツール
J2269.0005 17° 72
J2269.0006 30° 72
バーアバットメント スキャンキャップ
J2610.4300 73
J2610.6000 73
バーアバットメント スキャンキャップ マルチユース
J2630.4300 73
J2630.6000 73
ボールアタッチメント用ラボアナログ
J3015.3300 77
J3015.5000 77
バーラボアナログ
J3020.4300 72
J3020.6000 72
バーアバットメント ポリッシング用キャップ
J3021.4300 74
J3021.6000 74
デジタルインプラントアナログ ハンドル
J3025.0010 86
J3025.0015 86
デジタル バーアナログ
J3025.4300 72
J3025.6000 72
ジンジバハイトインジケータ
J3550.3300 72
J3550.3800 72
J3550.4300 72
J3550.5000 72
ユニバーサルハンドル
J3709.0015 86

# 商品コード索引


**鋳造ベースフィニッシャー アバットメント側**
J3711.0010 86
J3711.0015 86
**鋳造ベースフィニッシャー スクリュー側**
J3711.0020 86
J3711.0025 86
**ガイドスリーブ**
J3734.3303 45
J3734.3803 45
J3734.4303 45
**ガイド スリーブ プログレッシブライン**
J3754.3301 30
J3754.3801 30
J3754.4301 30
J3754.5001 30
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-10**
J4012.1610 75
J4012.2010 75
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-15**
J4012.1615 75
J4012.2015 75
**バーアバットメント ヘックススクリュー L-20**
J4012.1620 75
J4012.2020 75
**バーアバットメント プラスチックスクリュー L-27**
J4009.1627 75
J4009.2027 75
**バーアバットメント補綴スクリュー**
J4012.1601 74
J4012.2001 74
**バーアバットメントラボ用補綴スクリュー**
J4013.1601 74
J4013.2001 74
**ドリルエクステンション（内部注水）**
J5002.0005 45
**ドリルエクステンション（外部注水）**
J5002.0006 49
**ラチェットアダプター ISOタイプ コントラシャフト用**
J5002.0011 51
**内部注水ドリル用 クリーニングニードル**
J5002.0012 53
**ラチェットアダプター ショート**
J5002.0013 34
**内部注水ドリル用 クリーニングカニューラ**
J5002.0020 53
**ボーンプロファイラー**
J5003.3350 48
J5003.4360 48
J5003.5070 48
**ベアリングドリル**
J5004.3300 48
J5004.3800 48
J5004.4300 48
J5004.5000 48
**カウンターシンク**
J5006.3346 48
J5006.3852 48
J5006.4356 48
J5006.5063 48
**5015デプスストップ**
J5015.0007 7mm用 48
J5015.0009 9mm用 48
J5015.0011 11mm用 48
J5015.0013 13mm用 48
**5015デプスストップ フォームドリル用**
J5015.3300 23/41
J5015.3800 23/41
J5015.4300 23/41
J5015.5000 23/41
**カムログガイド ジンジバパンチ**
J5041.3303 45
J5041.3803 45
J5041.4303 45
**ガイド ジンジバパンチ プログレッシブライン**
J5041.3304 29
J5041.3804 29
J5041.4304 29
J5041.5004 29
**5050ラウンドドリル**（外部注水）2.3mm
J5050.2300 47
**5051スパイラルドリル**（外部注水）2.0mm
J5051.2000 47
**5051スパイラルドリル コイルなし**（外部注水）2.0mm
J5051.2003 47
**5051パイロットドリル**（外部注水）2.8mm
J5051.2800 47
**5053コーチカルボーンドリル**（外部注水）
J5053.3316 41
J5053.3816 41
J5053.4316 41
J5053.5016 41
**5054スレッドカッター**（外部注水）
J5054.3309 41
J5054.3809 41
J5054.4309 41
J5054.5009 41
**フォームドリル**（外部注水）
J5062.3309 41
J5062.3311 41

J5062.3313 41
J5062.3316 41
J5062.3807 41
J5062.3809 41
J5062.3811 41
J5062.3813 41
J5062.3816 41
J5062.4307 41
J5062.4309 41
J5062.4311 41
J5062.4313 41
J5062.4316 41
J5062.5007 41
J5062.5009 41
J5062.5011 41
J5062.5013 41
J5062.5016 41
カムログガイド パイロットドリルセット
J5063.3309 44
J5063.3311 44
J5063.3313 44
J5063.4307 44
J5063.4309 44
J5063.4311 44
J5063.4313 44
カムログガイド パイロットドリル
J5064.3316 44
J5064.4316 44
カムログガイド フォームドリルセット
J5065.3309 44
J5065.3311 44
J5065.3313 44
J5065.3807 44
J5065.3809 44
J5065.3811 44
J5065.3813 44
J5065.4307 44
J5065.4309 44
J5065.4311 44
J5065.4313 44
カムログガイド フォームドリル
J5066.3316 44
J5066.3816 44
J5066.4316 44
カムログガイド コーチカルボーンドリル
J5068.3309 45
J5068.3311 45
J5068.3313 45
J5068.3316 45
J5068.3807 45
J5068.3809 45
J5068.3811 45
J5068.3813 45
J5068.3816 45
J5068.4307 45
J5068.4309 45
J5068.4311 45
J5068.4313 45
J5068.4316 45
フォームドリル プログレッシブライン
J5070.3309 23
J5070.3311 23
J5070.3313 23
J5070.3316 23
J5070.3807 23
J5070.3809 23
J5070.3811 23
J5070.3813 23
J5070.3816 23
J5070.4307 23
J5070.4309 23
J5070.4311 23
J5070.4313 23
J5070.4316 23
J5070.5007 23
J5070.5009 23
J5070.5011 23
J5070.5013 23
J5070.5016 23
スレッドカッター プログレッシブライン
J5071.3300 23/34
J5071.3800 23/34
J5071.4300 23/34
J5071.5000 23/34
デンスボーンドリル プログレッシブライン
J5072.3300 23/34
J5072.3800 23/34
J5072.4300 23/34
J5072.5000 23/34
デンスボーンドリル2 プログレッシブライン
J5072.3302 23/34
J5072.3802 23/34
J5072.4302 23/34
J5072.5002 23/34
ガイド パイロットドリル プログレッシブライン
J5074.3305 29
J5074.3309 29
J5074.3311 29
J5074.3313 29
J5074.3316 29

# 商品コード索引


J5074.4305 29
J5074.4307 29
J5074.4309 29
J5074.4311 29
J5074.4313 29
J5074.4316 29
J5074.5005 29
J5074.5007 29
J5074.5009 29
J5074.5011 29
J5074.5013 29
J5074.5016 29
**ガイド プレドリル　プログレッシブライン**
J5076.3305 29
J5076.3805 29
J5076.4305 29
J5076.5005 29
**ガイド フォームドリル プログレッシブライン**
J5076.3309 29
J5076.3311 29
J5076.3313 29
J5076.3316 29
J5076.3807 29
J5076.3809 29
J5076.3811 29
J5076.3813 29
J5076.3816 29
J5076.4307 29
J5076.4309 29
J5076.4311 29
J5076.4313 29
J5076.4316 29
J5076.5007 29
J5076.5009 29
J5076.5011 29
J5076.5013 29
J5076.5016 29
**ガイド アンダープレパレーションドリル**
**3.8mm用 プログレッシブライン**
J5077.3309 30
J5077.3311 30
J5077.3313 30
J5077.3316 30
**ガイド デンスボーンドリル プログレッシブライン**
J5078.3309 30
J5078.3311 30
J5078.3313 30
J5078.3316 30
J5078.3807 30
J5078.3809 30
J5078.3811 30
J5078.3813 30
J5078.3816 30
J5078.4307 30
J5078.4309 30
J5078.4311 30
J5078.4313 30
J5078.4316 30
J5078.5007 30
J5078.5009 30
J5078.5011 30
J5078.5013 30
J5078.5016 30
**インプラントドリル プログレッシブライン フレックスドリル**
J5079.3300 34
J5079.3800 34
J5079.4300 34
J5079.5000 34
**プログレッシブライン フレックス プロファイルドリル**
J5080.3300 34
J5080.3800 34
J5080.4300 34
J5080.5000 34
**ボールアタッチメント用着脱ツール**
J5300.0011 77/82
**ブリッジ用アバットメント 着脱ツール ショート**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0020　3.3-4.3mm用 72/82
J5300.0025　5.0mm用 72/82
**ブリッジ用アバットメント着脱ツール ロング**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0021　3.3-4.3mm用 72/83
**ブリッジ用アバットメント印象ポスト着脱ツール**
**(バーアバットメント共用)**
J5300.0027　3.3-4.3mm用 72/83
J5300.0028　5.0mm用 72/83
**リムーバルアダプタ CAMLOG/CONELOG**
J5300.0022 49
**カムログピックアップ**
J5300.0030 51
**埋入ツール 手用／ラチェット用**
J5300.0031　エクストラショート 50
J5300.0032　ショート 50
J5300.0033　ロング 50
**埋入ツール CA用**
J5300.0036　ショート 50
J5300.0037　ロング 50
**カルダンジョイントドライバー**
J5300.0038 51

**外科セット CAMLOG/CONELOG**
J5300.0063 40
**外科セット プログレッシブライン**
J5300.0065 22
**プログレッシブライン フレックス**
J5300.0071 33
**ガイドシステム 外科用ベーシックセット プログレッシブライン**
J5300.0074 28
**ウォッシュトレーパターン プログレッシブライン**
J5300.1070 22
**パラレルピン プログレッシブライン**
J5300.2000 Ø 2.0 mmパイロットドリル用 23
**デプスゲージ2.0-2.8 スクリュータイプ用**
J5300.2028 49
**外科セット CAMLOG/CONELOG トレーのみ**
J5300.8916 40
**外科セットトレーのみ プログレッシブライン ガイド用**
J5300.8919 28
**ウォッシュトレー CAMLOG/CONELOG**
J5300.8968 40
**ウォッシュトレー プログレッシブライン**
J5300.8970 22
**ユニバーサルリングレンチ**
J5302.0010 52
**スクリュータイプインプラント 保持ツール**
J5302.3300 52
J5302.3800 52
J5302.4300 52
J5302.5000 52
**ドライバー (HEXスクリュードライバー0.05インチ)**
J5317.0510 手用／ラチェット用 エクストラショート 52/84
J5317.0501 手用／ラチェット用 ショート 52/84
J5317.0502 手用／ラチェット用 ロング 52/84
J5317.0504 CA用 ショート 53/85
J5317.0503 CA用 ロング 53/85
J5317.0511 マニュアルスクリュードライバー 53/85
**トルクラチェット**
J5320.1030 50/82
**スレッドカッター用アダプター**
J5322.0010 ショート 49
J5322.0011 ロング 49
**補綴セット ケースのみ**
J5330.8500 84
**ユニバーサルトレー**
J5330.8700 84
**オステオトーム**
J5418.0020 セット コンベックス ストレート 55
J5417.2800 コンベックス ストレート 1.7-2.8 55/56
J5418.3300 コンベックス ストレート 55
J5418.3800 コンベックス ストレート 55
J5418.4300 コンベックス ストレート 55
J5418.5000 コンベックス ストレート 55
J5418.6000 コンベックス ストレート 55
J5418.0030 セット コンベックス アングル 56
J5418.3310 コンベックス アングル 56
J5418.3810 コンベックス アングル 56
J5418.4310 コンベックス アングル 56
J5418.5010 コンベックス アングル 56
J5418.6010 コンベックス アングル 56
J5420.0020 セット コンケーブ ストレート 57
J5419.2800 コンケーブ ストレート 1.7-2.8 57/58
J5420.3300 コンケーブ ストレート 57
J5420.3800 コンケーブ ストレート 57
J5420.4300 コンケーブ ストレート 57
J5420.5000 コンケーブ ストレート 57
J5420.6000 コンケーブ ストレート 57
J5420.0030 セット コンケーブ アングル 58
J5420.3310 コンケーブ アングル 58
J5420.3810 コンケーブ アングル 58
J5420.4310 コンケーブ アングル 58
J5420.5010 コンケーブ アングル 58
J5420.6010 コンケーブ アングル 58
**ダルボプラス ベーシックフィメール**
ダ055752 77
**ダルボプラス エリプティックフィメール**
ダ055890 77
**ボールアタッチメント フィメール用アクチベーター**
ダ072609 77/82

# ご発注に関する注意事項

### オーダーシートご記入について

・次ページ以降のオーダーシートをご利用ください。
・必要事項をご記入の上、FAXにて送信ください。
・サイズと数量を必ずご記入ください。
・Aタイプ、Bタイプなど、商品の識別にご注意ください。
・オーダーシートは当社ホームページからもダウンロードしてご利用いただけます。
（https://www.alta-dent.com/）

### 商品発送について

・15時までのご注文は当日発送いたします。15時以降もしくは土日祝の場合は翌営業日に発送いたします。
・1回のご注文合計（消費税別）が25,000円以上の場合、送料は弊社にて負担させていただきます。
（25,000円未満の場合、送料はお客様にご負担いただきます。）
・お届先とご請求先が異なる場合は、必ず注文用紙にその旨と詳細をご記入ください。

### 返品・交換について

・返品はご遠慮願います。（インプラント体の交換・オペサポート分は予めお知らせください。）
・オペサポート分の返品やインプラント体の交換は2週間以内にお願いいたします。
・返品の際の梱包は、商品がつぶれないようにご配慮ください。

### 注文受付時間

・月～金（祝日を除く）／９時～15時
・上記以外にご注文頂いた場合は、翌営業日に発送いたします。

# コーンログインプラントシステム
# オーダーシート No.1

camlog

お届先とご請求先が異なる場合はご記入ください

**お届先　・　ご請求先**

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：
担当者名：

お届希望日がある場合はご記入ください

月　　日

## サイズ一覧表を参考の上、下記欄に商品コード・数量をご記入ください。

| | |
|---|---|
| C1066 | コーンログインプラント（スナップマウント） |
| C1065 | コーンログインプラント（スクリューマウント） |
| C1086 | コーンログプログレッシブライン（スナップマウント） |
| C1085 | コーンログプログレッシブライン（スクリューマウント） |

| | 7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø3.3 | | 3309 | 3311 | 3313 | 3316 |
| Ø3.8 | 3807 | 3809 | 3811 | 3813 | 3816 |
| Ø4.3 | 4307 | 4309 | 4311 | 4313 | 4316 |
| Ø5.0 | 5007 | 5009 | 5011 | 5013 | 5016 |




※商品コード・数量は下にご記入ください

| 商品コード | 商品名 | 数量 | 弊社使用欄（この欄には記入しないでください） |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FAX：06-6377-2223**
ご注文ありがとうございます

※注文用紙はコピーしてご利用ください
※注文用紙はホームページからもダウンロードしてご利用いただけます
http://www.alta-dent.com/

ALTADENT 株式会社 アルタデント

# コーンログインプラントシステム
# オーダーシート No.2

camlog

お届先とご請求先が異なる場合はご記入ください

**お届先　・　ご請求先**

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：
担当者名：

お届希望日がある場合はご記入ください

月　　日

| 商品コード | 商品名 | 数量 | 弊社使用欄（この欄には記入しないでください） |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FAX：06-6377-2223**
ご注文ありがとうございます

※注文用紙はコピーしてご利用ください
※注文用紙はホームページからもダウンロードしてご利用いただけます
http://www.alta-dent.com/

ALTADENT 株式会社 アルタデント

| | | | |
|---|---|---|---|
| カムログアバットメント | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 21200BZY00583000 |
| カムログアバットメント ロケーター | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 22700BZX00379000 |
| コーンログインプラントシステム | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 22900BZX00154000 |
| カムログ COMFOUR アバットメント | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 23000BZX00079000 |
| コーンログ COMFOUR アバットメント | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 23000BZX00080000 |
| コーンログインプラント プログレッシブライン | 医療機器承認番号 | 【高度】 | 30100BZX00204000 |
| ダルボプラス | 医療機器認証番号 | 【管理】 | 221AABZX00090000 |
| カムログ　レンチ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000005 |
| カムログ　インプラント手術器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000012 |
| カムログ インプラント補綴用器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000026 |
| カムログガイドジンジバパンチ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000062 |
| ブリッジ用アバットメント印象ポスト | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000068 |
| インプラントアナログ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000081 |
| ボールアタッチメント用ラボアナログ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000090 |
| ロケーターアナログ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000095 |
| インプラントドリル 外部注水 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000102 |
| インプラント手術器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000103 |
| カムログ オステオトーム コンケーブ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000105 |
| カムログ オステオトーム コンベックス | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000106 |
| スキャンボディ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000109 |
| モデリングエイド | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000110 |
| ロケーター補綴用器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000116 |
| ロケーター印象キャップ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000117 |
| カムログガイドドリル | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000119 |
| カムログガイド　ツール | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000120 |
| HEX スクリュードライバー　0.05 インチ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000127 |
| コーンログ インプラント補綴器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000143 |
| コーンログ インプラント手術器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000144 |
| 外科セット CAMLOG / CONELOG | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000151 |
| カムログボーンプロファイラー | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000152 |
| COMFOUR 技工用器材 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000155 |
| COMFOUR 補綴器具 | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000156 |
| リムーバルアダプタ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000157 |
| ガイドドリル プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000159 |
| ガイドツール プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000160 |
| インプラントドリル　プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000161 |
| 外科セット　プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000162 |
| インプラント手術器具　プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000163 |
| 外科セット フレックス プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000165 |
| ガイドシステム外科セット プログレッシブライン | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000166 |
| インプレッションパーツ | 医療機器届出番号 | 【一般】 | 27B1X00027000171 |

製造販売業者　株式会社アルタデント
本　　社 〒530-0012　大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F　TEL(06)6377-2221　FAX(06)6377-2223
東京支社 〒106-0047　東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F　TEL(03)5420-2290　FAX(03)5420-4790
製造業者　ALTATEC GmbH　Maybachstr 5, 71229　Wimsheim, Germany

CT. 0009. 202406. 01

camlog

ALTADENT 株式会社 アルタデント

www.alta-dent.com